

LittleGIANT®

B O M B E O R E S I D E N C I A L

BOMBA HORIZONTAL DE ETAPAS MÚLTIPLES SERIE LH

Ideal para instalaciones domésticas y comercial ligero, en sistemas de presión constante o donde la aplicación demande agua a alta presión y alto flujo.

NUEVO

Modelos disponibles
en voltage dual



*1 AÑO A PARTIR DE LA
FECHA DE INSTALACIÓN Y
NO MÁS DE 2 AÑOS DE LA
FECHA DE FABRICACIÓN

APLICACIONES



APLICACIONES
DOMÉSTICAS



PRESIÓN
CONSTANTE



ASPERSIÓN
Y RIEGO



littlegiantlatam.com

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



Carcasa de **acero inoxidable** y impulsores de noryl de **alta resistencia**.



Motor cerrado enfriado por aire con **protección térmica integrada**, embobinado de cobre y eje de acero inoxidable para prolongar su vida útil.




Modelos disponibles con motor de **voltaje dual**.



INFORMACIÓN DE PEDIDO

SERIE	SUCC/DESC.	VOLTS	HP	ETAPAS	FASES	GPM	CORRIENTE (A)			NO. PARTE	MODELO
							MONOFÁSICA		TRIFÁSICA		
							115V	230V	230/460V		
LH	1" x 1" NPT	115V	0.75	3	1	12	8.0A	-	-	307315101	LH12/3-115V
		115V / 230V	1	4			10.5A	5.3A	-	307316101	LH12/4-D
			1	5			12.9A	6.5A	-	307317101	LH12/5-D
		230V / 460V	1.5	6			3	14.8A	7.4A	-	307318101
				-	-			4.4/2.2A	307319101	LH12/6-T	
		1.25" X 1" NPT	115V / 230V	2	4		1	25	18.6A	9.3A	-
	2			5	3	23.0A			11.5A	-	307321101
	230V / 460V		3	6		1	-		-	7.0/3.5A	307322101
	230V				3		6		1	-	12.6A
	230V / 460V		3	6		3				-	-

CURVA DE RENDIMIENTO

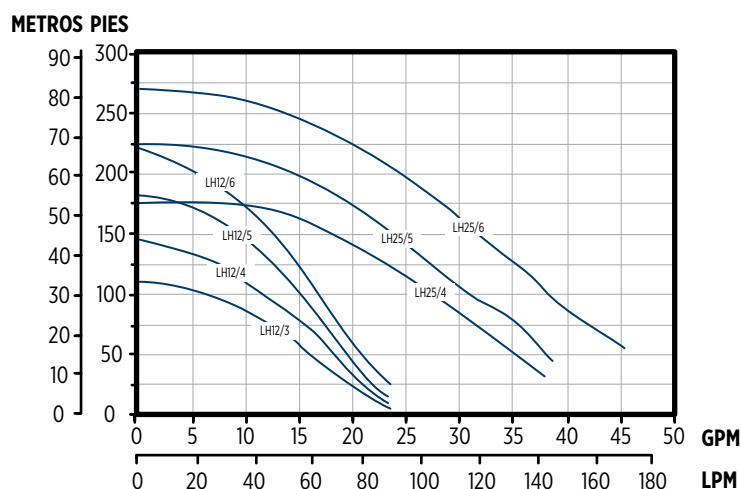

ESPECIFICACIONES

DISPOSICIÓN DE SUCCIÓN	Autocebante
PROTECCIÓN DEL MOTOR	IP55
AISLAMIENTO DEL MOTOR	Clase F
TEMPERATURA MÁXIMA	40 °C

MATERIALES

CUERPO DE BOMBA	Acero Inoxidable 304
IMPULSOR	Noryl
SELLO MECÁNICO	Grafito/Cerámica/NBR/SS
BOBINADO DEL MOTOR	Cobre
SUCCIÓN Y DESCARGA	Hierro Fundido