

LittleGIANT®

B O M B E O R E S I D E N C I A L

BOMBA PERIFÉRICA SERIE PG

La Serie PG es ideal para uso en pequeños sistemas de riego y transferencia de agua a tanques elevados. Puede ser utilizada con un tanque hidroneumático.



*1 AÑO A PARTIR DE LA
FECHA DE INSTALACIÓN Y
NO MÁS DE 2 AÑOS DE LA
FECHA DE FABRICACIÓN



APLICACIONES



SISTEMA
HIDRONEUMÁTICO



TANQUES
ELEVADOS



ASPERSIÓN Y
RIEGO

littlegiantlatam.com

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



Cuerpo de bomba con **pintura electroforética** para mejorar la protección ante la corrosión.



Motor cerrado enfriado por aire con **protección térmica integrada**, bobina de cobre y eje de acero inoxidable para prolongar su vida útil.



El sistema ensamblado viene listo para una **instalación fácil y rápida**; incluye bomba periférica, tanque hidroneumático, manguera, manómetro, interruptor de presión, conector de 5 vías de latón cromado y cable de 1.3 metros con clavija.




*1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y NO MÁS DE 2 AÑOS DE LA FECHA DE FABRICACIÓN

INFORMACIÓN DE PEDIDO

SERIE	SUCC/DESC.	VOLTS	HP	CORRIENTE (A)	FASES	INTERRUPTOR	TANQUE	NO. PARTE	MODELO
PG	1" x 1" NPT	115V	0.5	5.2 A	1	Solo Bomba	Solo Bomba	64000210	PG-05
						20-40 PSI	24 Litros	64000211	PG-05-24L

CURVA DE RENDIMIENTO

METROS PIES

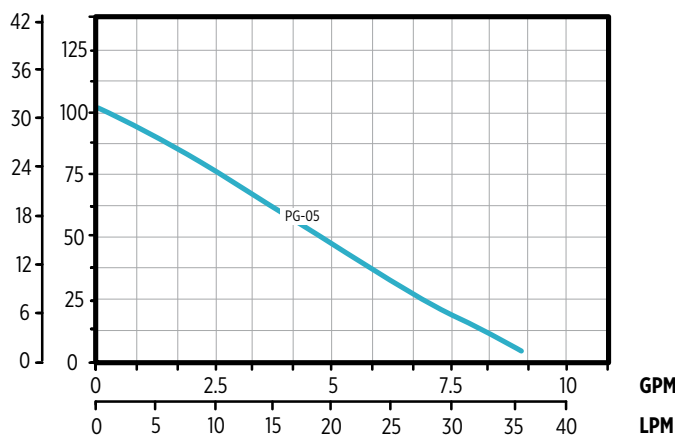

ESPECIFICACIONES

TEMPERATURA MÁXIMA DEL LÍQUIDO	40°C
PROTECCIÓN DEL MOTOR	IPX4
AISLAMIENTO DEL MOTOR	Clase B
MÁX. PRESIÓN DE TRABAJO	116 PSI (tanque)

MATERIALES

CUERPO DE BOMBA	Hierro Fundido
IMPULSOR	Latón
BOBINA DEL MOTOR	Cobre
TANQUE HIDRONEUMÁTICO	Acero
MEMBRANA	EPDM

MÁS ALLÁ DE LA BOMBA **NUEVO**



¿Eres un instalador y te gustaría seguir ampliando tus conocimientos?

Escanea el código QR para registrarte ahora y ser parte de nuestros exclusivos eventos y capacitaciones.