

LittleGIANT®

B O M B E O R E S I D E N C I A L

BOMBA PERIFÉRICA SERIE PG

La Serie PG es ideal para uso en pequeños sistemas de riego y transferencia de agua a tanques elevados. Puede ser utilizada con un tanque hidroneumático.



*1 AÑO A PARTIR DE LA
FECHA DE INSTALACIÓN Y
NO MÁS DE 2 AÑOS DE LA
FECHA DE FABRICACIÓN



APLICACIONES



SISTEMA
HIDRONEUMÁTICO



TANQUES
ELEVADOS



ASPERSIÓN Y
RIEGO

littlegiantlatam.com

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



Cuerpo de bomba con **pintura electroforética** para mejorar la protección ante la corrosión.



Motor cerrado enfriado por aire con **protección térmica integrada**, bobina de cobre y eje de acero inoxidable para prolongar su vida útil.



El sistema ensamblado viene listo para una **instalación fácil y rápida**; incluye bomba periférica, tanque hidroneumático, manguera, manómetro, interruptor de presión, conector de 5 vías de latón cromado y cable de 1.3 metros con clavija.




*1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y NO MÁS DE 2 AÑOS DE LA FECHA DE FABRICACIÓN

INFORMACIÓN DE PEDIDO

SERIE	SUCC/DESC.	VOLTS	HP	CORRIENTE (A)	FASES	INTERRUPTOR	TANQUE	NO. PARTE	MODELO
PG	1" x 1" NPT	115V	0.5	5.2 A	1	Solo Bomba	Solo Bomba	64000210	PG-05
						20-40 PSI	24 Litros	64000211	PG-05-24L

CURVA DE RENDIMIENTO

METROS PIES

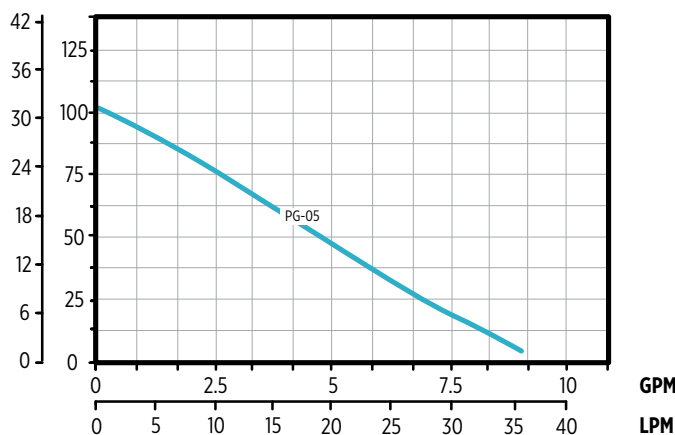

ESPECIFICACIONES

TEMPERATURA MÁXIMA DEL LÍQUIDO	40°C
PROTECCIÓN DEL MOTOR	IPX4
AISLAMIENTO DEL MOTOR	Clase B
MÁX. PRESIÓN DE TRABAJO	116 PSI (tanque)

MATERIALES

CUERPO DE BOMBA	Hierro Fundido
IMPULSOR	Latón
BOBINA DEL MOTOR	Cobre
TANQUE HIDRONEUMÁTICO	Acero
MEMBRANA	EPDM

MÁS ALLÁ DE LA BOMBA **NUEVO**



¿Eres un instalador y te gustaría seguir ampliando tus conocimientos?

Escanea el código QR para registrarte ahora y ser parte de nuestros exclusivos eventos y capacitaciones.

LittleGIANT®

B O M B E O R E S I D E N C I A L

BOMBA CENTRÍFUGA SERIE LCP

Las bombas centrífugas de Little Giant son ideales para la transferencia de agua y tanques elevados y uso en pequeños sistemas de riego.



*1 AÑO A PARTIR DE LA
FECHA DE INSTALACIÓN Y
NO MÁS DE 2 AÑOS DE LA
FECHA DE FABRICACIÓN

APLICACIONES



APLICACIONES
DOMÉSTICAS



PRESIÓN
CONSTANTE



ASPERSIÓN
Y RIEGO



littlegiantlatam.com

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



Cuerpo de bomba de **hierro fundido con pintura electroforética** para garantizar alta resistencia.



Motor cerrado enfriado por aire con protección térmica integrada.



Embobinado de cobre y eje de acero inoxidable para prolongar su vida útil.




*1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y NO MÁS DE 2 AÑOS DE LA FECHA DE FABRICACIÓN

INFORMACIÓN DE PEDIDO

SERIE	SUCC/DESC.	VOLTS	HP	FASES	NO. PARTE	MODELO
LCP	1" x 1"	115V	0.5	1	64000214	LCP-05
		115V	0.75		64000215	LCP-07
		115V - 230 V	1		64000216	LCP-10-D

CURVA DE RENDIMIENTO

METROS PIES

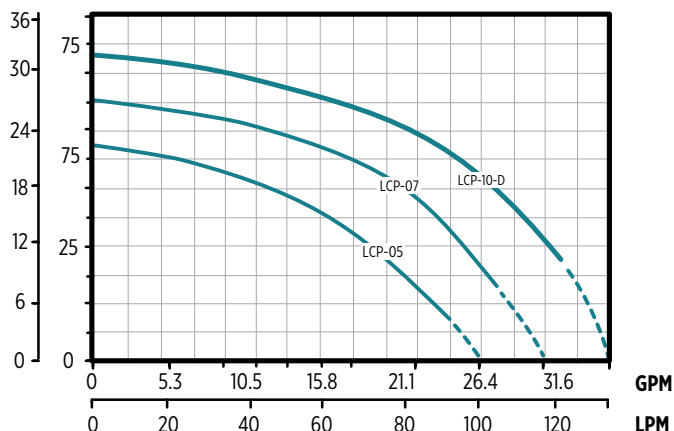

ESPECIFICACIONES


TEMPERATURA MÁXIMA DEL LÍQUIDO	40°C
PROTECCIÓN DEL MOTOR	IP44
AISLAMIENTO DEL MOTOR	Clase B
SERVICIO	Continuo

MATERIALES

CUERPO DE BOMBA	Hierro Fundido
IMPULSOR	Acero Inoxidable 304
SELLO MECÁNICO	Grafito/Cerámica/NBR/SS
BOBINADO DEL MOTOR	Cobre
CARCASA DEL MOTOR	Aluminio

EXPERIENCIA QUE VA MÁS ALLÁ DE LA BOMBA

NUEVO

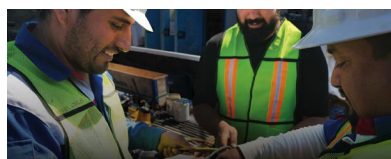

¿Eres un instalador y te gustaría seguir ampliando tus conocimientos?

Escanea el código QR para registrarte ahora y ser parte de nuestros exclusivos eventos y capacitaciones.



LMX0613 07-24

LittleGIANT®

B O M B E O R E S I D E N C I A L

BOMBA JET DE ACERO INOXIDABLE SERIE LJP

La bomba Jet de acero inoxidable es ideal para instalaciones domésticas con tanque hidroneumático, uso en pozos poco profundos, pequeños sistemas de riego y transferencia de agua.



*1 AÑO A PARTIR DE LA
FECHA DE INSTALACIÓN Y
NO MÁS DE 2 AÑOS DE LA
FECHA DE FABRICACIÓN

APLICACIONES



APLICACIONES
DOMÉSTICAS



SISTEMA
HIDRONEUMÁTICO



ASPERSIÓN
Y RIEGO

littlegiantlatam.com



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



Cuerpo de bomba y eje de motor de **acero inoxidable** para evitar que el agua entre en contacto con materiales propensos a oxidación.



Motor cerrado enfriado por aire con **protección térmica integrada** y bobina de cobre con aislamiento clase F para prolongar su vida útil.



El sistema ensamblado viene listo para una **instalación fácil y rápida**; incluye bomba Jet, tanque hidroneumático, manguera, manómetro, interruptor de presión, conector de 5 vías de latón cromado y cable de 1.3 metros con clavija.




*1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y NO MÁS DE 2 AÑOS DE LA FECHA DE FABRICACIÓN



INFORMACIÓN DE PEDIDO

SERIE	SUCC/DESC.	VOLTS	HP	CORRIENTE (A)	FASES	INTERRUPTOR	TANQUE	NO. PARTE	MODELO
LJP	1" x 1" NPT	115V	0.5	5.5	1	Solo Bomba	Solo Bomba	64000217	LJP-05
						20-40 PSI	24 Litros	64000221	LJP-05-24L
			0.75	7.8		Solo Bomba	Solo Bomba	64000218	LJP-07
						20-40 PSI	24 Litros	64000222	LJP-07-24L
		115V / 230V	1	10.3 / 5.1		Solo Bomba	Solo Bomba	64000219	LJP-10-D
			1.5	14.0 / 7.0		30-50 PSI	50 Litros	64000224	LJP-10-D-50L
						Solo Bomba	Solo Bomba	64000220	LJP-15-D

CURVA DE RENDIMIENTO

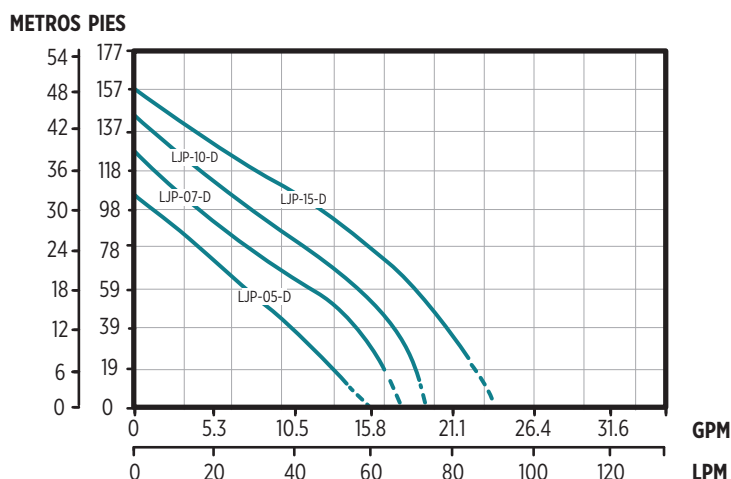

ESPECIFICACIONES

PROTECCIÓN DEL MOTOR	IP44
AISLAMIENTO DEL MOTOR	Clase F
TEMPERATURA MÁXIMA	40 °C
MÁX. PRESIÓN DE TRABAJO	116 PSI (Tanque)
SERVICIO	Continuo

MATERIALES

CUERPO DE BOMBA	Acero Inoxidable 304
IMPULSOR	Polímeros de alta resistencia
BOBINA DEL MOTOR	Cobre
MEMBRANA	EPDM
TANQUE HIDRENEUMÁTICO	Acero
SELLO MECÁNICO	Grafito/Cerámica/NBR/SS
CARCASA DEL MOTOR	Aluminio

EXPERIENCIA QUE VA MÁS ALLÁ DE LA BOMBA



NUEVO ¿Eres un instalador y te gustaría seguir ampliando tus conocimientos?

Escanea el código QR para registrarte ahora y ser parte de nuestros exclusivos eventos y capacitaciones.