



El nuevo grado de confort.<sup>MR</sup>

# GUÍA DE PR<sup>o</sup>DUCTO

## CALENTAMIENTO DE AGUA



AGUA CALIENTE



CLIMATIZACIÓN



REFRIGERACIÓN

[rheem.com.mx](http://rheem.com.mx)



El nuevo grado de confort.<sup>™</sup>

# Rheem en el mundo



LÍDER  
GLOBAL



LABORATORIO




INVESTIGACIÓN Y  
DESARROLLO

Como parte del Grupo Paloma, líder en la fabricación y comercialización de electrodomésticos en el mundo, ubicado en Nagoya, Japón, y con presencia en más de 75 países y el portafolio más grande en soluciones para calentamiento de agua, acondicionamiento de ambiente y refrigeración, Rheem es la marca de calentadores más vendida del mundo.

Siempre estamos en búsqueda y desarrollo de nuevos mercados mediante la integración de líneas de productos y negocios convirtiéndonos en el único proveedor que ofrece soluciones en calentamiento de agua, acondicionamiento de ambiente y refrigeración simultáneamente.



El nuevo grado de confort.<sup>™</sup>

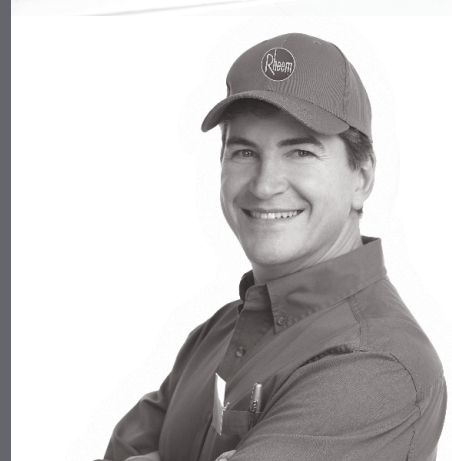

Nuestra misión, “Ayudar a las familias a gozar de un nuevo nivel y grado de confort, con soluciones que mantengan el hogar fresco en verano y cálido en invierno, disfrutando de agua caliente todo el año”.

## ¿Por qué Rheem?

### Asesoría gratuita

En Rheem nos comprometemos con los proyectos que quieras emprender, siempre estamos listos para apoyarte con expertos en las industrias de calentamiento de agua, climatización y refrigeración.

### Esquema de servicio nacional

Con más de 90 años de experiencia y el respaldo global que garantiza el intercambio de conocimientos en cada categoría de producto, nos comprometemos contigo y tus clientes a respaldar los productos, a través de una amplia red especializada en calentamiento de agua, acondicionamiento de ambiente y refrigeración que te permiten tener la tranquilidad de que tu producto siempre estará al 100% manteniéndolo en óptimas condiciones a lo largo de su vida útil.

### Refacciones genéricas universales

Ya sea con la marca Protech para aire acondicionado o Preferred para calentadores de agua, te ofrecemos una línea de refacciones de la más alta calidad y garantía.

### Compromiso contigo

Rheem es mucho más que innovación hecha productos, más que tecnología de punta a nuestro alcance, más que alta eficiencia traducida en ahorro y sustentabilidad; Rheem es innovación continua, que no solo te transforma, sino que también está comprometido en convertir tu entorno en un lugar mejor.



En Rheem contamos con un completo portafolio de soluciones en calentamiento de agua residencial, conócelas y disfruta del nuevo grado de confort.

ÍNDICE

Depósito a Gas.....3

Depósito Todo Terreno.....5

Depósito Eléctrico .....7

Depósito Eléctrico Marathon.....9

Depósito Eléctrico Mural .....11

De Paso de Rápida Recuperación .....13

De Paso ONE .....15

Instantáneo Atmosférico a Gas.....17

Instantáneo de Tiro Forzado .....19

Instantáneo de Condensación .....21

Instantáneo Eléctrico .....23

Sistema Integrado Solar .....25

Eléctrico Híbrido con Bomba de Calor .....27

Selector de Producto.....29



El nuevo grado de confort.™



Calentador de Depósito a Gas

- Mayor seguridad y eficiencia de la categoría
- Ideal para tinas y jacuzzis
- No requiere presión o flujo mínimo de agua



\* 6 años en tanque; 1 año en el resto de las partes. Registra tu equipo en [www.rheem.com.mx](http://www.rheem.com.mx) y obtén un año más de garantía totalmente gratis.

La Gran Diferencia Rheem



Sistema de seguridad

Triple sistema de seguridad, que da tranquilidad a tu familia:

- Termostato con sistema de seguridad.
- Válvula de alivio (a partir del modelo de 20 galones).
- Doble Puerta de acceso. Doble protección para los niños.



Ahorro

En relación a un calentador de depósito igual, con 8 años de antigüedad.\*\*



Encendido

Encendido piezo eléctrico; no más cerillos. Operación sin pila. Charola rompe vientos que evita que se apague el calentador por corrientes de aire (a partir del modelo de 20 galones).



**Quemador Gasmaster** de acero aluminizado, resistente a la corrosión, alarga la vida útil del calentador.



Porcelanizado

Tanque de grueso calibre con porcelanizado Rheemglas<sup>MR</sup> que alarga la vida del producto. Robusta protección catódica que duplica la vida del tanque.



Sistema Everkleen®

Exclusivo Sistema Everkleen® que evita la acumulación de sales, dándole mayor durabilidad al calentador, aún con aguas duras.



Aislamiento

Aislamiento de 1" de espuma R-Foam<sup>MR</sup> de poliuretano de alta densidad que evita pérdidas térmicas, minimizando las reencendidas. Ahorra 50% de la energía consumida por reencendidas vs aislamientos de fibra de vidrio o lana mineral.



Instalación y Mantenimiento

Fácil y adaptable a cualquier tipo de instalación. Válvula de drenado, para vaciar y limpiar el tanque.

\*\* Dependiendo de los hábitos de uso y las condiciones de instalación.



Calentador de Depósito a Gas

Agua caliente a temperatura estable a la medida de cualquier necesidad, gracias a su calidad, eficiencia y durabilidad.



| MODELO                               |                           | 29V10                                                                                                                                                                            | 29V13   | 29V20   | 29V30    | 29V40    | 29V50    | 29VR75   | 29V100    |
|--------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Capacidad                            | L (gal)                   | 38 (10)                                                                                                                                                                          | 49 (13) | 76 (20) | 114 (30) | 152 (40) | 190 (50) | 284 (75) | 378 (100) |
| Número de servicios simultáneos      |                           | 1*                                                                                                                                                                               | 1.5*    | 2*      | 3*       | 4*       | 5*       | 8*       | 10*       |
| Altura total                         | cm                        | 83                                                                                                                                                                               | 86.5    | 113     | 150.8    | 152.2    | 151.1    | 153.67   | 162.5     |
| Diámetro                             | cm                        | 36                                                                                                                                                                               | 40      | 40      | 40       | 45       | 50       | 66.6     | 66.6      |
| Peso (tanque vacío)                  | kg                        | 25.4                                                                                                                                                                             | 35      | 41.1    | 44.3     | 49.9     | 63.5     | 145      | 154.2     |
| Carga térmica                        | kW                        | 3.5                                                                                                                                                                              | 3.9     | 4.5     | 4.3      | 4.5      | 4.5      | 12       | 12        |
| Tiempo de recuperación               | min                       | 18                                                                                                                                                                               | 18      | 23      | 45       | 56       | 65       | 40       | 52        |
| Eficiencia energética promedio       |                           | 76%                                                                                                                                                                              | 77%     | 80%     | 83%      | 82%      | 82%      | 82%      | 82%       |
| Presión máxima de trabajo            | kg./cm <sup>2</sup>       | 6.42                                                                                                                                                                             |         |         |          |          |          |          |           |
| Presión de prueba hidrostática       | kg./cm <sup>2</sup>       | 13                                                                                                                                                                               |         |         |          |          |          |          |           |
| Tipo de gas                          |                           | Disponible en Gas LP y Gas Natural                                                                                                                                               |         |         |          |          |          |          |           |
| Presión de gas requerida             | kPa (g./cm <sup>2</sup> ) | Gas LP a 2.74 (27.94) y Gas Natural a 1.76 (17.95)                                                                                                                               |         |         |          |          |          |          |           |
| Válvula de gas                       |                           | SIT AC2                                                                                                                                                                          |         |         |          |          |          |          |           |
| Concentración de monóxido            | ppm                       | Menor a 180                                                                                                                                                                      |         |         |          |          |          |          |           |
| Recubrimiento exterior               |                           | Pintura electrostática en polvo horneada                                                                                                                                         |         |         |          |          |          |          |           |
| Recubrimiento interior del tanque    |                           | Porcelanizado Rheemglas <sup>MR</sup>                                                                                                                                            |         |         |          |          |          |          |           |
| Autolimpieza                         |                           | Sistema Everkleen®                                                                                                                                                               |         |         |          |          |          |          |           |
| Aislante térmico                     | Pulgadas                  | 1" Poliuretano de alta densidad R-Foam <sup>MR</sup>                                                                                                                             |         |         |          |          |          |          |           |
| Ánodo de protección                  |                           | Magnesio (1 en todos los modelos)                                                                                                                                                |         |         |          |          |          |          |           |
| Válvula de drenado                   |                           | De cuerda horizontal y plástico rígido                                                                                                                                           |         |         |          |          |          |          |           |
| Válvula de alivio                    | psi                       | 150, a partir del modelo 29V20                                                                                                                                                   |         |         |          |          |          |          |           |
| Quemador                             |                           | Gasmaster de acero aluminizado                                                                                                                                                   |         |         |          |          |          |          |           |
| Tipo de encendido                    |                           | Piezo eléctrico                                                                                                                                                                  |         |         |          |          |          |          |           |
| Conexión de entrada y salida de agua | Pulgadas NPT              | 3/4                                                                                                                                                                              |         |         |          |          |          | 1        |           |
| Conexión de entrada de gas           | Pulgadas NPT              | 1/2                                                                                                                                                                              |         |         |          |          |          |          |           |
| Garantía                             |                           | 6 años en tanque; 1 año en el resto de las partes. Registra tu equipo en <a href="http://www.rheem.com.mx">www.rheem.com.mx</a> y obtén un año más de garantía totalmente gratis |         |         |          |          |          |          |           |

Las especificaciones de los productos están sujetas a cambio sin previo aviso.

\*Con regaderas de 6 L/min y lavabos de 3 L/min.

1

Difusor

2

Tanque de grueso calibre con Porcelanizado Rheemglas<sup>MR</sup>\*

3

Ánodo de magnesio\*

4

Aislamiento 1" de espuma de Poliuretano R-Foam<sup>MR</sup>\*

5

Deflector de salida de gases

6

Sistema Everkleen\*\*

7

Encendido piezo eléctrico

8

Termostato con doble sistema de seguridad\*

9

Válvula de drenado

10

Doble puerta de seguridad\*

11

Quemador Gasmaster

12

Charola rompievientos (a partir de 20 gal)\*

13

Válvula de alivio (a partir del modelo 20 gal)

**Difusor**  
Para una correcta salida de los gases de combustión, seguridad para tu familia.

**Deflector de salida de gases**  
Transfiere más calor al agua y menos al ambiente.

**Ánodo de Magnesio**  
Robusta protección catódica que duplica la vida del tanque.

**Termostato automático**  
Con cámara cerrada que elimina fugas de gas y posee sistema de seguridad en caso de apagado de piloto.

**Sistema Everkleen<sup>®</sup>**  
Evita la acumulación de sales o sedimentos, manteniendo la eficiencia a lo largo de la vida del producto.

**Quemador Gasmaster**  
De acero aluminizado. Mayor durabilidad.

**Válvula de drenado**  
Para vaciar y limpiar el tanque.

**Encendido piezo eléctrico**  
No más cerillos. Operación sin pila.

\* Característica exclusiva Rheem  
Ilustración genérica, solo para referencia.



El nuevo grado de confort.<sup>MR</sup>



Calentador Alto Rendimiento a Gas Todo Terreno

- Ideal para familias grandes o pequeñas
- Sin importar el tipo de agua

La Gran Diferencia Rheem

**Sistema de seguridad**  
Triple sistema de seguridad, que da tranquilidad a tu familia:  
- Termostato automático con sistema de seguridad en caso de apagado del piloto.  
- Encendido piezo eléctrico, no más cerillos. Operación sin pila.  
- Doble puerta de seguridad. Doble protección para los niños.

**Todo Terreno**  
Resuelve cualquier necesidad de agua caliente continua en el hogar, no importando clima, distancia o la baja calidad en el suministro de agua (por alta dureza, baja presión y/o bajo flujo).

**Rheem Aqua Balance<sup>MR</sup>**  
Diseñado para adaptarse a baja o alta presión de agua, reduce variaciones de temperatura.

**Encendido**  
Encendido piezo eléctrico; no más cerillos. Operación sin pila.

**Espacio**  
Compacto, diseñado para ahorrar espacio.

**Sistema Everkleen<sup>®</sup>**  
Exclusivo Sistema Everkleen<sup>®</sup> que evita la acumulación de sales, dándole mayor durabilidad al calentador, aún con aguas duras.

**Aislamiento**  
Aislamiento 1" de espuma R-Foam<sup>MR</sup> de poliuretano de alta densidad que evita pérdidas térmicas, minimizando reencendidas. Ahorra 50% de la energía consumida por reencendidas vs aislamientos de lana mineral.

**Porcelanizado**  
Tanque de grueso calibre con porcelanizado Rheemglas<sup>MR</sup> que alarga la vida del producto. Robusta protección catódica que duplica la vida del producto.

**Instalación y Mantenimiento**  
Fácil y adaptable a cualquier tipo de instalación. Válvula de drenado, para vaciar y limpiar el tanque fácilmente.

**Ecológico**  
Menos emisiones de gases contaminantes, más calor al agua y menos al medio ambiente.

\* 6 años en tanque; 1 año en el resto de las partes.  
Registra tu equipo en [www.rheem.com.mx](http://www.rheem.com.mx) y obtén un año más de garantía totalmente gratis.



Calentador Alto Rendimiento a Gas Todo Terreno

Rheem Todo Terreno te proporcionará el mejor costo-beneficio adaptándose a tu estilo de vida.



| MODELO                               |              | 29V13HR                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacidad                            | L (Gal)      | 48 (13)                                                                                                                                                                           |
| Número de servicios simultáneos      |              | 2*                                                                                                                                                                                |
| Altura total                         | cm           | 86.5                                                                                                                                                                              |
| Diámetro                             | cm           | 40                                                                                                                                                                                |
| Peso (tanque vacío)                  | kg           | 35                                                                                                                                                                                |
| Carga térmica                        | kW           | 6.3                                                                                                                                                                               |
| Tiempo de recuperación               | min          | 12.5                                                                                                                                                                              |
| Eficiencia energética promedio       |              | 77% (certificación NOM)                                                                                                                                                           |
| Presión máxima de trabajo            | kg./cm²      | 6.42                                                                                                                                                                              |
| Presión de prueba hidrostática       | kg./cm²      | 13                                                                                                                                                                                |
| Tipo de gas                          |              | Disponible en Gas LP y Natural                                                                                                                                                    |
| Presión de gas requerida             | kPa (g./cm²) | Gas L.P. a 2.74 (27.94) y Gas Natural a 1.76 (17.95)                                                                                                                              |
| Válvula de gas                       |              | SIT AC2                                                                                                                                                                           |
| Concentración de monóxido            | ppm          | Menor a 180                                                                                                                                                                       |
| Diámetro de ducto de ventilación     | Pulgadas     | N/A                                                                                                                                                                               |
| Recubrimiento exterior               |              | Pintura electrostática en polvo homeada                                                                                                                                           |
| Recubrimiento interior del tanque    |              | Porcelanizado Rheemglas <sup>MR</sup>                                                                                                                                             |
| Autolimpieza                         |              | Sistema Everkleen <sup>®</sup>                                                                                                                                                    |
| Aislante térmico                     | Pulgadas     | 1" Poliuretano de alta densidad R-Foam <sup>MR</sup>                                                                                                                              |
| Ánodo de protección                  |              | Magnesio (1 en todos los modelos)                                                                                                                                                 |
| Válvula de drenado                   |              | De cuerda horizontal y plástico rígido                                                                                                                                            |
| Válvula de alivio                    | psi          | N/A                                                                                                                                                                               |
| Quemador                             |              | Gasmaster de acero aluminizado                                                                                                                                                    |
| Tipo de encendido                    |              | Piezo eléctrico                                                                                                                                                                   |
| Conexión de entrada y salida de agua | Pulgadas NPT | 3/4                                                                                                                                                                               |
| Conexión de entrada de gas           | Pulgadas     | 1/2                                                                                                                                                                               |
| Tensión eléctrica                    | Vca          | N/A                                                                                                                                                                               |
| Garantía                             |              | 6 años en tanque; 1 año en el resto de las partes. Registra tu equipo en <a href="http://www.rheem.com.mx">www.rheem.com.mx</a> y obtén un año más de garantía totalmente gratis. |

Las especificaciones de los productos están sujetas a cambio sin previo aviso.

\* Con regaderas de 6 L/min.

- 1

Difusor
- 2

Tanque de grueso calibre con Porcelanizado Rheemglas<sup>MR</sup>\*
- 3

Ánodo de magnesio\*
- 4

Aislamiento 1" de espuma de Poliuretano R-Foam<sup>MR</sup>\*
- 5

Deflector de salida de gases
- 6

Sistema Everkleen\*\*
- 7

Encendido piezo eléctrico
- 8


Termostato con doble sistema de seguridad\*
- 9

Válvula de drenado
- 10

Doble puerta de seguridad\*
- 11

Quemador Gasmaster
- 12

Válvula de alivio (No incluida)

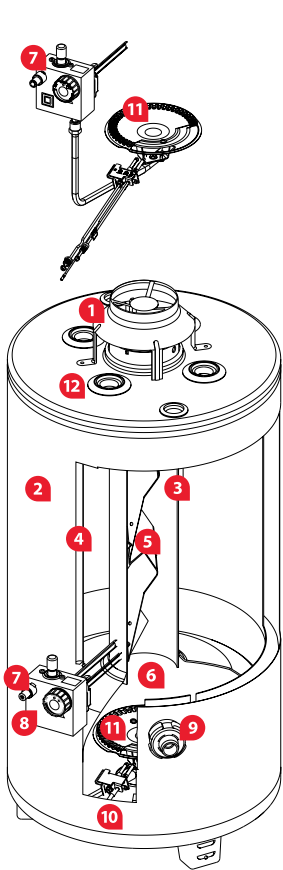

\* Característica exclusiva Rheem  
Ilustración genérica, solo para referencia.

Encendido piezo eléctrico integrado

No más cerillos.  
Operación sin pila.

Ánodo de Magnesio

Doble y robusta protección catódica anticorrosión que duplica la vida del tanque.

Termostato automático

Con cámara cerrada que elimina fugas de gas y posee sistema de seguridad en caso de apagado de piloto.

Sistema Everkleen<sup>®</sup>

Evita la acumulación de sales o sedimentos, manteniendo la eficiencia a lo largo de la vida del producto.

Aislamiento

De 1" de espuma de poliuretano de R-Foam<sup>MR</sup>.  
Ahorro del 50% de gas consumido en reencendidas.\*\*

Válvula de drenado


Para vaciar y limpiar el tanque.

Deflector

Transfiere más calor al agua y menos al ambiente.



El nuevo grado de confort.<sup>MR</sup>

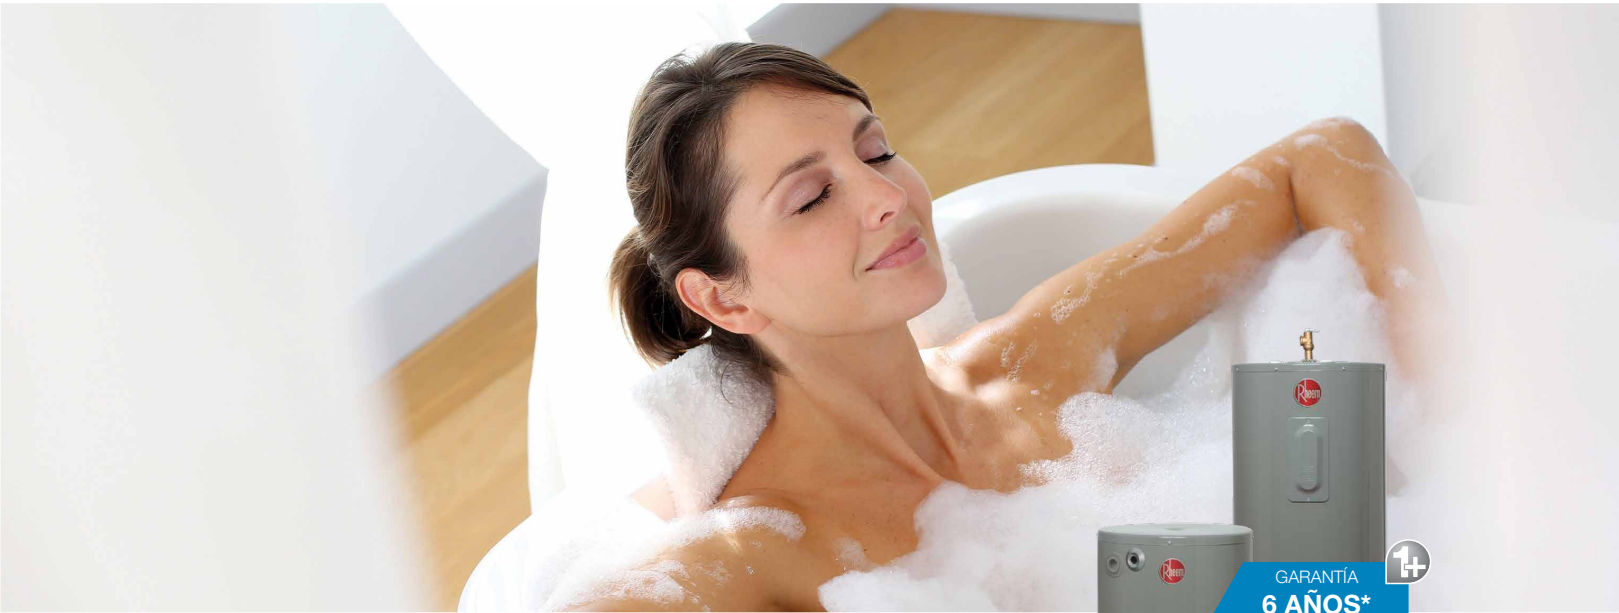

Calentador de Depósito Eléctrico

- Ideal para tinas y jacuzzis
- Puntos de uso, lugares sin acceso a gas y sin ventilación
- No requiere presión o flujo mínimo de agua



\* 6 años en tanque; 1 año en partes eléctricas y/o electrónicas.  
Registra tu equipo en [www.rheem.com.mx](http://www.rheem.com.mx) y obtén un año más de garantía totalmente gratis.

La Gran Diferencia Rheem



Sistema de seguridad

Doble sistema de seguridad, que da tranquilidad a tu familia:

- Termostato automático.
- Válvula de alivio instalada de fábrica (a partir del modelo de 20 gal).



Ahorro

En relación a un calentador de depósito igual, con 8 años de antigüedad.



Sistema Everkleen<sup>®</sup>

Exclusivo Sistema Everkleen<sup>®</sup> que evita la acumulación de sales, dándole mayor durabilidad al calentador, aún con aguas duras.\*\*



Aislamiento

Aislamiento de 1.5" de espuma R-Foam<sup>MR</sup> de poliuretano de alta densidad la cual evita pérdidas térmicas, minimizando reencendidas. Ahorra 50% de la energía consumida por reencendidas vs aislamientos de fibra de vidrio o lana mineral.



Porcelanizado

Tanque de grueso calibre con porcelanizado Rheemglas<sup>MR</sup> que alarga la vida del producto. Robusta protección catódica anti-corrosión, que duplica la vida del tanque.



Encendido Automático

Fácil operación de encendido.  
Selector de temperatura y botón de reseteo.



Ecológico

Amigable con el ambiente, sin emisión de gases contaminantes y totalmente silencioso.



Instalación y Mantenimiento

Adaptable a cualquier tipo de instalación y fácil reemplazo de resistencias eléctricas.  
Válvula de drenado, para vaciar y limpiar el tanque.\*\*\*

\* Dependiendo de los hábitos de uso y las condiciones de instalación.  
\*\* Excepto los modelos de 2.5, 6, 10, 15, 20 y 30 galones.  
\*\*\* Excepto los modelos de 6, 10, 15, 20 y 30 galones.

\*\* Vs. Aislamientos de lana mineral y fibra de vidrio

Calentador de Depósito Eléctrico

Agua caliente a la medida de cualquier necesidad gracias a su calidad, eficiencia y durabilidad.




| MODELO                                      |                      | 89VP2                                                                                                                                                                                        | 89VP6       | 89VP10      | 89VP15      | 89VP20      | 89VP30      | 89VP30 T           | 89V40    | 89V50    | 89V66-2  | 89V80-2  | 89V120-2  |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Capacidad                                   | L (gal)              | 9 (2.5)                                                                                                                                                                                      | 23 (6)      | 38 (10)     | 57 (15)     | 76 (20)     | 113 (30)    | 113 (30)           | 152 (40) | 189 (50) | 247 (66) | 304 (80) | 456 (120) |
| Número de servicios simultáneos             |                      | 0.5*                                                                                                                                                                                         | 0.5 Plus*   | 1*          | 1.5*        | 2*          | 3*          | 3*                 | 4*       | 5*       | 6*       | 8*       | 10*       |
| Altura total                                | cm                   | 34.7                                                                                                                                                                                         | 39          | 58.3        | 62          | 63.9        | 74.5        | 115                | 116.3    | 143.1    | 149      | 150      | 150       |
| Diámetro                                    | cm                   | 24.7                                                                                                                                                                                         | 40          | 40          | 45          | 50.1        | 53.3        | 45                 | 48.2     | 48.2     | 53.35    | 58.42    | 71.76     |
| Peso (tanque vacío)                         | kg                   | 10                                                                                                                                                                                           | 16          | 21          | 24          | 31          | 41          | 41                 | 43       | 48       | 68.1     | 80.3     | 147       |
| Tensión eléctrica                           | Vca                  | 127                                                                                                                                                                                          | 127/220     | 127/220     | 127/220     | 127/220     | 127/220     | 220                | 220      | 220      | 220      | 220      | 220       |
| Número de fases                             |                      | 1 Fase 127V / 2 Fases 220V                                                                                                                                                                   |             |             |             |             |             |                    |          |          |          |          |           |
| Frecuencia                                  | Hz                   | 60                                                                                                                                                                                           |             |             |             |             |             |                    |          |          |          |          |           |
| Potencia eléctrica total                    | W                    | 1,500                                                                                                                                                                                        | 2,240/3,800 | 2,240/3,800 | 2,240/3,800 | 2,240/3,800 | 2,240/3,800 | 3,700              | 3,700    | 3,700    | 3,700    | 3,700    | 3,700     |
| Número de resistencias                      |                      | 1                                                                                                                                                                                            | 1           | 1           | 1           | 1           | 1           | 2                  | 2        | 2        | 2        | 2        | 2         |
| Presión máxima de trabajo                   | kgf /cm <sup>2</sup> | 6.2                                                                                                                                                                                          | 6.2         | 6.42        | 6.42        | 6.42        | 6.42        | 6.42               | 6.42     | 6.42     | 6.42     | 6.42     | 6.42      |
| Presión de prueba hidrostática              | kgf /cm <sup>2</sup> | 13                                                                                                                                                                                           |             |             |             |             |             |                    |          |          |          |          |           |
| Recubrimiento exterior                      |                      | Pintura electrostática en polvo horneada                                                                                                                                                     |             |             |             |             |             |                    |          |          |          |          |           |
| Recubrimiento interior del tanque           |                      | Porcelanizado Rheemglas <sup>MR</sup>                                                                                                                                                        |             |             |             |             |             |                    |          |          |          |          |           |
| Autolimpieza                                |                      | Sistema Everkleen® (a partir del modelo 89VP30)                                                                                                                                              |             |             |             |             |             |                    |          |          |          |          |           |
| Aislante térmico                            |                      | 1.5" de poliuretano de alta densidad R-Foam <sup>MR</sup>                                                                                                                                    |             |             |             |             |             |                    |          |          |          |          |           |
| Ánodo de protección                         |                      | Magnesio (1 en todos los modelos)                                                                                                                                                            |             |             |             |             |             |                    |          |          |          |          |           |
| Válvula de drenado                          |                      | De cuerda horizontal y plástico rígido (sólo en modelos 89VP2, 89V40, 89V50, 89V66-2, 89V80-2, 89V120-2)                                                                                     |             |             |             |             |             |                    |          |          |          |          |           |
| Válvula de alivio                           | psi                  | 150, a partir del modelo 89VP20                                                                                                                                                              |             |             |             |             |             |                    |          |          |          |          |           |
| Termostato                                  |                      | Automático con botón de reinicio                                                                                                                                                             |             |             |             |             |             |                    |          |          |          |          |           |
| Calibre del cable recomendado**             | AWG                  | 12                                                                                                                                                                                           | 10/14       | 10/14       | 10/14       | 10/14       | 10/14       | 10                 | 10       | 10       | 10/10    | 10/10    | 10/10     |
| Protección de sobrecorriente recomendada*** | A                    | 20                                                                                                                                                                                           | 30/25       | 30/25       | 30/25       | 30/25       | 30/25       | 25                 | 25       | 25       | 30/25    | 30/25    | 30/25     |
| Conexión de entrada y salida de agua        | Pulg. NPT            | 3/4                                                                                                                                                                                          |             |             |             |             |             |                    |          |          |          |          |           |
| Posición de entrada y salida de agua        | Superior al tanque   | Lateral al tanque                                                                                                                                                                            |             |             |             |             |             | Superior al tanque |          |          |          |          |           |
| Garantía                                    |                      | 6 años en tanque; 1 año en partes eléctricas y/o electrónicas. Registra tu equipo en <a href="http://www.rheem.com.mx">www.rheem.com.mx</a> y obtén un año más de garantía totalmente gratis |             |             |             |             |             |                    |          |          |          |          |           |

Las especificaciones de los productos están sujetas a cambio sin previo aviso.

\* Con regaderas 6 L/min y lavabos de 3 L/min.

\*\* Mínimo calibre.

\*\*\* Pastilla independiente.

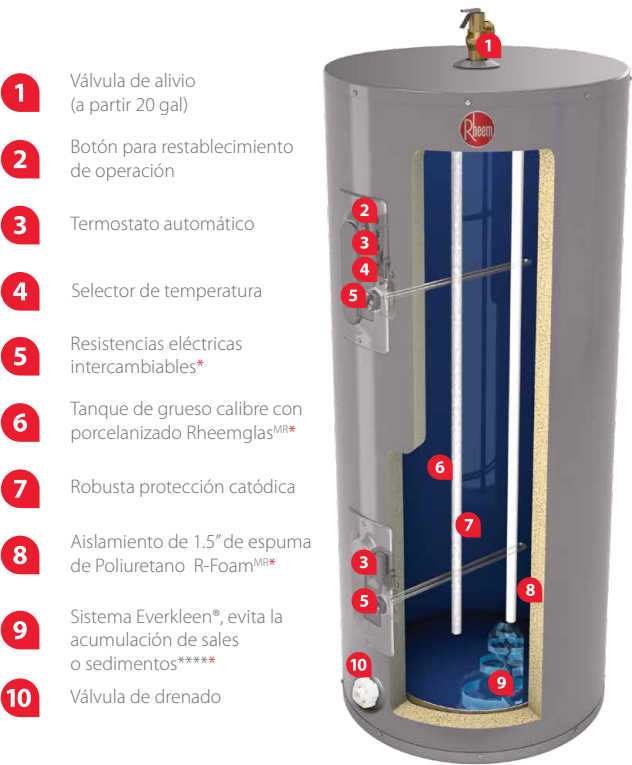

\* Característica exclusiva Rheem  
Ilustración genérica, solo para referencia.  
\*\*\*\* A partir del modelo de 30 galones.



El nuevo grado de confort.<sup>MR</sup>



Calentador de Depósito Eléctrico Marathon

- Una solución para hogares duraderos
- Ideal para lugares con restricciones de uso de gas y espacio
- Resistente a ambientes corrosivos

GARANTÍA  
10 AÑOS\*

\* 10 años en tanque; 1 año en partes eléctricas y/o electrónicas.

La Gran Diferencia Rheem



Sistema de seguridad

- Mayor tranquilidad para tu familia.
- Termostato automático.
  - Válvula de alivio de temperatura y presión instalada de fábrica.



Eficiencia

Alta eficiencia del 90% al 94%.



Aislamiento

Espuma aislante de poliuretano 2 1/2" que minimiza la pérdida de calor acumulado al permitir una pérdida de sólo 2.78 °C en 24 horas, ahorrando energía. Kit de aislamiento de tubería, reduce la pérdida de calor en las tuberías, ahorrando energía.



Durabilidad

Amplia garantía en el tanque, ya que está hecho para durar tanto como tu propio hogar.

- El tanque interno de polibuteno moldeado por soplado y sin soldaduras es resistente a la oxidación y la corrosión. No requiere de ánodo de protección.
- El tanque externo es resistente a abolladuras, raspaduras y aire salino.
- Tubo de inmersión de polisulfona de grado comercial de alta temperatura para mayor durabilidad.



Instalación y Mantenimiento

El tanque ligero es mucho más fácil de maniobrar y colocar, por lo que una sola persona puede instalarlo reduciendo los costos. Además cuenta con un diseño interior que garantiza el drenado por completo.



Calentador de Depósito Eléctrico Marathon

Marathon es la solución para quienes buscan un producto de por vida que brinde ahorros.



Calentador de Depósito Eléctrico Marathon

| MODELO                                   |              | MR30245                                                            | MR40245  | MR50245  | SHORT MSR50245 | CMR85245 |
|------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|----------|
| Capacidad                                | L (Gal)      | 113 (30)                                                           | 151 (40) | 189 (50) | 189 (50)       | 322 (85) |
| Número de servicios simultáneos          |              | 3*                                                                 | 4*       | 5*       | 5*             | 8*       |
| Altura total                             | cm           | 123                                                                | 166      | 170      | 112            | 178      |
| Diámetro                                 | cm           | 55                                                                 | 55       | 60       | 72             | 72       |
| Peso aproximado (tanque vacío)           | kg           | 34                                                                 | 41       | 45.3     | 43             | 61       |
| Tensión eléctrica                        | Vca          | 240                                                                | 240      | 240      | 240            | 240      |
| Número de fases                          |              | 1                                                                  | 2        | 2        | 2              | 2        |
| Frecuencia                               | Hz           | 60                                                                 |          |          |                |          |
| Potencia eléctrica                       | W            | 4,500                                                              | 4,500    | 4,500    | 4,500          | 4,500    |
| Número de resistencias                   |              | 2                                                                  | 2        | 2        | 2              | 2        |
| Presión máxima de trabajo                | kg./cm²      | 20.5                                                               |          |          |                |          |
| Presión de prueba hidrostática           | kg./cm²      | 2                                                                  |          |          |                |          |
| Cubierta exterior                        |              | Polibuteno                                                         |          |          |                |          |
| Aislante térmico                         |              | 2.5" de poliuretano de alta densidad R-Foam <sup>MR</sup>          |          |          |                |          |
| Válvula de drenado                       |              | De latón                                                           |          |          |                |          |
| Válvula de alivio                        | psi          | 150                                                                |          |          |                |          |
| Termostato                               |              | De contacto con sistema E.C.O. (protección por sobrecalentamiento) |          |          |                |          |
| Tipo de encendido                        |              | Automático con botón de reinicio                                   |          |          |                |          |
| Calibre de cable recomendado             | AWG          | 10                                                                 |          |          |                |          |
| Protección de sobrecorriente recomendada | A            | 25                                                                 |          |          |                |          |
| Conexión de entrada y salida de agua     | Pulgadas NPT | 3/4                                                                |          |          |                |          |
| Posición de entrada y salida de agua     |              | Superior al tanque                                                 |          |          |                |          |
| Garantía                                 |              | 10 años en tanque; 1 año en partes eléctricas y/o electrónicas     |          |          |                |          |

Las especificaciones de los productos están sujetas a cambio sin previo aviso.

\*Con regaderas de 6 L/min y lavabos de 3L/min.

- 1
- Válvula de alivio
- 2
- Tanque completamente de plástico
- 3
- Tubo vena\*
- 4
- Resistencia eléctrica superior de cobre\*
- 5
- Recubrimiento externo de polibuteno\*
- 6
- Espuma aislante de poliuretano de 2.5"
- 7
- Resistencia inferior de titanio, de larga duración, para resistir la corrosión\*
- 8
- Válvula de drenaje de latón en espacio cóncavo



\* Característica exclusiva Rheem  
Ilustración genérica, solo para referencia.



El nuevo grado de confort.<sup>MR</sup>



Calentador de Depósito Eléctrico Mural



Calentador de Depósito Eléctrico Mural

- Ideal para lugares con restricción de gas
- Ideal para interiores y puntos de uso

\* 3 años en tanque; 1 año en el resto de las partes.

La Gran Diferencia Rheem



**Diseño**  
Moderno e innovador diseño para interiores con display digital para una fácil operación.



**Durabilidad**  
- Tanque con porcelanizado esmaltado de tecnología europea "Blue Diamond" para mayor vida útil.  
- Ánodo de sacrificio Premium de magnesio que evita la corrosión.



**Sistema de seguridad**  
Múltiple sistema de seguridad, que da tranquilidad a tu familia:  
- Termostato automático.  
- Válvula de alivio incluida.  
- Sensor de sobre-temperatura.



**Aislamiento**  
Aislamiento de poliuretano de alta densidad que evita pérdidas térmicas, minimizando reencendidas. Ahorra 50% de energía eléctrica consumida por reencendidas vs aislamiento de lana mineral o fibra de vidrio.



**Display Digital**  
Muestra la temperatura del agua establecida a través de la perilla de regulación.



**Instalación**  
Fácil instalación con conexión de 127 V gracias a su diseño compacto y suspendible en la pared. Incluye clavija.



**Confort**  
Baños sin variación de temperatura por su termostato de alta precisión.



**Servicios**  
Múltiples servicios con temperatura estable.

Calentador de Depósito Eléctrico Mural

Diseño, seguridad y tecnología en un mismo equipo que brinda agua caliente para familias modernas y prácticas. Producto ecológico, sin emisiones contaminantes.




| MODELO                               |              | RME10V1  | RME35V1                                           | RME50V1 |
|--------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------------------|---------|
| Capacidad                            | L (gal)      | 10 (2.6) | 35 (9.2)                                          | 50 (13) |
| Número de servicios simultáneos      |              | 0.5*     | 1*                                                | 1.5*    |
| Altura total                         | cm           | 54       | 72                                                | 75      |
| Diámetro                             | cm           | 27       | 37                                                | 41      |
| Peso (tanque vacío)                  | kg           | 8        | 14.8                                              | 20      |
| Tensión eléctrica                    | Vca          | 127      | 127                                               | 127     |
| Número de fases                      |              | 1        | 1                                                 | 1       |
| Frecuencia                           | Hz           |          | 60                                                |         |
| Potencia eléctrica total             | W            |          | 1500                                              |         |
| Número de resistencias               |              |          | 1                                                 |         |
| Presión máxima de trabajo            | MPa(kg./cm²) |          | 0.75(7.64)                                        |         |
| Recubrimiento exterior               |              |          | Pintura electrostática en polvo homeada           |         |
| Recubrimiento interior del tanque    |              |          | Porcelanizado Blue Diamond                        |         |
| Aislante térmico                     |              |          | 1" de poliuretano de alta densidad                |         |
| Ánodo de protección                  |              |          | Magnesio Premium                                  |         |
| Válvula de alivio                    |              |          | Sí                                                |         |
| Clavija de conexión Eléctrica        |              |          | Sí                                                |         |
| Conexión de entrada y salida de agua | Pulg. NPT    |          | 1/2                                               |         |
| Posición de entrada y salida de agua |              |          | Inferior al tanque                                |         |
| Garantía                             |              |          | 3 años en tanque; 1 año en el resto de las partes |         |

Las especificaciones de los productos están sujetas a cambio sin previo aviso.

\* Con regaderas de 6 L/min y lavabos de 3 L/min.

- 1
- Aislante térmico de poliuretano de alta densidad\*
- 2
- Porcelanizado Blue Diamond
- 3
- Resistencias eléctricas de alta calidad
- 4
- Tanque de grueso calibre
- 5
- Ánodo de magnesio Premium
- 6
- Perilla de temperatura ajustable de alta precisión
- 7
- Sensor de operación en seco\*
- 8
- Display Digital de temperatura de alta precisión
- 9
- Válvula de alivio
- 10
- Válvula de drenado

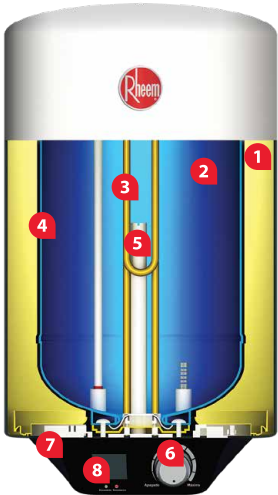

**Válvula de alivio**  
Protege al equipo contra altas temperaturas y alta presión.



**Resistencias eléctricas**  
De alta durabilidad y fácil reposición.



**Termostato**  
Previene el sobrecalentamiento del producto.



**Aislamiento**  
Aislamiento de Poliuretano que disminuye las pérdidas de calor.



**Display Digital**  
Que muestra la temperatura.



**Ánodo de Magnesio Premium**  
Protege al calentador de la corrosión.



**Perilla de control**  
Para la regulación de temperatura.



El nuevo grado de confort.™



Calentador de Paso de Rápida Recuperación

- Ideal para regaderas ecológicas y llaves monomandos
- No requiere presión y/o flujo mínimo de agua



GARANTÍA  
4 AÑOS\*



\* 4 años en tanque; 1 año en el resto de las partes.

La Gran Diferencia Rheem



**Sistema de seguridad**  
Triple sistema de seguridad, que da tranquilidad a tu familia:  
- Termostato automático con sistema de seguridad en caso de apagado del piloto.  
- Encendido piezo eléctrico, no más cerillos. Operación sin pila.  
- Válvula de alivio instalada de fábrica (aplica sólo en modelo 10 L/min).



**Ahorro**  
Diseño exclusivo tipo Venturi en recuperador de calor, que mejora la transmisión de calor y el aprovechamiento de energía.



**Rheem Aqua Balance®**  
Diseñado para adaptarse a baja o alta presión de agua, reduce variaciones de temperatura.



**Espacio**  
Compacto, diseñado para ahorrar espacio.



**Sistema Everkleen®**  
Exclusivo Sistema Everkleen® que evita la acumulación de sales, dándole mayor durabilidad al calentador, aún con aguas duras.



**Durabilidad**  
- Doble grosor en recuperador de calor y 25% más de acero en tanque.  
- Doble protección catódica (2 ánodos) que duplica la vida del equipo.



**Práctico**  
Funciona con cualquier tipo de regaderas incluyendo ecológicas y llaves monomandos.



**Instalación y Mantenimiento**  
Fácil y adaptable a cualquier tipo de instalación. Válvula de drenado para vaciar y limpiar el tanque fácilmente.

\* Dependiendo de los hábitos de uso y las condiciones de instalación. En relación a un calentador de depósito, con 8 años de antigüedad.



Calentador de Paso de Rápida Recuperación

¡Agua caliente continua! Sin restricciones por presión o flujo de agua. Ideal para familias modernas y activas.



Calentador de Paso de Rápida Recuperación

| MODELO                               |                           | RHHR-MX-06                                           | RHHR-MX-10 |
|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| Capacidad                            | L/min                     | 6                                                    | 10         |
| Capacidad CDMX                       | L/min                     | 5.5                                                  | 8.3        |
| Número de servicios simultáneos      |                           | 1*                                                   | 2*         |
| Carga térmica                        | kW                        | 8.7                                                  | 14         |
| Eficiencia energética promedio       |                           | 82%                                                  | 82%        |
| Altura total                         | cm                        | 77                                                   | 93         |
| Ancho                                | cm                        | 31                                                   | 36         |
| Fondo                                | cm                        | 32                                                   | 36         |
| Peso (tanque vacío)                  | kg                        | 24                                                   | 36         |
| Capacidad del tanque recuperador     | L                         | 16                                                   | 26.1       |
| Presión hidráulica máxima de trabajo | kg./cm <sup>2</sup>       | 4.5                                                  |            |
| Presión de prueba hidrostática       | kg./cm <sup>2</sup>       | 7                                                    |            |
| Tipo de gas                          |                           | Disponible en Gas LP y Natural                       |            |
| Presión de gas requerida             | kPa (g./cm <sup>2</sup> ) | Gas L.P. a 2.74 (27.94) y Gas Natural a 1.76 (17.95) |            |
| Válvula de gas                       |                           | SIT AC2                                              |            |
| Concentración de monóxido            | ppm                       | Menor a 180                                          |            |
| Recubrimiento exterior               |                           | Pintura electrostática en polvo horneada             |            |
| Recubrimiento interior del tanque    |                           | Porcelanizado Rheemglas <sup>MR</sup>                |            |
| Autolimpieza                         |                           | Sistema Everkleen <sup>®</sup>                       |            |
| Aislante térmico                     |                           | Fibra de Vidrio                                      |            |
| Ánodo de protección                  |                           | Magnesio (2)                                         |            |
| Válvula de drenado                   |                           | De cuerda horizontal y plástico rígido               |            |
| Válvula de alivio                    | psi                       | 150, solo en modelo RHHR-MX-10                       |            |
| Quemador                             |                           | Silencioso de acero inoxidable                       |            |
| Tipo de encendido                    |                           | Piezo eléctrico                                      |            |
| Conexión de entrada y salida de agua | Pulgadas NPT              | 3/4                                                  |            |
| Conexión de entrada de gas           | Pulgadas                  | 1/2                                                  |            |
| Intercambiador                       |                           | Aletas de grueso calibre con efecto Venturi          |            |
| Garantía                             |                           | 4 años en tanque; 1 año en el resto de las partes    |            |

Las especificaciones de los productos están sujetas a cambio sin previo aviso.

\* Con regaderas de 6 L/min y lavabos de 3L/min.

- 1

Botón
- 2

Perilla del termostato
- 3

Indicador de temp. del termostato
- 4

Quemador
- 5

Piloto
- 6

Termopar
- 7

Esprea (orificio del quemador)
- 8

Tanque porcelanizado
- 9

Aislamiento térmico
- 10

Cubierta
- 11

Puerta externa
- 12

Puerta interna
- 13

Válvula de drenado
- 14

Tubo de salida de gases
- 15

Deflector
- 16

Tubo de inmersión
- 17

Ánodo
- 18

Orificio para válvula de alivio
- 19

Orificio para entrada de agua fría
- 20


Difusor
- 21

Tubo de suministro
- 22

Tubo de piloto
- 23

Orificio para salida de agua caliente

\* Característica exclusiva Rheem  
Ilustración genérica, solo para referencia.

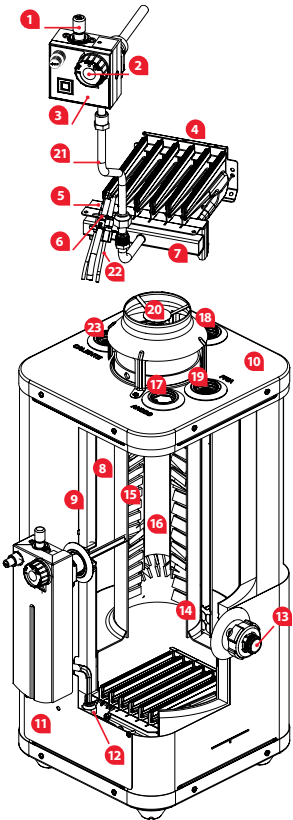

Válvula de alivio

Protege al equipo contra altas temperaturas y alta presión (sólo modelo 10 L /min).



Encendido piezo eléctrico integrado

No más cerillos.  
Operación sin pila.



Ánodo de Magnesio

Doble y robusta protección catódica anticorrosión que duplica la vida del tanque.



Termostato automático

Con cámara cerrada que elimina fugas de gas y posee sistema de seguridad en caso de apagado de piloto.



Sistema Everkleen<sup>®</sup>

Evita la acumulación de sales o sedimentos, manteniendo la eficiencia a lo largo de la vida del producto.



Aislamiento

De 1" fibra de vidrio que evita pérdidas de temperatura.



Válvula de drenado

Para vaciar y limpiar el tanque.



Deflector

Pone más calor al agua y menos al ambiente.



El nuevo grado de confort.<sup>MR</sup>



Calentador de Paso Rheem ONE

- Funciona como equipo de respaldo para cualquier calentador solar
- Para uso en exteriores
- Para lugares reducidos y sin restricción de presión de flujo de agua

La Gran Diferencia Rheem



**Respaldo Solar**, tu primer paso a un mundo ecológico.



**Múltiples sistemas de seguridad, mayor tranquilidad para tu familia.**

- Sensor de temperatura.
- Sensor de protección de flama.
- Válvula de gas con doble sistema de protección de alta seguridad.
- Protección por sobrecalentamiento.
- Válvula de alivio.
- Tarjeta electrónica.
- Mirilla de seguridad.



**Ahorro**

Dependiendo de los hábitos de uso y las condiciones de instalación.



**Diseño Blindado**

Diseño compacto y cerrado. Equipo robusto para exteriores, ventilas discretas y protectoras para mayor durabilidad.



**Multiposición**

Instalación versátil para uso en piso o pared. Listo para conectar y usar.



**Fácil ajuste de temperatura**

Perilla ergonómica que regula la temperatura.



**Eficiencia energética**

Garantiza los mayores ahorros de gas y dinero. En relación a un equipo de alta recuperación.



**Encendido**

Botón on/off para un fácil encendido. Sin piloto. Encendido de chispa electrónica, sólo por demanda de agua caliente.<sup>\*\*\*</sup>



**Rheem Aqua Balance Ultra<sup>MR</sup>**

Diseñado para adaptarse a baja o alta presión de agua, reduce variaciones de temperatura.



**Mantenimiento rápido y sencillo**

Carcasa desmontable para fácil acceso al interior, permite hacer un mantenimiento mucho más eficiente.



**Fácil instalación**

Gracias a sus conexiones de agua superiores y lateral de gas. Compatibilidad al 100% con instalaciones de calentadores tradicionales, sin costos adicionales de instalación.

<sup>\*\*</sup> Dependiendo de los hábitos de uso y las condiciones de instalación.  
<sup>\*\*\*</sup> Requiere 2 pilas alcalinas tipo "D" para su operación (no incluidas).

Calentador de Paso Rheem ONE

Agua caliente a temperatura estable a la medida de cualquier necesidad, gracias a su calidad, eficiencia y durabilidad.



Calentador de Paso Rheem ONE

| MODELO                                          |              | HRT-CHL08P                                                                               | HRT-CHL08N   |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tipo de tecnología                              |              | Instantáneo a gas                                                                        |              |
| Capacidad                                       | L/min        | 8                                                                                        |              |
| Capacidad CDMX                                  | L/min        | 5.5                                                                                      | 5.7          |
| Número de servicios simultáneos                 |              | 1.5*                                                                                     |              |
| Presión mínima de agua para el encendido        | g./cm²       | 98**                                                                                     |              |
| Flujo mínimo para operación                     | L/min        | 2.4***                                                                                   |              |
| Carga térmica                                   | kW           | 9.6                                                                                      | 9.9          |
| Eficiencia energética                           | %            | 90                                                                                       | 91           |
| Medidas de producto (ancho x alto x profundo)   | cm           | 34 x 59.5 x 25.8                                                                         |              |
| Medidas de empaque (ancho x alto x profundo)    | cm           | 40 x 60 x 29                                                                             |              |
| Peso (embalado)                                 | kg           | 9.5 (10)                                                                                 |              |
| Diámetro de tubo de evacuación de gases         | mm           | 75                                                                                       |              |
| Longitud mínima de ducto de evacuación de gases | cm           | 50                                                                                       |              |
| Presión hidráulica máxima de trabajo            | kg./cm²      | 4.5                                                                                      |              |
| Presión de prueba hidrostática                  | kg./cm²      | 7                                                                                        |              |
| Tipo de gas                                     |              | LP                                                                                       | Natural      |
| Concentración de monóxido                       | ppm          | Menos a 180                                                                              |              |
| Presión de gas requerida                        | kPA (g./cm²) | 2.74 (27.94)                                                                             | 1.76 (17.95) |
| Recubrimiento exterior                          |              | Pintura electrostática en polvo horneada                                                 |              |
| Válvula de drenado                              |              | Si                                                                                       |              |
| Tipo de encendido                               |              | Por chispa al existir demanda de agua caliente                                           |              |
| Conexión de entrada y salida de agua            | Pulgadas NTP | 3/4                                                                                      |              |
| Conexión de entrada de gas                      | Pulgadas NTP | 1/2                                                                                      |              |
| Tipo de control de temperatura                  |              | Por perilla reguladora                                                                   |              |
| Garantía                                        |              | 5 años en quemador y cámara de combustión; 1 año en el resto de las partes (POR ESCRITO) |              |

\*Con regaderas de 6 L/min y lavabos de 3 L/min.  
\*\*Presión de arranque de 5.0 kPa (50 g/cm²) en condiciones óptimas de instalación.  
\*\*\*Flujo mínimo para operación de 2.1 L/min en condiciones óptimas de instalación.  
Las especificaciones de los productos están sujetas a cambio sin previo aviso.

Agua caliente al instante y continua garantizando el mayor ahorro de gas



- 1

Difusor
- 2

Salida de agua caliente
- 3

Control de temperatura de salida de agua
- 4

Cámara de salida de gases combustión
- 5

Sensor de sobrecalentamiento
- 6

Sensor de flama
- 7

Control electrónico
- 8

Entrada de agua fría
- 9

Sensor de temperatura en entrada de agua. Sensor para configuración solar\*
- 10

Válvula de alivio de presión y drenado entrada de agua.
- 11

Flow switch para presiones y flujos bajos\*
- 12


Serpentín y cámara de combustión\*
- 13

Quemador de alta eficiencia
- 14

Sello doble de gas
- 15

Caja de Pilas diseñada para exteriores\*\*\*
- 16

Perilla de ajuste de temperatura

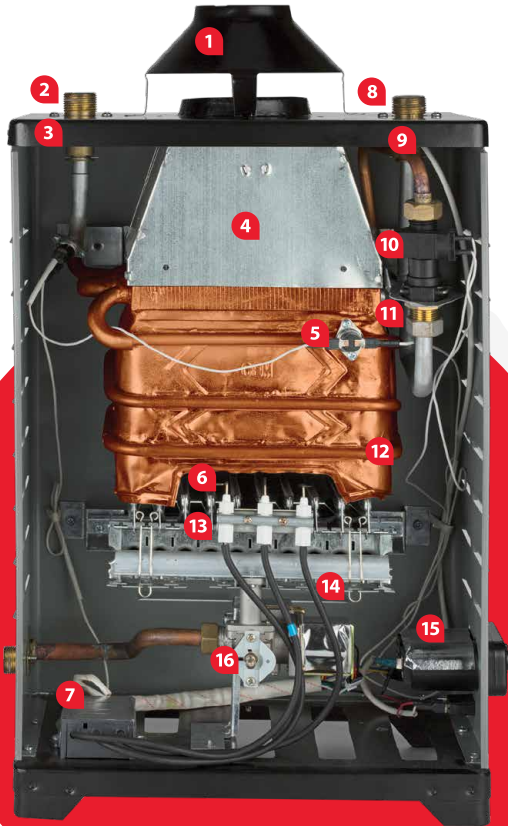

\* Característica exclusiva Rheem.  
\*\* Pilas no incluidas.  
Ilustración genérica, solo para referencia.



El nuevo grado de confort.™



Calentador Instantáneo a Gas



Calentador Instantáneo a Gas

- Ideal para lugares reducidos
- Requiere de una presión hidráulica mínima de 100 g./cm²



La Gran Diferencia Rheem

- Múltiples sistemas de seguridad**  
Mayor tranquilidad para tu familia.
  - Sensor de temperatura.
  - Sensor de modulación (aplica en modelo 16 L/min).
  - Sensor de sobre temperatura.
  - Sensor de detección de flama.
  - Encendido progresivo.
  - Sensor de salida de agua caliente.
  - Tarjeta electrónica con display digital.
  - Válvula de gas con doble sistema de protección de alta seguridad.
  - Válvula de gas modulante (aplica en modelo 16 L/min).
  - Válvula de alivio (sobrepresión y drenado).
- Ahorro de Gas**  
Por su alta eficiencia energética garantiza los mayores ahorros de gas y de dinero.
- Encendido**  
Sin piloto. Fácil encendido de chispa electrónica, sólo por demanda de agua caliente (ionizado).\*\*

- Rheem Aqua Balance™**  
Diseñado para adaptarse a baja o alta presión de agua, reduce variaciones de temperatura.
- Temperatura**  
Con display y ajuste de temperatura con perilla en modelos de 6, 8 y 13 L/min y ajuste digital en modelo 16 L/min, para un control más preciso.
- Modulante**  
Mantiene la temperatura sin grandes variaciones al cambiar la presión o flujo en la red de agua (aplica en modelo 16 L/min).
- Instalación**  
Adaptable a espacios pequeños.
- Respaldo solar**  
Tu primer paso a un mundo ecológico (modelo 16 L/min).

\* Dependiendo de los hábitos de uso y las condiciones de instalación.  
\*\* Requiere 2 baterías alcalinas tamaño "D" para su operación (no incluidas).



Calentador Instantáneo a Gas

¡Agua caliente al instante! Ahorro de energía superior, con mayor seguridad, durabilidad y respaldo.



| MODELO                                           |              | RHIN-MX06                                                                                 | RHIN-CHL08    | RHIN-CHL13 | RHIN-CHL16    |
|--------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| Capacidad                                        | L/min        | 6                                                                                         | 8             | 13         | 16            |
| Capacidad CDMX                                   | L/min        | 4                                                                                         | 5.5           | 9.5        | 11.3          |
| Presión hidráulica mínima para el encendido      | g./cm²       | 100                                                                                       | 200           | 200        | 200           |
| Flujo mínimo para operación                      | L/min        | 2.3                                                                                       | 4             | 4          | 4             |
| Número de servicios simultáneos                  |              | 1*                                                                                        | 1Plus*        | 2*         | 3*            |
| Carga térmica                                    | kW           | 7                                                                                         | 9.6           | 16.5       | 19.7          |
| Eficiencia energética promedio                   |              | 90%                                                                                       | 90%           | 91%        | 91%           |
| Altura total                                     | cm           | 43                                                                                        | 52            | 63         | 71            |
| Ancho                                            | cm           | 25.5                                                                                      | 32            | 36         | 43            |
| Fondo                                            | cm           | 18.7                                                                                      | 21            | 23         | 22            |
| Peso                                             | kg           | 5.1                                                                                       | 7             | 11         | 13            |
| Diámetro del tubo de evacuación de gases         | mm           | 101                                                                                       | 101           | 126        | 126           |
| Longitud mínima del ducto de evacuación de gases | cm           | 50                                                                                        |               |            |               |
| Presión hidráulica máxima de trabajo             | kg./cm²      | 4.5                                                                                       |               |            |               |
| Presión de prueba hidrostática                   | kg./cm²      | 7                                                                                         |               |            |               |
| Tipo de gas                                      |              | Disponible en Gas LP y Natural                                                            |               |            |               |
| Concentración de monóxido                        | ppm          | Menor a 180                                                                               |               |            |               |
| Presión de gas requerida                         | kPa (g./cm²) | Gas L.P. a 2.74 (27.94) y Gas Natural a 1.76 (17.95)                                      |               |            |               |
| Recubrimiento exterior                           |              | Pintura electrostática en polvo homeada                                                   |               |            |               |
| Válvula de drenado                               |              | Sí                                                                                        |               |            |               |
| Tipo de encendido                                |              | Electrónico por demanda de agua caliente                                                  |               |            |               |
| Conexión de entrada y salida de agua             | Pulgadas NPT | 1/2                                                                                       |               |            |               |
| Conexión de entrada de gas                       | Pulgadas     | 1/2 NPT                                                                                   | 1/2 SAE flare |            |               |
| Tipo de control de temperatura                   |              | Por perilla reguladora                                                                    |               |            | Botones touch |
| Garantía                                         |              | 2 años en intercambiador de calor y quemador; 1 año en partes eléctricas y/o electrónicas |               |            |               |

Las especificaciones de los productos están sujetas a cambio sin previo aviso.

\* Con regaderas de 6 L/min y lavabos de 3L/min.

- 1

Cámara de salida de gases de combustión
- 2

Sensor de sobre temperatura\*
- 3

Sensor de modulación (solo modelo 16 L/min)\*
- 4

Serpentín y cámara de combustión
- 5

Sensor de detección de flama
- 6

Quemador de alta eficiencia\*
- 7

Sensor de sobretemperatura (mayor a 80 °C)\*
- 8


Tarjeta electrónica con display digital
- 9

Válvula de gas modulante (solo modelo 16 L/min.)
- 10

Sensor del flujo de agua
- 11

Perilla de ajuste de flujo de agua (solo modelo 16 L/min.)
- 12

Válvula de alivio (sobrepresión y drenado)

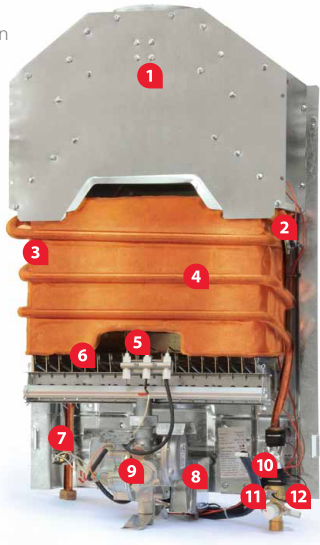

\* Característica exclusiva Rheem  
Ilustración genérica, solo para referencia.



El nuevo grado de confort.™



Calentador Instantáneo a Gas Tiro Forzado

- Diseñado para ofrecer agua caliente continua
- Ideal para altas demandas
- Ahorro de energía y espacio



\* 3 años en intercambiador de calor y quemador;  
1 año en partes eléctricas y/o electrónicas.

La Gran Diferencia Rheem



**Fácil encendido**  
Encendido eléctrico ionizado por demanda de agua. Sin piloto permanente.



**Rheem Aqua Balance<sup>MR</sup>**  
Diseñado para adaptarse a baja o alta presión de agua, reduce variaciones de temperatura.



**Ahorro de gas**  
Por su alta eficiencia energética garantiza los mayores ahorros de gas y dinero.



**Modulante**  
Mantiene la temperatura estable aun con variaciones de presión en la red de agua.



**E-Dual (Modelo 25 L)**  
Único en el mercado que permite al calentador conectarse a 110 V o 220 V y funcionar perfectamente, sin tener que hacer modificaciones en el producto.



**Temperatura**  
- Control electrónico digital de temperatura, que permite ajustar la temperatura del agua para lograr la mejor experiencia de baño.  
- Con botón On/Off que permite apagar el equipo en periodos de no uso.  
- Cuenta con la opción de integrar más controles en su hogar, facilitando su operación desde cualquier punto. (Modelo 35 L).  
- Fácil selección de temperatura que genera ahorros sin reducir el confort de 37 hasta 65 °C (Modelo 35 L) y de 35 a 65 °C (Modelo 25 L).



**Display digital (Modelo 25 L)**  
- Ajuste de temperatura digital.  
- Display que indica la temperatura del agua a su salida.  
- Timer programable de apagado automático en rangos de 20 a 60 minutos.



**Respaldo solar**  
Tu primer paso a un mundo ecológico.

\* Dependiendo de los hábitos de uso y las condiciones de instalación.



Calentador Instantáneo a Gas Tiro Forzado

Diseñado para ofrecer agua caliente continua para altas demandas, a la temperatura perfecta y con gran ahorro de energía.



| MODELO                                           |              | RHIN-CHL25P                                                                               | RHIN-CHL25N                   | RHIN-JP-35P               | RHIN-JP-35N               |
|--------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Capacidad                                        | L/min        | 25                                                                                        | 25                            | 35                        | 35                        |
| Capacidad altura CDMX                            | L/min        | 15.5                                                                                      | 15.5                          | 20                        | 21                        |
| Número de servicios simultáneos                  |              | 4*                                                                                        | 4*                            | 5*                        | 5*                        |
| Dimensiones (ancho x alto x profundo)            | mm           | 380x570x195                                                                               | 380x570x195                   | 600x350x215               | 600x350x215               |
| Dimensiones de empaque (ancho x alto x profundo) | mm           | 435x725x218                                                                               | 435x725x218                   | 600x350x215               | 600x350x215               |
| Carga térmica                                    | kW           | 27                                                                                        | 27.9                          | 34.8                      | 36.6                      |
| Eficiencia energética promedio                   |              | 90%                                                                                       | 90%                           | 92%                       | 92%                       |
| Peso                                             | kg           | 13.5                                                                                      | 13.5                          | 20.5                      | 20.5                      |
| Diámetro del tubo de evacuación de gases         | mm           | 80                                                                                        | 80                            | 80                        | 80                        |
| Tipo de gas                                      |              | LP                                                                                        | Natural                       | LP                        | Natural                   |
| Presión de gas requerida                         | kPa (g./cm²) | 2.74 (17.40)                                                                              | 1.7 (17.33)                   | 2.74 (27.40)              | 1.7 (17.33)               |
| Conexión de entrada y salida de agua             | Pulgadas NPT | 1/2                                                                                       | 1/2                           | 3/4                       | 3/4                       |
| Conexión de entrada de gas                       | Pulgadas     | 1/2                                                                                       | 1/2                           | 1/2                       | 1/2                       |
| Consumo eléctrico en operación                   | W            | 48                                                                                        | 48                            | 80                        | 88                        |
| Alimentación AC (Sistema Bi-voltaje)             | Vac          | 110-220 vac ajuste automático                                                             | 110-220 vac ajuste automático | 110-220 vac ajuste manual | 110-220 vac ajuste manual |
| Garantía                                         |              | 3 años en intercambiador de calor y quemador; 1 año en partes eléctricas y/o electrónicas |                               |                           |                           |

Las especificaciones de los productos están sujetas a cambio sin previo aviso.

\* Con regaderas de 6 L/min y lavabos de 3 L/min.



Instalación y Mantenimiento

- Fácil instalación en interiores\*\* gracias a su cámara sellada cero emisiones contaminantes y en exteriores, el calentador debe estar protegido contra intemperie.
- Para hogares con altas demandas de agua caliente puede instalarse en serie desde 2 hasta 20 unidades (Modelo 35 L).
- Cable EZ-Link disponible para aplicaciones de mayor demanda para conectar dos unidades como una sola (Modelo 35 L).
- Sistema auto-diagnóstico que facilita el mantenimiento.
- Fácil y adaptable instalación con alta y baja presión.
- Diseño compacto que ahorra espacio de instalación.



Múltiples sistemas de seguridad


- Mayor tranquilidad para tu familia.
- Avanzada película de sobrecalentamiento con monitoreo electrónico (Modelo 35 L).
  - Sensor de flama que suspende el suministro de gas en caso de apagado.
  - Sensor de gases de combustión para control de mala ventilación.
  - Sensor de temperatura.
  - Válvula de gas con doble sistema de protección de alta seguridad.
  - Válvula de alivio.
  - Encendido Progresivo.

\*\* En interiores se debe de contar con una adecuada ventilación y colocación de chimenea de gases de combustión al medio ambiente abierto.

Instantáneo 25 L

RHIN-CHL25N / RHIN-CHL25P


- 1 Salida de gases de combustión
- 2 Sensores de temperatura
- 3 Cámara de combustión
- 4 Sensor de ionización
- 5 Módulo de control electrónico
- 6 Quemador de alta eficiencia
- 7 Sensor de modulación de salida
- 8 Ventilador
- 9 Válvula de gas modulante
- 10 Sensor de modulación de entrada
- 11 Flowsensor
- 12 Válvula de alivio de sobrepresión
- 13 Perilla de ajuste para flujo de agua

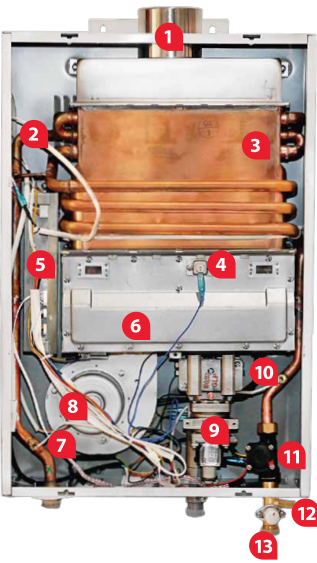

Instantáneo 35 L

RHIN-JP-35P / RHIN-JP-35N

- 1 Salida de gases de combustión
- 2 Sensores de temperatura
- 3 Exclusivo Sensor OFW TM\*
- 4 Tarjeta de control\*
- 5 Selector de voltaje
- 6 Cámara de combustión cerrada
- 7 Encendido electrónico
- 8 Válvula solenoide de gas
- 9 Válvula de control de agua

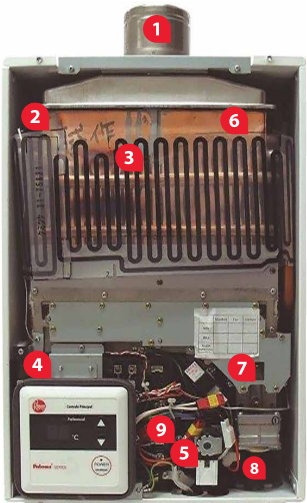

\* Característica exclusiva Rheem. Ilustración genérica, solo para referencia.



El nuevo grado de confort.™



Calentador Instantáneo a Gas de Condensación

- Ideal para grandes volúmenes de agua caliente
- La tecnología más sofisticada de condensación
- Funciona solo por demanda de agua caliente



\* 3 años en intercambiador de calor; 1 año en partes eléctricas y/o electrónicas.

La Gran Diferencia Rheem



Eficiencia

Factor energético de hasta .94 con intercambiador de calor condensador de acero inoxidable.\*



Sistemas de Seguridad

¡Exclusivo! Película de protección de sobrecalentamiento OFW Guardian.



Tecnología

Sistema de tiro forzado con tuberías de PVC (consulte los detalles en el manual de operación y uso).

- Ventilador eléctrico incluido.
- Protección contra congelación de -30 °F (-35 °C).
- Cable EZ-Link disponible para aplicaciones de mayor demanda para conectar dos unidades y funcionan como una sola.
- Control central para operar desde 6 hasta 20 equipos (ver modelos disponibles).



Rheem Aqua Balance®

Diseñado para adaptarse a baja o alta presión de agua, reduce variaciones de temperatura.\*\*



Encendido

Encendido sólo por demanda de agua, no más esperas.



Espacio

Diseño compacto que ahorra espacio.



Instalación y Mantenimiento

- Sistema de autodiagnóstico para una fácil instalación y servicio.
- Display digital que muestra la configuración de la temperatura y los códigos de mantenimiento.
- El calentador instantáneo de condensación Rheem puede ajustarse para uso comercial a altas temperaturas.\*\*\*

\* Eficiencia proporcionada por laboratorios AHRI con base en regaderas de 6 L/min simultáneas.

\*\* Flujo de activación mínimo de 1.5 L/min.

\*\*\* El rango de temperatura es de 85 °F a 185 °F (30 °C a 85 °C).



Calentador Instantáneo a Gas de Condensación

Rheem ofrece el mejor desempeño con bajos costos de operación creando la solución más completa de calentamiento de agua instantánea.




| MODELO                                        |                                        | RTGH-95DVLN                                                                    |  | RTGH-95XLN |  | 199,900 BTU<br>MODELOS<br>CON TASA<br>DE FLUJO               |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|------------|--|--------------------------------------------------------------|
| Interior y/o exterior                         |                                        | Interior                                                                       |  | Exterior   |  |                                                              |
| Potencia del quemador modulante               | BTU/h                                  | 11,000 - 199,900                                                               |  |            |  |                                                              |
| Número de servicios simultáneos               |                                        | 5*                                                                             |  |            |  |                                                              |
| Temperatura máxima (configuración de fábrica) | °C                                     | 65                                                                             |  |            |  |                                                              |
| Presión mínima de agua para el encendido      | g <sub>f</sub> /cm <sup>2</sup>        | 100                                                                            |  |            |  |                                                              |
| Flujo mínimo para operación                   | L/min                                  | 1.5                                                                            |  |            |  |                                                              |
| Eficiencia promedio                           |                                        | 94%                                                                            |  |            |  |                                                              |
| Altura total                                  | cm                                     | 70                                                                             |  |            |  |                                                              |
| Ancho                                         | cm                                     | 47                                                                             |  |            |  |                                                              |
| Fondo                                         | cm                                     | 25                                                                             |  |            |  |                                                              |
| Peso                                          | kg                                     | 37                                                                             |  |            |  |                                                              |
| Tensión eléctrica                             | Vca                                    | 120 (c/cable de conexión)                                                      |  | 120        |  | Aumento de temperatura y velocidad de flujo Litros/min (LPM) |
| Diámetro del tubo de evacuación de gases      | Pulgadas                               | 2 o 3                                                                          |  | N/A        |  | 19 °C/36.0 LPM                                               |
| Presión hidráulica de trabajo                 | kg <sub>f</sub> /cm <sup>2</sup>       | 2.8                                                                            |  |            |  | 25 °C/31.8 LPM                                               |
| Presión de prueba hidrostática                | kg <sub>f</sub> /cm <sup>2</sup>       | 7                                                                              |  |            |  | 28 °C/28.8 LPM                                               |
| Tipo de gas                                   |                                        | Disponible en Gas LP y Natural                                                 |  |            |  | 33 °C/23.8 LPM                                               |
| Presión de gas requerida                      | kPa (g <sub>f</sub> /cm <sup>2</sup> ) | Gas L.P. a 2.74 (27.94) y Gas Natural a 1.76 (17.95)                           |  |            |  | 39 °C/20.4 LPM                                               |
| Recubrimiento exterior                        |                                        | Pintura electrostática en polvo horneada                                       |  |            |  | 43 °C/18.5 LPM                                               |
| Válvula de drenado                            |                                        | Sí                                                                             |  |            |  | 45 °C/17.8 LPM                                               |
| Tipo de encendido                             |                                        | Automático por demanda de agua                                                 |  |            |  | 45 °C/17.8 LPM                                               |
| Conexión de entrada y salida de agua          | Pulgadas NPT                           | 3/4                                                                            |  |            |  | 50 °C/15.9 LPM                                               |
| Conexión de entrada de gas                    | Pulgadas                               | 3/4                                                                            |  |            |  | 50 °C/15.9 LPM                                               |
| Tipo de control de temperatura                |                                        | Alámbrico con display digital                                                  |  |            |  | 56 °C/14.4 LPM                                               |
| Garantía                                      |                                        | 3 años en intercambiador de calor; 1 año en partes eléctricas y/o electrónicas |  |            |  |                                                              |

Las especificaciones de los productos están sujetas a cambio sin previo aviso.

\* Con regaderas de 6 L/min.

- 1
- Intercambiador de aire secundario de acero inoxidable
- 2
- Intercambiador de aire primario de cobre
- 3
- Película contra sobrecalentamiento
- 4
- Encendido por chispa electrónica
- 5
- Quemador modulante de 11,000 a 199,900 BTU/h
- 6
- Tablero de control electrónico
- 7
- Depósito de condensado
- 8
- Ventilador de velocidad variable
- 9
- Sistema de control del flujo de agua
- 10
- Válvula de gas modulante

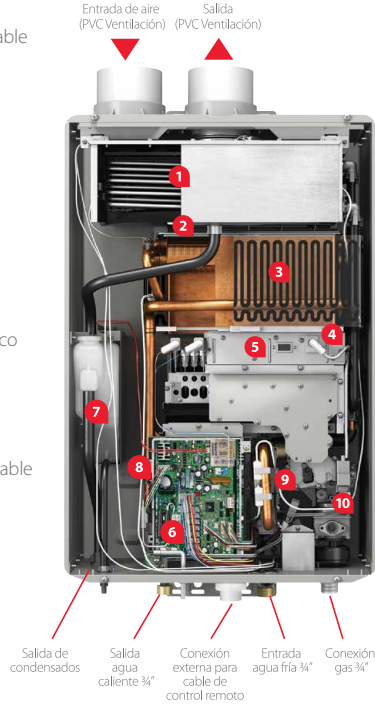

Salida de condensados  
Salida agua caliente ¾"  
Conexión externa para cable de control remoto  
Entrada agua fría ¾"  
Conexión gas ¾"



Depósito de condensados

Purifica los líquidos condensados que contienen minerales y agentes contaminantes para hacerlos amigables con el planeta.

Ventilador eléctrico de velocidad variable

Propicia una combustión más eficiente y mayor ahorro de energía.

Salida de gases de combustión

Fácil instalación (sólo modelo para interiores).

Tarjeta de control

Responsable del funcionamiento del equipo, controlando y regulando las operaciones.

Válvula Modulante de gas

Determina la cantidad de gas necesaria para calentar el agua en relación al volumen/temperatura del agua.

Exclusivo OFW™

Overheat Film Wrap: Funciona como un sensor de temperatura y apaga el equipo en caso de sobrecalentamiento.

Quemador Modulante

Encendido progresivo de tres etapas para mayor seguridad y confort.

Sistema de control de flujo de agua

Regula el flujo de agua del equipo para evitar variaciones de temperatura.



El nuevo grado de confort.™



Calentador Instantáneo Eléctrico

- Ideal para lugares con restricción de gas
- Ideal para lugares pequeños, interiores y puntos de uso
- Encienden solamente bajo demanda de agua caliente



\* 4 años en intercambiador; 1 año en el resto de las partes eléctricas y/o electrónicas.

La Gran Diferencia Rheem



Seguridad y Confort

Termostato con sensor que evita el sobrecalentamiento. Reseteo automático.



Diseño

- Moderno Display LED que indica la temperatura.
- Diseño compacto resistente y estilizado.
- 90% ahorro de espacio en comparación con un calentador tradicional.



Encendido

- Botón on/off . \* Calienta el agua únicamente cuando tú lo deseas.
- Flujo de encendido de 1 L/min.



Eficiencia

Hasta 99% de eficiencia energética.



Durabilidad

Resistencia eléctrica intercambiable hecha de cobre con revestimiento para aumentar la vida del producto. Con certificación IPX4 que protege el interior del equipo contra el agua.




Temperatura

Sistema de auto-modulación y perilla de control de temperatura.\*\*



Instalación y Mantenimiento

- Fácil instalación y mantenimiento.
- Resistencia intercambiable.
- Adaptable a instalaciones con alta y baja presión.



\* Solo para el modelo RTX3-04  
\*\* Para modelos RTX3-08, RTX3-13, RTX3-18, RTX3-27

☺ Regadera economizadora    ☹ Lavamanos

Calentador Instantáneo Eléctrico

Diseñados para proporcionar agua caliente al instante, con la posibilidad de instalarse en cualquier lugar ahorrando energía.




| MODELO                                   |              | RTX3-04**                                                                             | RTX3-08                             | RTX3-13 | RTX3-18 | RTX3-27 |
|------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------|---------|
| Número de servicios simultáneos*         |              | 0.5                                                                                   | 1                                   | 1.5     | 2       | 3       |
| Altura total                             | cm           | 15                                                                                    | 32                                  | 32      | 47      | 46.3    |
| Ancho                                    | cm           | 27.6                                                                                  | 21                                  | 21      | 37      | 44.7    |
| Fondo                                    | cm           | 7                                                                                     | 9                                   | 9       | 9       | 8.9     |
| Peso                                     | kg           | 1.8                                                                                   | 2.1                                 | 2.9     | 5.1     | 6.2     |
| Tensión eléctrica                        | Vca          | 127 V                                                                                 | 240 V                               | 240 V   | 240 V   | 240 V   |
| Amperaje                                 | A            | 29                                                                                    | 33                                  | 54      | 75      | 112     |
| Frecuencia                               | Hz           | 60                                                                                    | 60                                  | 60      | 60      | 60      |
| Potencia eléctrica                       | kW           | 3.2                                                                                   | 7                                   | 13      | 17      | 27      |
| Número de resistencias                   |              | 1                                                                                     | 1                                   | 2       | 2       | 3       |
| Calibre del cable recomendado            | AWG          | 10                                                                                    | 8                                   | 6       | 6       | 8       |
| Protección de sobrecorriente recomendada | A            | 1x30                                                                                  | 1x40                                | 1x60    | 2x40    | 3x40    |
| Tipo de encendido                        |              | Automático por demanda de agua                                                        |                                     |         |         |         |
| Conexión de entrada y salida de agua     | Pulgadas NPT | 1/2                                                                                   | 1/2                                 | 1/2     | 3/4     | 3/4     |
| Tipo de control de temperatura           |              | Por cantidad de flujo de agua                                                         | Perilla de selección de temperatura |         |         |         |
| Garantía                                 |              | 4 años en intercambiador; 1 año en el resto de las partes eléctricas y/o electrónicas |                                     |         |         |         |

Las especificaciones de los productos están sujetas a cambio sin previo aviso.

\* Dependiendo de la región donde sea utilizado, ver tabla anexa en la página anterior.  
\*\* Reductor de flujo únicamente en este modelo.


RTX3-04

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- Termostato automático
- Intercambiador de calor de acero inoxidable
- Resistencia de Cobre intercambiable\*
- Sensor de temperatura de salida
- Entrada de agua fría
- Salida de agua caliente

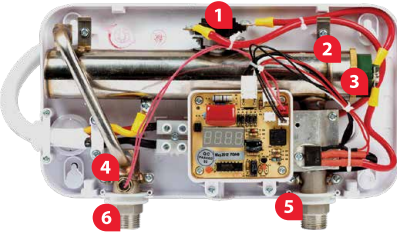

RTX3-08 / RTX3-13 / RTX3-18\*\* / RTX3-27\*\*

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Sensor de temperatura de salida
- Resistencia de cobre intercambiable\*
- Flowswitch
- Sensor de temperatura de entrada
- Display de temperatura
- Termostato
- Termostato automático
- Perilla de control de temperatura
- Intercambiador de calor de acero inoxidable: (RTX3-08, RTX3-13)  
Intercambiador de cobre: (RTX3-18, RTX3-27)
- Carcasa trasera

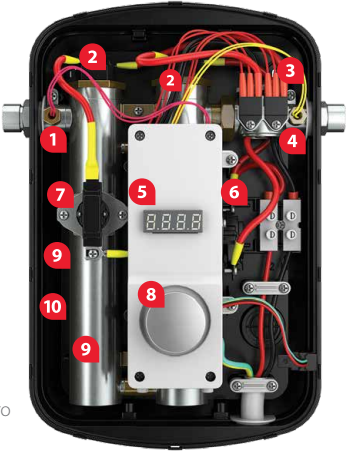

**Termostato Automático**  
Controla la temperatura del equipo para su seguridad.



**Sensor de Flujo**  
Detecta el paso y la cantidad de agua para el encendido del calentador.



**Sensor de temperatura**  
Sistema de seguridad para el control de la temperatura.



**Panel de control**  
Para mayor control de temperatura y diagnóstico de fallas.



**Control Electrónico**  
Para un mejor encendido y funcionamiento de la tarjeta de control.



**Resistencias eléctricas intercambiables**  
De alta durabilidad y fácil reposición.



**Perilla reguladora**  
Para un control más preciso de la temperatura. (solo en modelos RTX3-08, RTX3-13, RTX318 y RTX3-27).



**Display LED**  
Muestra la temperatura del agua.



El nuevo grado de confort.™



Sistema Integrado Solar

- Ideal para espacios amplios libres de sombras durante todo el día
- Con capacidad de 4 duchas con energía solar



\* 10 años en colector y tanque; 5 años en accesorios.  
\*\* 5 años en quemador y cámara de combustión; 1 año en el resto de las partes. (Por escrito).  
\*\*\* Flujo mínimo para operación de 2.1 L/min en condiciones óptimas de instalación.

La Gran Diferencia Rheem

- 92%

eficiencia

**Eficiencia**  
Menor tiempo de calentamiento con temperatura máxima de 69 °C gracias a su colector con tratamiento selectivo para una mayor absorción de radiación solar.
- 🔒

**Sistema de seguridad**  
Válvula de alivio incluida, mayor tranquilidad para tu familia.  
Válvula de anticongelamiento de larga duración y alto desempeño.\*
- 🔥

**Aislamiento**  
Único con 2.5" de espesor de aislamiento R-Foam™ de poliuretano de alta densidad en tanque que reduce en menos de 40% las pérdidas de calor.\*\*
- ✓

**Desempeño**  
Mayor eficiencia gracias a su colector solar con tubos y aletas 100% de cobre con revestimiento especial.

- 📅

**Durabilidad**  
- Vidrio solar templado de 3.2 mm de espesor, resistente a impactos, granizo y vandalismo.  
- Colector solar con caja de lámina galvanizada con recubrimiento de pintura en polvo horneada.  
- Termotanque de grueso calibre con porcelanizado Rheemglas™ que alarga la vida del producto.
- 👷

**Instalación y Mantenimiento**  
- Fácil instalación gracias a su kit de conexiones flexibles.  
- Base metálica para termotanque con recubrimiento de pintura electrostática en polvo horneada.
- 💰

**Ahorro**  
Retorno de inversión en 3 años.  
- 20 años de vida útil.
- 🌱

**Ecológico**  
Amigable con el medio ambiente, sin emisión de gases contaminantes.

\* Característica exclusiva Rheem  
\*\* La imagen no corresponde a el diseño para los modelos RTX3-18, RTX3-27.  
Ilustración genérica, solo para referencia.

\* Debe estar instalada para que sea válida la garantía.  
\*\* Pérdidas calculadas en noches con temperatura ambiente entre 6 °C y 10 °C.



Sistema Integrado Solar

Aprovecha los rayos del sol para calentar el agua a través de su circulación natural contando con un sistema de respaldo inteligente.



Sistema Integrado Solar

| MODELO                 |           | TERMOTANQUE                                 | MODELO                       |           | CALENTADOR SOLAR                                                                 |
|------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Capacidad              | L         | 150                                         | Largo                        | cm        | 202                                                                              |
| Largo                  | cm        | 128.5                                       | Ancho                        | cm        | 90                                                                               |
| Diámetro               | cm        | 50                                          | Área                         | m²        | 1.80                                                                             |
| Peso (tanque vacío)    | kg        | 47                                          | Peso vacío                   | kg        | 24                                                                               |
| Recubrimiento exterior |           | Pintura electrostática en polvo horneada    | Material absorbedor          |           | Tubo de cobre - Aletas de Cobre                                                  |
| Recubrimiento interior |           | Porcelanizado Rheemglas <sup>MR</sup>       | Recubrimiento del absorbedor |           | Óxido cúprico                                                                    |
| Aislante térmico       |           | 2.5" de Poliuretano de alta densidad        | Cubierta                     |           | Vidrio prismático solar templado                                                 |
| Ánodo de protección    |           | 1                                           | Aislamiento                  |           | 1/2" de Poliuretano                                                              |
| Conexiones de agua     | Pulg. NPT | 3/4                                         | Marco del colector           |           | Lámina galvanizada con recubrimiento de pintura electrostática en polvo horneada |
| Accesorios adicionales |           | Base metálica p/soporte y kit de conexiones |                              |           |                                                                                  |
| Garantía               |           | 10 años*                                    | Conexiones de agua           | Pulg. NPT | 3/4                                                                              |
|                        |           |                                             | Garantía                     |           | 10 años*                                                                         |

| MODELO (CALENTADOR RESPALDO)                |        | HRT-CHL08                                                                                 |
|---------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacidad nominal                           | L/min  | 8                                                                                         |
| Capacidad Cd. de México                     | L/min  | 5.7                                                                                       |
| Presión hidráulica mínima para el encendido | g./cm² | 98**                                                                                      |
| Flujo mínimo para operación                 | L/min  | 2.4***                                                                                    |
| Altura x Ancho x Fondo                      | cm     | 34 x 59.5 x 25.8                                                                          |
| Peso                                        | kg     | 9.5                                                                                       |
| Tipo de gas                                 |        | Disponible en Gas LP y Natural                                                            |
| Válvula de drenado                          |        | Sí                                                                                        |
| Tipo de encendido                           |        | Por chispa al existir demanda de agua caliente y temperatura                              |
| Garantía                                    |        | 5 años en quemador y cámara de combustión; 1 año en el resto de las partes. (Por escrito) |

Las especificaciones de los productos están sujetas a cambio sin previo aviso.  
\*10 años en tanque y colector, 5 años en accesorios.  
\*\*Presión de arranque de 5.0 kPa (50 g./cm²) en condiciones óptimas de instalación.  
\*\*\*Flujo mínimo para operación de 2.1 L/min en condiciones óptimas de instalación.

MODELOS DISPONIBLES

**RS150L-CV**  
Calentador Solar con Válvula de Anticongelamiento y Termotanque de almacenamiento de 150 litros.

**RS150L-CVO**  
Calentador Solar con Calentador Paso Rheem One de Respaldo, con Válvula de Anticongelamiento y Termotanque de almacenamiento de 150 litros.

Calentador Paso Rheem One de Respaldo Inteligente\*\*

- Hasta 70%\*\*\* ahorro de energía

**Ahorro de Gas**  
Por su alta eficiencia energética garantiza los mayores ahorros de gas y de dinero.\*\*\*
- Ícono de dedo tocando pantalla

**Respaldo inteligente**  
Enciende únicamente por demanda de agua caliente y si la temperatura de confort no es la idónea.\*\*\*\*
- Ícono de gotas de agua

**Rheem Aqua Balance Ultra®**  
Diseñado para adaptarse a baja o alta presión de agua, reduce variaciones de temperatura.

- Ícono de tanque

**Fácil Integración**  
Conecta tu equipo directamente a la salida de agua caliente del calentador solar sin afectar su rendimiento y sin sumar costos extras a la instalación.
- 38°

**Fácil ajuste de temperatura**  
Perilla ergonómica que regula la temperatura.



\*\* Revisa en la tabla anterior, los modelos donde el calentador de respaldo viene incluido. Los equipos se venden por separado.  
\*\*\* Dependiendo de los hábitos de uso, condiciones de instalación y ubicación geográfica.  
\*\*\*\* Requiere 2 baterías alcalinas tamaño "D" para su operación (no incluidas)



El nuevo grado de confort.<sup>MR</sup>



Calentador Eléctrico Híbrido con Bomba de Calor

- La más avanzada tecnología en calentamiento de agua
- La mayor eficiencia de la categoría
- Retorno de inversión de 2 años\*\*



\* 6 años en tanque, 4 años en compresor; 1 año en partes eléctricas y/o electrónicas.

La Gran Diferencia Rheem

- Ícono de candado

**Sistemas de seguridad**  
Mayor tranquilidad para tu familia.
  - Válvula de alivio de presión y temperatura incluida.
  - Protección Dry-fire.
  - Termostato con sistema de seguridad E.C.O. System que corta la energía por sobrecalentamiento.
- 3.50 EF eficiencia

**Eficiencia**  
Alta eficiencia de 3.50 EF de acuerdo a los estándares Energy Star® y aporta puntos a la certificación LEED.
- Ícono de batería

**Durabilidad**  
Robusta protección catódica premium anticorrosión, que triplica la vida del tanque. Resistencias eléctricas de acero inoxidable Incoloy.
- Ícono de señal Wi-Fi

**EcoNet™**  
Funciona bajo el novedoso sistema EcoNet™, primer control que integra los sistemas de calefacción, aire acondicionado y calentamiento de agua de tu hogar, dándole un nuevo grado de eficiencia, practicidad y confort.

- Ícono de checkmark

**Desempeño**
  - El más poderoso de su categoría por su rápida recuperación, compresor de 4,200 BTU/h.
  - Agua caliente más rápido que los calentadores de agua tradicionales.
  - Rango de operación: 2 °C - 62 °C.
  - Modos de operación: Ahorrador de energía, Sólo bomba de calor, Alta demanda, Sólo calentador eléctrico y vacaciones.
- Ícono de tanque

**Instalación y Mantenimiento**  
Fácil instalación gracias a su acceso práctico y rápido a las conexiones laterales y a la caja de conexiones eléctricas.
  - Display LCD con sensor de alarma sonoro para mantenimiento y diagnósticos.
  - Fácil acceso al filtro de aire superior lavable.
  - Entrada y salida de agua 3/4" NPT y conexiones de drenaje de condensado de 3/8".
  - Válvula de drenado de latón mejorada para vaciar y limpiar el tanque.
- Ícono de bombilla

**Aislamiento**  
Aislamiento de espuma de poliuretano de 2.5" que evita pérdidas de calor y genera mayor ahorro en energía.

\*\* Dependiendo de los hábitos de uso y las condiciones de instalación.

Calentador Eléctrico Híbrido con Bomba de Calor

Un producto eficiente, con la más alta tecnología para que tu familia tenga la mayor tranquilidad.

Calentador Eléctrico Híbrido con Bomba de Calor

| MODELO                                   |              | PROPH50T2RH350 D                                                                   | PROPH65T2RH350 D | PROPH80T2RH350 D |
|------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Capacidad                                | L (Gal)      | 189 (50)                                                                           | 247 (65)         | 304 (80)         |
| Número de servicios simultáneos          |              | 3-4*                                                                               | 5-6*             | 7-8*             |
| Altura total                             | cm           | 155                                                                                | 162.5            | 187.9            |
| Diámetro                                 | cm           | 56.5                                                                               | 61.6             | 61.6             |
| Peso (tanque vacío)                      | kg           | 80.7                                                                               | 102.0            | 110.6            |
| Tensión eléctrica                        | Vca          | 208-240                                                                            |                  |                  |
| Número de fases                          |              | 1                                                                                  |                  |                  |
| Frecuencia                               | Hz           | 60                                                                                 |                  |                  |
| Potencia eléctrica                       | W            | 4900 Alta demanda / 4,000 Solo eléctrico / 900 Bomba de calor                      |                  |                  |
| Número de resistencias                   |              | 2                                                                                  |                  |                  |
| Capacidad de compresor                   | BTU/h        | 4,200                                                                              |                  |                  |
| Presión máxima de trabajo                | kg./cm²      | 6.4                                                                                |                  |                  |
| Presión de prueba hidrostática           | kg./cm²      | 13                                                                                 |                  |                  |
| Recubrimiento exterior                   |              | Pintura electrostática en polvo horneada                                           |                  |                  |
| Recubrimiento interior en el tanque      |              | Porcelanizado Rheemglas <sup>SM</sup>                                              |                  |                  |
| Autolimpieza                             |              | Sistema Everkleen <sup>®</sup>                                                     |                  |                  |
| Aislante térmico                         |              | 2.5" de Poliuretano de alta densidad                                               |                  |                  |
| Ánodo de protección                      |              | 1 en todos los modelos                                                             |                  |                  |
| Válvula de drenado                       |              | De latón                                                                           |                  |                  |
| Válvula de alivio                        | psi          | 150                                                                                |                  |                  |
| Control de temperatura                   |              | Con display digital y por medio de aplicación en celular EcoNet <sup>®</sup>       |                  |                  |
| Termostato                               |              | Automático con botón de reinicio                                                   |                  |                  |
| Calibre del cable recomendado            | AWG          | 8-10 (dependiendo la tensión que se suministra al equipo)                          |                  |                  |
| Protección de sobrecorriente recomendado | A            | 30-35 (dependiendo la tensión que se suministra al equipo)                         |                  |                  |
| Conexión de entrada y salida de agua     | Pulgadas NPT | 3/4                                                                                |                  |                  |
| Posición de entrada y salida de agua     |              | Lateral al tanque                                                                  |                  |                  |
| Garantía                                 |              | 6 años en tanque, 4 años en compresor; 1 año en partes eléctricas y/o electrónicas |                  |                  |

Las especificaciones de los productos están sujetas a cambio sin previo aviso.

\*Con regaderas de 6 L/min y lavabos de 3 L/min.

- 1 Ventilador
- 2 Filtro lavable
- 3 Serpentin de evaporadora de cobre\*
- 4 Compresor\*
- 5 Serpentin del condensador\*
- 6 Display con pantalla LCD
- 7 Válvula de alivio de presión y temperatura
- 8 Resistencia eléctrica de acero inoxidable
- 9 Aislamiento térmico
- 10 Termostatos automáticos\*
- 11 Válvula de drenado



\* Característica exclusiva Rheem  
Ilustración genérica, solo para referencia.



**Válvula de alivio**  
Protege al equipo contra altas temperaturas y alta presión.



**Resistencias eléctricas Incoloy**  
De acero inoxidable, alta durabilidad y fácil reposición.



**Ánodo de Magnesio**  
Robusta protección catódica patentada premium con elemento resistor anticorrosión que alarga la vida del tanque.



**Termostato automático**  
Con botón de reestablecimiento que detiene el funcionamiento del equipo por sobrecalentamiento E.C.O. System.




**Display con pantalla LCD**  
Indica nivel de temperatura, estatus del producto y los 5 diferentes modos de funcionamiento.



**Compresor**  
El más poderoso de su clase, por su rápida recuperación de agua caliente: 4,200 BTU/hr.



**Válvula de drenado de latón**  
Para vaciar y limpiar el tanque.



**Filtro de Aire**  
Lavable para la bomba de calor.

Elegir TU calentador jamás fue tan fácil




Sigue las siguientes recomendaciones y encuentra el calentador Rheem ideal para ti y tu familia


1 Número de servicios (regaderas o lavabos) en tu hogar que se ocupan simultáneamente.

1/2 Servicio 1 Servicio

2 Tipo de suministro de energía: Gas LP, Gas Natural, Electricidad y Solar.

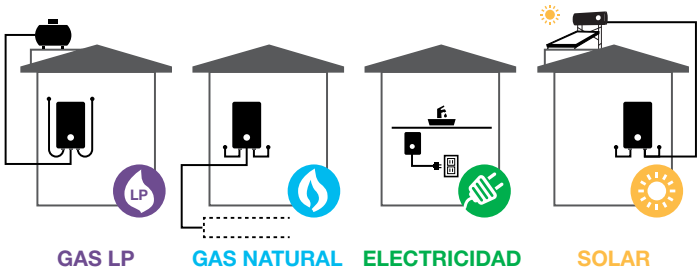


3 Define que tipo de presión tienes en tu hogar.

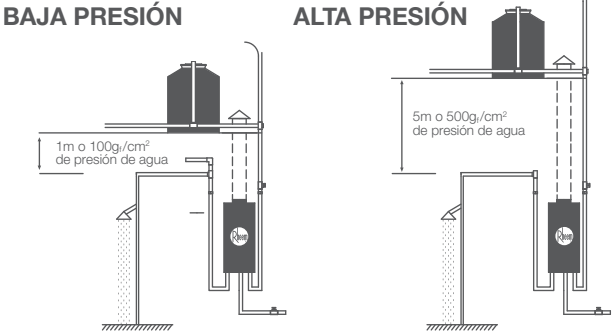

| GAS                                   |                                            |                  |                       |                   |                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|
|                                       | Depósito                                   | Todo Terreno     | Rápida Recuperación   | ONE               | Instantáneo            |
| No. de servicios simultáneos          | 1 a 10                                     | 2                | 1 a 2                 | 1 1/2             | 1 a 5                  |
| Distancias                            | Largas (10-15 m)                           | Largas (10-15 m) | Medianas (hasta 10 m) | Medianas (5-10 m) | Medianas (5-10 m)      |
| Requerimiento de presión de agua      | No existen restricciones de presión mínima |                  |                       |                   | a partir de 100 g./cm² |
| Tipo de clima                         | Frío/Cálido                                | Frío/Cálido      | Templado              | Templado          | Templado               |
| Tipo de agua (concentración de sales) | Alta                                       | Alta             | Media                 | Baja              | Baja                   |

| ELÉCTRICOS                            |                                            |               |               |                  |                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------------|
|                                       | Depósito                                   | Mural         | Instantáneo   | Marathon         | Híbrido                |
| No. de servicios simultáneos          | 1/2 a 10                                   | 1/2 a 1.5     | 1/2 a 4       | 1/2 a 10         | 1/2 a 8                |
| Distancias                            | Largas (10-15 m)                           | Cortas (1-5m) | Cortas (1-5m) | Largas (10-15 m) | Medianas (5-10m)       |
| Requerimiento de presión de agua      | No existen restricciones de presión mínima |               |               |                  |                        |
| Tipo de clima                         | Frío/Cálido                                | Templado      | Templado      | Frío/Cálido      | Frío/Cálido / Templado |
| Tipo de agua (concentración de sales) | Alta                                       | Baja          | Baja          | Alta             | Alta                   |

Encuentra tu equipo ideal con nuestro selector de productos

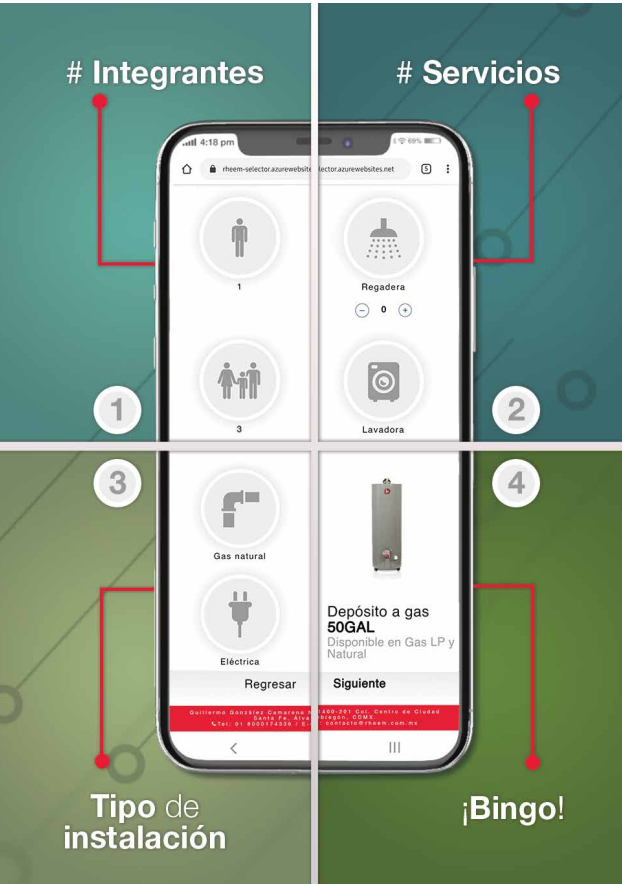






El nuevo grado de confort.<sup>MR</sup>

**Rheem de México S.A. de C.V.**

Guillermo González Camarena No.1400 Interior 201 Piso 8,  
Colonia Centro de Ciudad Santa Fe,  
Álvaro Obregón, CDMX, México, C.P. 01210  
Tel. 800 01 RHEEM (74336)



@RheemMexico



@RheemMexico



Rheem México



Rheem México

[rheem.com.mx](http://rheem.com.mx)