



CATÁLOGO

DE PRODUCTOS
ADHESIVOS DE CONSUMO



NDICE



- 04 Resistol^{MR} 911 Flex Gel
Resistol^{MR} 911 Brocha
Resistol^{MR} 911 Líquido
- 05 Resistol^{MR} 911 Mini Dúo/Dúo
Resistol^{MR} 911 Ultra
- 07 Resistol^{MR} No Más Clavos® Fuerte y Fácil
Resistol^{MR} No Más Clavos® Resistente al Agua
Resistol^{MR} No Más Clavos® Invisible
- 08 Resistol^{MR} No Más Clavos® Cinta 120 kg
Resistol^{MR} No Más Clavos® Cinta 80 kg
Resistol^{MR} No Más Clavos® Cristal
Resistol^{MR} No Más Clavos® Agarre Extremo
- 10 Resistol^{MR} 5000® Automotriz
Resistol^{MR} 5000® Piel y Calzado
Resistol^{MR} 5000® Plásticos Flexibles
Resistol^{MR} 5000® Multiusos
- 11 Resistol^{MR} Barra arreglatodo
Resistol^{MR} Repara Fuerte Metálico
Resistol^{MR} Repara Fuerte Transparente
Resistol^{MR} Repara Fuerte Instant Mix
- 13 Resistol^{MR} 5000®
Resistol^{MR} 5000® Súper Transparente
- 15 Resistol^{MR} 850® Profesional
Resistol^{MR} 950® Profesional
Resistol^{MR} 875® Pino y Caoba
- 17 Resistol^{MR} Lápiz adhesivo LA 101
Resistol^{MR} 850® Escolar
- 18 Tabla de Aplicación Resistol^{MR} Profesional
- 19 Tabla de Aplicación Resistol^{MR} 5000®
- 20 Tabla de Aplicación Resistol^{MR} No Más Clavos®
- 23 Tabla de Aplicación Resistol^{MR} Pégaló tú Mismo
- 24 Infografía Resistol^{MR}



- 28 Pritt^{MR} Lápiz adhesivo
Pritt^{MR} Lápiz adhesivo charolas
Pritt^{MR} & Resistol^{MR} Pareja ideal
- 29 Pritt^{MR} Tak cuadritos adhesivos
Pritt^{MR} Lápiz adhesivo Neón
Pritt^{MR} Lápiz adhesivo Glitter




- 32 SISTA^{MR} Baño Sano
SISTA^{MR} Acriflex
- 33 SISTA^{MR} Sella Fácil Multiusos
SISTA^{MR} Sella Fácil Antihongos
SISTA^{MR} Multiflex Elastomérico
- 34 SISTA^{MR} Baños y Cocinas
SISTA^{MR} Uso General
SISTA^{MR} Vidrio y Aluminio
- 35 SISTA^{MR} Domos, Policarbonato y Plásticos
SISTA^{MR} Fachadas, Metales y Mampostería
SISTA^{MR} Construcción
- 36 SISTA^{MR} Duroplus
SISTA^{MR} Espuma Expansiva Universal
- 37 SISTA^{MR} FT 101 Flextec®
DowsilTM 736 Alta Temperatura
DowsilTM 732 Industrial
- 38 SISTA^{MR} Multiusos
SISTA^{MR} Resanador Universal
- 40 Tabla de Aplicación Sista^{MR}
- 42 Infografía Sista^{MR}



- 46 Tangit^{MR} Toda Presión
Tangit^{MR} Toda Presión Azul
Tangit^{MR} PVC y Conduit
Tangit^{MR} PVC y Conduit Azul
- 47 Tangit^{MR} C-PVC
Tangit^{MR} Limpiador
- 48 Infografía Tangit^{MR}



- 51 Furia^{MR} Pegamento Blanco
Furia^{MR} Pegamento de Contacto
Bully^{MR} Lápiz adhesivo
Bully^{MR} Pegamento escolar blanco

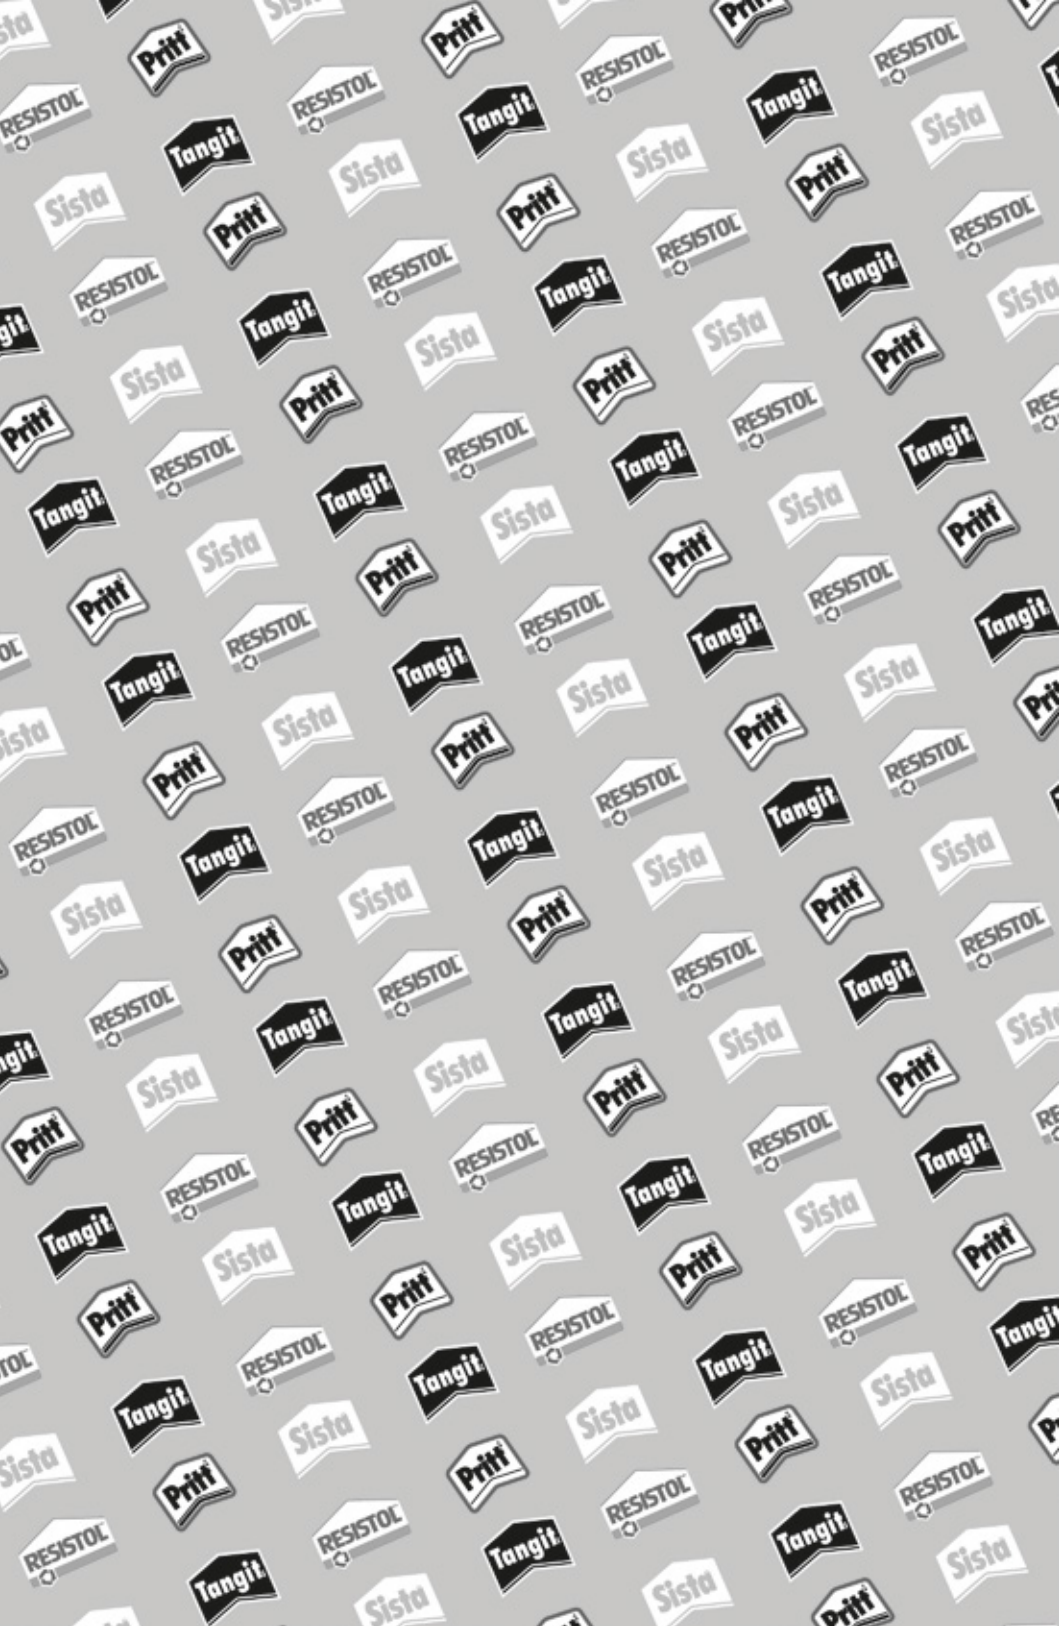



PEGAMENTOS INSTANTÁNEOS



**FUERZA
DE UNIÓN AL
INSTANTE**

**Resistol^{M.R.}
911**

RESISTOL^{M.R.} 911 Flex Gel

Pegamento instantáneo en gel, contiene infusión de hule que lo hace más flexible y sin escurrimiento. **Multimaterial y resistente al agua con máxima fuerza de pegado.**

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Reparaciones de emergencia en el hogar, oficina, escuela, etc.
- ▶ Pega piel, madera, metal, porcelana, plástico*, vidrio, **materiales flexible** y ¡muchos más!



PEGADO FUERTE Y FLEXIBLE



NO ESCURRE



MÁXIMA FUERZA DE PEGADO EN SEGUNDOS

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
2445404	Tubo 3 g	☐ Transparente



RESISTOL^{M.R.} 911 Brocha

Pegamento instantáneo en brocha máxima fuerza de pegado y envase único que permite utilizar el producto una y otra vez **¡hasta la última gota!**

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Reparaciones de emergencia en el hogar, oficina, escuela, etc.
- ▶ Pega porcelana, metal, caucho, madera, piel, uñas postizas, y ¡muchos más!



MULTI MATERIALES

FÁCIL APLICACIÓN

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
2445135	Botella 5 g	☐ Transparente



RESISTOL^{M.R.} 911 Líquido

Pegamento instantáneo con máxima fuerza de pegado y envase único que permite utilizar el producto una y otra vez.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Reparaciones de emergencia en el hogar, oficina, escuela, etc.
- ▶ Pega porcelana, metal, caucho, madera, piel, uñas postizas, y ¡muchos más!



HASTA LA ÚLTIMA GOTA



MULTI MATERIALES

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
2445405	Tubo 2 g	☐ Transparente



RESISTOL^{M.R.} 911 MINI DUO/MINI

Pegamento instantáneo con máxima fuerza de pegado en dos pequeños tubos para dos dosis únicas ¡hasta la última gota!

USOS RECOMENDADOS

- » Reparaciones de emergencia en el hogar, oficina, escuela, etc.
- » **Multimaterial**, pega: porcelana, metal, plástico*, hule, piel, papel, madera, en menos de 10 segundos.



MÁXIMA FUERZA
DE PEGADO EN SEGUNDOS



MULTI
MATERIALES



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
2803399	2 Tubos de 1 g c/u	○ Transparente
2846162	12 Tubos de 1 g c/u	○ Transparente

RESISTOL^{M.R.} 911 ULTRA

Pegamento instantáneo de un solo componente, con viscosidad media y color transparente, el cual, está diseñado para usos frecuentes y brinda una excelente fuerza de pegado.

USOS RECOMENDADOS

- » Reparaciones de emergencia en el hogar, oficina, escuela, etc.
- » **Multimaterial**, pega: cerámica, madera, papel, cartón, entre otros.



MÁXIMA FUERZA
DE PEGADO EN SEGUNDOS

FÁCIL
APLICACIÓN



MULTI
MATERIALES



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
2852952	Botella 20g	○ Transparente



PEGAMENTOS DE MONTAJE



PEGA
FUERTE
TRABAJA
FÁCIL

**NO
MÁS
CLAVOS®**

RESISTOL^{M.R.} No Más Clavos® Fuerte y Fácil

Pegamento con agarre inmediato, ideal para fijar e instalar elementos decorativos en paredes y techos.

USOS RECOMENDADOS

- **Uso en interiores** (zoclos, cenefas, repisas, gabinetes, entre otros).
- Pega madera, unisel®, cerámica, yeso, alfombra, entre otros muchos materiales.



AGARRE
INMEDIATO



SE REQUIERE
UNA SUPERFICIE POROSA



100%
PINTABLE

FÁCIL
APLICACIÓN



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
2872775	Cartucho 353 g	☐ Blanco
2644451	Tubo 227 g	☐ Blanco
2644450	Tubo 113 g	☐ Blanco

RESISTOL^{M.R.} No Más Clavos® Resistente al Agua

Pegamento con agarre inmediato, ideal para fijar e instalar elementos decorativos en paredes y techos.

USOS RECOMENDADOS

- Ideal para aplicaciones en interiores y exteriores donde exista humedad.
- Para instalar espejos, buzones, accesorios de baños y cocinas, tejas, azulejos, gabinetes y diversos materiales.



MULTI
MATERIALES



RESISTE
RAYOS SOLARES Y HUMEDAD



100%
PINTABLE

FÁCIL
APLICACIÓN



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
1708701	Cartucho 450 g	☐ Blanco

RESISTOL^{M.R.} No Más Clavos® Invisible

Pegamento con agarre inmediato, ideal para montar, fijar e instalar elementos decorativos en paredes y techos con acabado invisible.

USOS RECOMENDADOS

- Aplicaciones que requieran un acabado transparente.
- Uso en interiores (vidrio, cristal, corcho, entre otros).

FÁCIL
APLICACIÓN



ACABADO INVISIBLE
FÁCIL DE APLICAR



MULTI
MATERIALES



AGARRE
INMEDIATO



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
2208071	Cartucho 310 g	☐ Blanco
2713318	Tubo 200 g	☐ Blanco

RESISTOL^{M.R.} Cinta No Más Clavos® 120 kg

Cinta con pegamento doble cara; ideal para montajes fáciles, rápidos y duraderos.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Soporta máximo 120 kg (usando toda la cinta).
- ▶ En interiores y exteriores (espejos, canaletas, cuadros y elementos decorativos en múltiples superficies).



RESISTENTE A HUMEDAD Y TEMPERATURAS
DE -40°C A 90°C



ADIÓS AL TALADRO

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
2858999	Rollo de 1.5 m	☐ Blanco



RESISTOL^{M.R.} Cinta No Más Clavos® 80 kg

Cinta con pegamento doble cara; ideal para montajes fáciles, rápidos y duraderos.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Uso en interiores (canaletas, porta llaves, pequeños cuadros, entre otros).
- ▶ Soporta máximo 80 kg (usando toda la cinta).



RESISTENTE A HUMEDAD Y TEMPERATURAS
DE -40°C A 90°C



ADIÓS AL TALADRO

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
2858998	Rollo de 1.5 m	☐ Blanco



RESISTOL^{M.R.} No Más Clavos® Cristal

Es un adhesivo sellador **flexible y transparente**, ideal para realizar trabajos de reparación y montaje sin necesidad de taladrar, atornillar o clavar.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Materiales porosos, por ejemplo: madera, corcho, cemento, mortero, piedras, textiles y cartón.
- ▶ Materiales no porosos, por ejemplo: cristal, vidrio, cerámica, azulejos, PVC (no plastificado), algunos plásticos, espejos y entre otros.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
2089159	Cartucho 290 g	☐ Transparente



RESISTOL^{M.R.} No Más Clavos® Agarre Extremo

Es un adhesivo y sellador **flexible de color blanco** capaz de brindar un alto agarre inicial e ideal para realizar trabajos de reparación y montaje en general sin necesidad de taladrar, atornillar o clavar.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Materiales porosos, por ejemplo: madera, concreto, yeso, cerámica, piedra, corcho y otros más.
- ▶ Aplicación en metales tales como: aluminio, acero, cobre, latón y otros más.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
2335460	Cartucho 446 g	☐ Blanco





PEGAMENTOS REPARADORES



EXTRA
FUERTE
EXTRA
CONFIABLE

**REPARADORES,
EPÓXICOS
Y MULTIUSOS**

RESISTOL^{M.R.} 5000® Automotriz

Pegamento de contacto **creado especialmente para la reparación de piezas y elementos automotrices.**

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Aplicación en **interiores y exteriores del automóvil.**
- ▶ Pega laminados plásticos, alfombras, fibracel, metal, piel, textil, vidrio, madera, entre otros.



RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS
HASTA 120°C



IMPERMEABLE

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
1888919	Tubo 21 ml	● Ámbar



RESISTOL^{M.R.} 5000® Piel y Calzado

Pegamento de contacto **creado especialmente para la reparación de artículos de piel y material sintético.**

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Reparaciones de **artículos de piel y material sintético** como: zapatos, tenis, cinturones, bolsas y ¡muchos más!
- ▶ Pega piel natural y sintética, hule sintético y natural, textil, entre otros.



PEGADO FUERTE Y FLEXIBLE



SECADO TRANSPARENTE

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
1888920	Tubo 21 ml	○ Transparente



RESISTOL^{M.R.} 5000® Plásticos Flexibles

Pegamento de contacto **especialmente diseñado para reparar artículos de materiales flexibles.**

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Reparaciones de artículos como **lonas, carpas, inflables, flotadores, balones** y ¡muchos más!
- ▶ Pega hule sintético y natural, plástico, textil, lona, vinilo, cuero, entre otros.



INCLUYE PARCHES QUE FACILITAN LA INSTALACIÓN



PEGADO FUERTE Y FLEXIBLE

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
2101570	Tubo 21 ml	○ Transparente



RESISTOL^{M.R.} 5000® Multiusos

Pegamento multiusos líquido de color transparente y baja viscosidad con una tecnología especial para una brindar una adecuada **adherencia en diversos materiales. Ideal para manualidades.**

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Listo para usar, **no es necesario ningún tratamiento especial previo a la limpieza.**
- ▶ Pegado de materiales no absorbentes y no porosos como: papel fotográfico, corchos, algunos metales y plásticos.



MULTI MATERIALES



SECADO TRANSPARENTE

FÁCIL APLICACIÓN

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
2900798	10 Tubos de 7 ml c/u	○ Transparente





RESISTOL^{M.R.} Barra Arreglatodo

Plastilina epóxica ideal para sellar, pegar, reconstruir o reparar una gran variedad de materiales en minutos.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ **Sellado de pequeñas fugas** y reparaciones en sitios donde soldar es imposible. **Se puede lijar, pulir, pintar y taladrar.**
- ▶ **Pega, sella o reconstruye** cerámica, vidrio, fibra de vidrio, cemento, yeso, plástico, azulejo, ladrillo, madera, etc.



RESISTENTE A TEMPERATURAS
EXTREMAS DE -30°C A 150 °C



ENDURECE RÁPIDAMENTE

CÓDIGO

2375771

PRESENTACIÓN

Barra 20g

COLOR

● Azul

RESISTOL^{M.R.} Repara Fuerte Metálico

Pegamento epóxico extra fuerte con infusión de acero; ideal para pegar, reparar o rellenar cualquier tipo de metal.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ **Reparación en grietas y fugas** en tuberías, depósitos y piezas mecánicas.
- ▶ **Pega hierro, acero inoxidable, acero cromado, aluminio, cobre, latón, etc.**



RESISTE ACEITES, GRASAS, FLUIDOS, ANTICONGELANTES



ENDURECE RÁPIDAMENTE



RESISTENTE A TEMPERATURAS
DE -20°C A 80 °C

CÓDIGO

2938773

PRESENTACIÓN

Jeringa 25 ml

COLOR

○ Metálico

RESISTOL^{M.R.} Repara Fuerte Transparente

Pegamento epóxico extra fuerte de uso universal que **pega, repara o rellena** una gran cantidad de materiales sin dejar rastro.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Ideal para **aplicaciones en vidrio o acrílico.**
- ▶ **Pega cristal, vidrio, fibra de vidrio, porcelana, cerámica, mármol, piedra, entre otros.**



ENDURECE RÁPIDAMENTE



RESISTENTE A TEMPERATURAS
DE -20°C A 80 °C

CÓDIGO

2938774

PRESENTACIÓN

Jeringa 25 ml

COLOR

○ Transparente

RESISTOL^{M.R.} Repara Fuerte Instant Mix

Pegamento epóxico extra fuerte ideal para **pegar, reparar o rellenar** cualquier tipo de materiales, endurece rápidamente y tiene un acabado transparente.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Ideal para **aplicaciones en vidrio o acrílico.**
- ▶ **Pega madera, metal, fibra de vidrio, porcelana, cerámica, mármol, piedra, PVC rígido, etc.**



ENDURECE RÁPIDAMENTE



PRÁCTICO EMPAQUE CON MEZCLADOR INSTANTÁNEO

CÓDIGO

2938776

PRESENTACIÓN

Jeringa 14 ml

COLOR

○ Transparente



PEGAMENTOS DE **CONTACTO**



PEGADO **FIRME,**
DURADERO
Y **RESISTENTE**

Resistol
5000®

RESISTOL^{M.R.} 5000[®]

Ideal para proyectos de armado, laminado y ensamble.

USOS RECOMENDADOS

- **Enchapados y laminados.** Instalaciones de paneles acústicos, pisos y linóleoum.
- Pegar elementos como fieltro, alfombra, madera, cuero, metal, entre otros materiales.



**LIBRE DE
TOLUENO**



**RESISTENTE
A TEMPERATURAS**
DE -20°C A 90 °C



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
2373804	Lata 18 l	● Amarillo	2373799	Lata 250 ml	● Amarillo
2373803	Lata 4 l	● Amarillo	2373798	Lata 135 ml	● Amarillo
2373802	Lata 1 l	● Amarillo	2374725	Tubo 21 ml	● Amarillo
2373800	Lata 500 ml	● Amarillo	2937270	Tubo 100 ml	● Amarillo

RESISTOL^{M.R.} 5000[®] Súper Transparente

Pegamento de contacto que **ofrece pegados fuertes y resistentes con acabados transparentes.**

USOS RECOMENDADOS

- Pegado de **materiales sintéticos.**
- Reparación de juguetes inflables, toldos y casas de campaña.
- Ideal para piel, cuero, madera, tela, vidrio, laminados, entre otros materiales.



**LIBRE DE
TOLUENO**



**ACABADO
TRANSPARENTE**



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
1513749	Lata 250 ml	○ Transparente	2641337	Lata 18 l	○ Transparente
1513909	Lata 135 ml	○ Transparente	1513871	Lata 1 l	○ Transparente
1888918	Tubo 21 ml	○ Transparente	1513750	Lata 500 ml	○ Transparente



PEGAMENTOS PROFESIONALES



ACABADO
**IMPECABLE
PROFESIONAL**

**RESISTOL
850, 950
875**

RESISTOL^{M.R.} 850® Profesional

Durante más de 80 años ha sido el gran aliado de carpinteros y artesanos.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ **Ensamblar maderas** blandas como pino; maderas duras como: caoba, maple, encino y sintéticas como triplay.
- ▶ Para artesanías en papel, cartón, cerámica, tela y muchos otros materiales.



VISCOSIDAD IDEAL
PENETRA DIVERSOS MATERIALES



SECADO
TRANSPARENTE



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
1857126	Cubeta 20 kg	☐ Blanco
1857124	Porrón 4 kg	☐ Blanco

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
1857129	Porrón 1 kg	☐ Blanco
1857127	Bote 500 g	☐ Blanco
1857128	Bote 250 g	☐ Blanco

RESISTOL^{M.R.} 950 Profesional

Durante más de 80 años ha sido el gran aliado de carpinteros y artesanos.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Ensamblar maderas blandas como pino; maderas duras como: caoba, maple, encino y sintéticas como triplay.
- ▶ Realizar enchapados madera-madera.
- ▶ Ideal para aplicaciones en ambientes con **bajas y altas temperaturas** (5°C a 45°C).



GRAN FUERZA DE PEGADO
CON MENOR TIEMPO DE PRENSADO EN SEGUNDOS



RESISTENTE A TEMPERATURAS
DE 5°C A 45°C



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
1857130	Cubeta 18 kg	☒ Amarillo
1857133	Porrón 4 kg	☒ Amarillo
1857134	Porrón 1 kg	☒ Amarillo

RESISTOL^{M.R.} 875® Pino y Caoba

Es un resanador especial para madera en forma de pasta que viene listo para usarse.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Para corregir o cubrir imperfecciones, golpes, nudos, grietas o rajaduras en muebles u otros elementos de madera.



UNA VEZ SECO
SE PUEDE PINTAR Y LIJAR



MANTIENE TEXTURA
DE LA MADERA



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
1522060	Caoba bote 500 ml	☒ Caoba
1522059	Caoba bote 115 ml	☒ Caoba
1522035	Pino bote 500 ml	☒ Pino
1522061	Pino bote 115 ml	☒ Pino



PEGAMENTOS ESCOLARES



QUE TUS **IDEAS**
SE **ADHIERAN**
CON **FUERZA**

RESISTOL
850,
LA101

RESISTOL^{M.R.} Lápiz adhesivo LA 101

Lápiz adhesivo no tóxico y de acabado limpio, que ofrece un excelente desempeño y alto rendimiento.

USOS RECOMENDADOS

- Ideal para aplicaciones en el hogar y oficina.
- Pegado de sobres, timbres, fotografías, mapas y recortes, entre otros.



**ACABADO
LIMPIO**



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
2803763	Blister 20 g	○ Blanco	2795825	Charola 10 g (12 pzas)	○ Blanco
2803761	Blister 10 g	○ Blanco	2803766	Charola 20 g (6 pzas)	○ Blanco
2803762	10 g (2 piezas)	○ Blanco	2803765	Charola 20 g (12 pzas)	○ Blanco
			2803767	Charola 40 g (5 pzas)	○ Blanco

RESISTOL^{M.R.} 850® Escolar

Gracias a su excelente rendimiento, gran fuerza de pegado y su fórmula amigable y no tóxica, Resistol^{M.R.} es el **pegamento más reconocido en México, recomendado por los maestros y el favorito de las mamás.**

USOS RECOMENDADOS

- Realizar manualidades en la escuela o en el hogar.
- Ideal para pegar madera, papel, fotografías, cartón, tela, etc.



**NO TÓXICO
SEGURO PARA NIÑOS**



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
2105654	Caja 96 pzas. x 35 g	○ Blanco	2105652	Caja 48 pzas. x 225 g	○ Blanco
2105650	Caja 96 pzas. x 55 g	○ Blanco	2105648	Bote 500 g	○ Blanco
2105651	Caja 72 pzas. x 110 g	○ Blanco	2105647	Bote 1 Kg	○ Blanco

TABLA DE APLICACIÓN

RESISTOL^{M.R.}

PROFESIONAL



- Naturaleza
- Color de aplicación
- Acabado
- Resistente a la humedad
- Temperatura de aplicación
- Resistente a altas y bajas temperaturas
- Pintable
- Resistente a lacas y barnices

Icono en matriz de aplicación

Resistol[®] 850[®]
Profesional

Poliacetato de vinilo / base agua

Blanco

Translúcido

No

10°C a 40°C

No

Si

No

**Resistol™ 950[®]**

Base aqua/Poliacetato de vinilo

Amarillo

Translúcido

No

10°C a 45°C

No

Sr

Si



Tipos de Madera	Ejemplos
-----------------	----------

Maderas Blandas	Pino, Cedro, Abeto
Maderas Duras	Caoba, Encino, Roble, Maple
Maderas Sintéticas	MDF (Tablero de Fibra de Densidad Media), Triplay

	Maderas Blandas	Maderas Duras	Maderas Sintéticas	Papel	Cartón	Cerámica	Tela	Enchapado Madera-Madera
Maderas Blandas	● ★	● ★	● ★	● ★	● ★	● ★	●	● ★
Maderas Duras	● ★	● ★	● ★	● ★	● ★	● ★	●	● ★
Maderas Sintéticas	● ★	● ★	● ★	● ★	● ★	● ★	●	● ★
Papel	● ★	● ★	● ★	● ★	● ★	●	●	● ★
Cartón	● ★	● ★	● ★	● ★	● ★	● ★	●	● ★
Cerámica	● ★	● ★	● ★	● ★	● ★	● ★	●	● ★
Tela livianas	●	●	●	●	●	●	●	●
Enchapados Madera-Madera	● ★	● ★	● ★	● ★	● ★	● ★	● ★	● ★

TABLA DE APLICACIÓN

RESISTOL[®] M.R. 5000[®]



- Naturaleza
- Libre de tolueno
- Color de aplicación
- Acabado incoloro
- Reactivable con el calor
- Aplicación en sustratos lisos
- Aplicación en materiales porosos
- Temperatura de aplicación
- Pintable

Icono en matriz de aplicación

Resistol[®] 5000 *

Base solvente/ Polímero sintético

Sí

Amarillo

No

Sí

Sí

Sí

10°C a 35°C

Sí



Resistol[®] 5000 Súper Transparente

Base solvente/ Polímero sintético

Sí

Transparente

Sí

Sí

Sí

Sí

10°C a 35°C

Sí



EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:

- NO USAR
- *** USAR SOLO EN CASOS DE SUPERFICIES O ENCLAVES
- *** BAJO
- *** REGULAR
- ***** BUENO
- ***** MUY BUENO

	Madera	Fórmica	Metal	Linoleum	Feltro	Lona	Alfombra	Cuero	Plásticos	Inflables
Madera	No aplicar No aplicar	***** *****	*** ***	***** *****	***** *****	*** ***	***** *****	*** ***	***** *****	*** ***
Fórmica	***** *****	***** *****	*** ***	***** *****	***** *****	*** ***	***** *****	*** ***	***** *****	*** ***
Metal	*** ***	*** ***	*** ***	*** ***	*** ***	*** ***	*** ***	*** ***	*** ***	No aplicar No aplicar
Linoleum	***** *****	***** *****	*** ***	***** *****	***** *****	*** ***	***** *****	*** ***	***** *****	*** ***
Feltro	***** *****	***** *****	*** ***	***** *****	***** *****	*** ***	***** *****	*** ***	***** *****	No aplicar No aplicar
Lona	*** ***	***** *****	*** ***	***** *****	***** *****	***** *****	***** *****	***** *****	***** *****	***** *****
Alfombra	***** *****	***** *****	*** ***	***** *****	***** *****	***** *****	***** *****	***** *****	***** *****	***** *****
Cuero	*** ***	***** *****	*** ***	***** *****	***** *****	***** *****	***** *****	***** *****	***** *****	***** *****
Plásticos	***** *****	***** *****	*** ***	***** *****	***** *****	***** *****	***** *****	***** *****	***** *****	***** *****
Inflables	*** ***	*** ***	No aplicar No aplicar	*** ***	No aplicar No aplicar	*** ***	*** ***	*** ***	***** *****	***** *****

* La tabla antes mostrada, proporciona desempeños aproximados de adherencia combinando diferentes tipos de sustratos. La eficacia de cada producto, refiere directamente a la compatibilidad del adhesivo con cada sustrato.

Aunque Resistol 5000 UG y ST pueden pegar en madera, está más recomendado para aplicarle en ella acabados para protegerla (metamina, chapa de madera, acabados vinílicos, etc).

TABLA DE APLICACIÓN **RESISTOL^{M.R.}** **NO MÁS CLAVOS[®]**



RESISTOL^{M.R.}
NO MÁS CLAVOS[®]
FUERTE
Y FÁCIL



RESISTOL^{M.R.}
NO MÁS CLAVOS[®]
RESISTENTE
AL AGUA



RESISTOL^{M.R.}
NO MÁS CLAVOS[®]
AGARRE
EXTREMO



RESISTOL^{M.R.}
NO MÁS CLAVOS[®]
CRISTAL

- Naturaleza
- Bajo olor / Libre de solventes
- Aplicación en sustratos húmedos
- Aplicaciones en Exteriores
- Aplicaciones en sustratos lisos
- Aplicación en materiales porosos
- Temperaturas de servicio
- Agarre inmediato
- Fuerzas finales de adhesión
- Pintable
- VOC's
- Aplicación en Espejos

Ícono en matriz de aplicación

Base agua	Tecnología Flextec
Sí	Sí
No	Sí
No	Sí
Sí recomendado	Sí
Sí	Sí
-20°C a 70°C	-30°C a 80°C
Sí	Sí
50 - 60 kg/cm ²	35 - 45 kg/cm ²
Sí	Sí
0.0 g/L	0.00 g/L
No recomendado	Sí
	

TABLA DE APLICACIÓN

RESISTOL M.R.

NO MÁS CLAVOS®



		Metal					Plásticos				
		Aluminio Acabado	Cobre / Latón / Bronce	Aceros Inoxidables	Aceros al Carbono	ABS	Acrílico	Fibra de Vidrio	Poliéster / Polipropileno	Policarbonato	Fórmica
		Aluminio Anodizado	Cobre / Latón / Bronce	Aceros Inoxidables	Aceros al Carbono	ABS	Acrílico	Fibra de Vidrio	Poliéster / Polipropileno	Policarbonato	Fórmica
Metal	Aluminio anodizado	***	No aplicar	***	No aplicar	***	***	No aplicar	No aplicar	***	No aplicar
	Cobre / Latón / Bronce	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar
	Aceros Inoxidables	***	No aplicar	***	No aplicar	***	***	No aplicar	No aplicar	***	***
	Aceros al Carbono	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar
	ABS	***	No aplicar	***	No aplicar	***	***	No aplicar	No aplicar	***	***
Plásticos	Acrílico	***	No aplicar	***	No aplicar	***	***	No aplicar	No aplicar	***	***
	Fibra de Vidrio	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	***	No aplicar	***	***
	Poliéster / Polipropileno	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar
	Policarbonato	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar
	Fórmica	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar
Mampostería	PVC rígido (No Plastificado)	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar
	Poliuretano Expandido	***	No aplicar	***	No aplicar	***	***	No aplicar	No aplicar	***	***
	Cerámica	***	No aplicar	***	No aplicar	***	***	No aplicar	No aplicar	***	***
	Ladrillo	***	No aplicar	***	No aplicar	***	***	No aplicar	No aplicar	***	***
	Concreto	***	No aplicar	***	No aplicar	***	***	No aplicar	No aplicar	***	***
Madera	Ceretas / Zócalos	***	No aplicar	***	No aplicar	***	***	No aplicar	No aplicar	***	***
	Mármol	***	No aplicar	***	No aplicar	***	***	No aplicar	No aplicar	***	***
	OSB (Oriented Strand Board) o Aglomerado	***	No aplicar	***	No aplicar	***	***	No aplicar	No aplicar	***	***
	MDF	***	No aplicar	***	No aplicar	***	***	No aplicar	No aplicar	***	***
	Roble	***	No aplicar	***	No aplicar	***	***	No aplicar	No aplicar	***	***
Otros	Pino	***	No aplicar	***	No aplicar	***	***	No aplicar	No aplicar	***	***
	Triplay	***	No aplicar	***	No aplicar	***	***	No aplicar	No aplicar	***	***
	Parota	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar
	Vidrio	***	No aplicar	***	No aplicar	***	***	No aplicar	No aplicar	No aplicar	***
	Espéjos	***	No aplicar	***	No aplicar	***	***	No aplicar	No aplicar	No aplicar	***

* Para tener mejores desempeños de pegado en sustratos no porosos y no absorbentes, se recomienda usar Resistol No Más Clavos Resistente al Agua.

Resistol No Más Clavos Fuerte y Fácil y Resistol No Más Clavos Acabado Invisible, pueden pegar sustratos lisos, sin embargo, para mayor adherencia, se recomienda que se realice por lo menos con uno de tipo poroso y absorbente.

TABLA DE APLICACIÓN

RESISTOL M.R.

NO MÁS CLAVOS®



Mamposteria					Madera					Otros			EVALUACION DE DESEMPEÑO		
Ceramica	Ladrillo	Concreto	Cerchas / Zedras	Mármol	OSB (Oriented Strand Board) o Agramado	MDF	Rolde	Pino	Triplay	Puerta	Vidrio	Espesos			
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	No aplicar	***	No aplicar	Aluminio anodizado	***	Metal
No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	Cobre / Latón / Bronce	No aplicar	
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	No aplicar	***	No aplicar	Acero inoxidable	No aplicar	
No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	Acero al carbón	No aplicar	
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	No aplicar	***	No aplicar	ABS	***	Plásticos
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	No aplicar	***	No aplicar	Acrílico	***	
No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	Fibra De Vidrio	***	
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	No aplicar	***	No aplicar	Tetrafluoretileno	No aplicar	
No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	Polycarbonato	No aplicar	Plásticos
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	No aplicar	***	No aplicar	Fórmica	***	
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	No aplicar	***	No aplicar	PVC rígido (No Plastificado)	***	
No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	Poliestireno Expandido	***	
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	No aplicar	***	No aplicar	Ceramica	***	Mamposteria
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	No aplicar	***	No aplicar	Ladrillo	***	
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	No aplicar	***	No aplicar	Concreto	***	
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	No aplicar	***	No aplicar	Cerchas / Zedras	***	
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	No aplicar	***	No aplicar	Mármol	***	Mamposteria
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	No aplicar	***	No aplicar	OSB Oriented Strand Board o Agramado	***	
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	No aplicar	***	No aplicar	MDF	***	
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	No aplicar	***	No aplicar	Rolde	***	
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	No aplicar	***	No aplicar	Pino	***	Madera
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	No aplicar	***	No aplicar	Triplay	***	
No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	Puerta	***	
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	No aplicar	***	No aplicar	Vidrio	***	
No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	Espesos	***	Otros

* Para tener mejores desempeños de pegado en sustratos no porosos y no absorbentes, se recomienda usar Resistol No Más Clavos Resistente al Agua.

Resistol No Más Clavos Fuerte y Fácil y Resistol No Más Clavos Acabado Invisible, pueden pegar sustratos lisos, sin embargo, para mayor adherencia, se recomienda que se realice por lo menos con uno de tipo poroso y absorbente.

TABLA DE APLICACIÓN

RESISTOL[®] M.R.

PÉGALO TÚ MISMO

Pegamentos Instantáneos

Resistol[®] 911 Flex Gel Resistol[®] 911 Mini Duo/Mini
Resistol[®] 911 Líquido Resistol[®] 911 Ultra
Resistol[®] 911 Brocha

Pegamentos de Contacto

Resistol[®] 5000[®] Automotriz
Resistol[®] 5000[®] Piel y Calzado
Resistol[®] 5000[®] Plásticos Flexibles

Líquidos Epóxicos

Resistol[®] Repara Fuerte Metálico
Resistol[®] Repara Fuerte Transparente
Resistol[®] Repara Fuerte Instant Mix

	Cartón	Cerámica	Corcho	Espejo	Feltro	Goma	Lona	Madera	Metal	Papel
Cartón	☆☆	☆☆☆☆	☆☆		☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
Cerámica	☆☆☆☆	☆☆	☆☆☆☆		☆☆	☆☆☆☆	☆☆	☆☆☆☆	☆☆	☆☆
Corcho	☆☆	☆☆☆☆	☆☆		☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
Espejo	☆☆	☆☆	☆☆		☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
Feltro	☆☆	☆☆	☆☆		☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
Goma	☆☆	☆☆	☆☆		☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
Lona	☆☆	☆☆	☆☆		☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
Madera	☆☆	☆☆	☆☆		☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
Metal	☆☆	☆☆	☆☆		☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
Papel	☆☆	☆☆	☆☆		☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
Pedrería de Fantasía	☆☆	☆☆	☆☆		☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
Piedra	☆☆	☆☆	☆☆		☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
Piel Sintética / Natural	☆☆	☆☆	☆☆		☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
Plástico*	☆☆	☆☆	☆☆		☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
Porcelana	☆☆	☆☆	☆☆		☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
PVC	☆☆	☆☆	☆☆		☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
Tela Textiles	☆☆	☆☆	☆☆		☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
Unicel [®]	☆☆	☆☆	☆☆		☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
Vidrio	☆☆	☆☆	☆☆		☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆

* Es posible si hay superficie de contacto grande.

** Es posible pero no para esfuerzos mecánicos grandes.

	Pedrería de Fantasía	Piedra	Piel Sintética / Natural	Plástico*	Porcelana	PVC	Tela Textiles	Unicel [®]	Vidrio
Cartón	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
Cerámica	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
Corcho	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
Espejo	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
Feltro	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
Goma	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
Lona	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
Madera	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
Metal	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
Papel	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
Pedrería de Fantasía	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
Piedra	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
Piel Sintética / Natural	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
Plástico*	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
Porcelana	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
PVC	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
Tela Textiles	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
Unicel [®]	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆
Vidrio	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆

*Excepto polietileno, polipropileno, politetrafluoroetileno y derivados



La **UNIÓN**
a **OTRO NIVEL**

Henkel

RESISTOL**1**
**Pegamento Blanco
Resistol[®] 850[®] Profesional**

Gran fuerza de pegado, ideal para el ensamble de piezas de madera.

**2**
**Pegamento Amarillo
Resistol[®] 950[®] Profesional**

Gran desempeño en ensambles de piezas de madera, resistente a la humedad y altas temperaturas.

**3**
**Pegamento de Contacto
Resistol[®] 5000[®]**

Ideal para enchapados y laminados, resistente a la humedad y altas temperaturas.

**4**
**Pegamento de Contacto
Resistol[®] 5000[®]
Súper Transparente**

Ideal para el pegado de materiales sintéticos que requieran de un acabado transparente.

**5**
**Resistol[®] No Más Clavos[®]
Fuerte y Fácil**

Pegamento de agarre inmediato ideal para instalar elementos decorativos en interiores sin necesidad de taladrar, atornillar o clavar.

**6**
**Resistol[®] No Más Clavos[®]
Resistente al Agua**

Ideal para aplicaciones en interiores y exteriores gracias a su alta resistencia a la humedad y rayos UV.

**7**
**Resistol[®] No Más Clavos[®]
Cinta 120 kg**

Para el montaje de pequeños elementos decorativos en interiores.

**8**
**Resistol[®] No Más Clavos[®]
Todos los Materiales
Agarre Extremo**

Pega y sella cualquier material en cualquier condición con agarre inmediato de hasta 350 kg/m².

**9**
Resistol[®] 911 Flex Gel

Máxima fuerza de pegado en segundos, flexible y resistente al agua, multimaterial, ideal para aplicaciones precisas por su fórmula en gel.

**10**
Resistol[®] Barra Arreglato

Sella, pega y reconstruye una gran cantidad de materiales en tan solo ¡5 minutos! Endurece como el acero ¡incluso bajo el agua!

**11**
**Resistol[®] Repara Fuerte
Metálico**


Poderoso y resistente a temperaturas extremas. Resiste solventes, grasas y ácidos, endurece en tan solo ¡5 minutos!

**12**
**Resistol[®] 5000[®]
Piel y Calzado**

Transparente, flexible e impermeable. Ideal para hulesintético, artículos de piel natural o sintética.

Síguenos y aprende más en:

f resistolmexico
www.resistol.com.mx

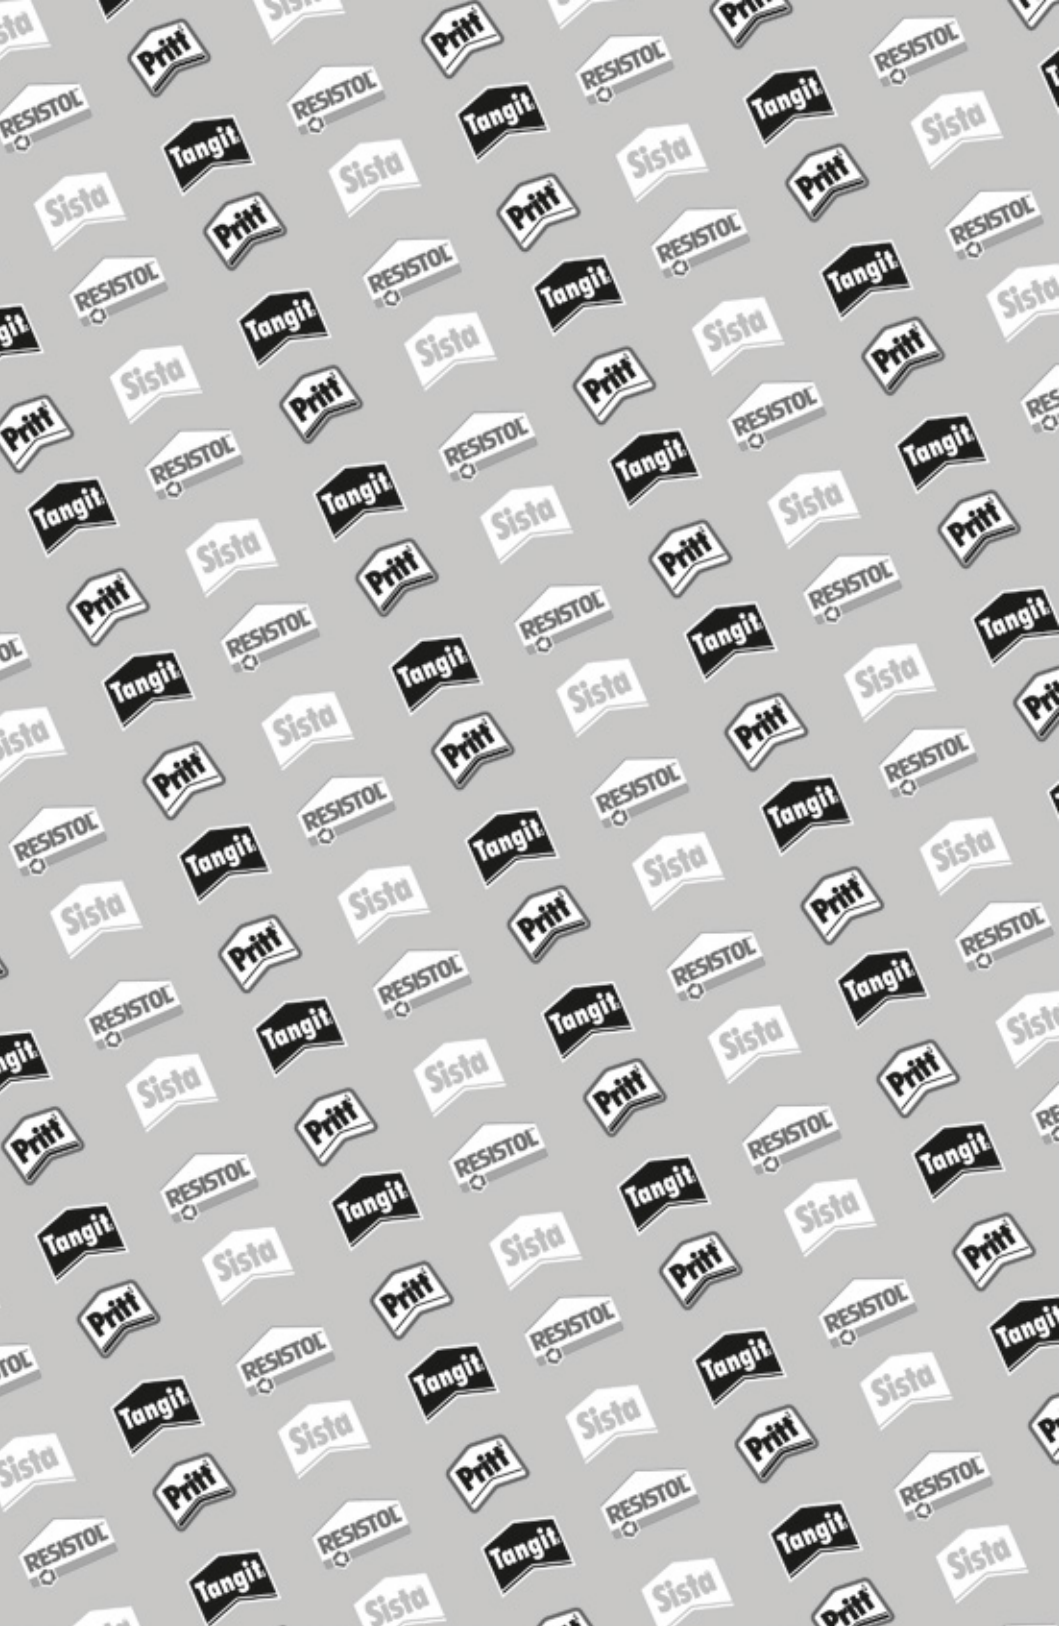



Todo lo que
te imaginas



Descubre más en:
www.pritt.com.mx

LÁPIZ ADHESIVO

La fuerza de Pritt^{M.R.} proviene de su fórmula con 97% de ingredientes naturales usando:



PRITT^{M.R.} Lápiz Adhesivo

Pritt con su fórmula de 97% de ingredientes naturales es 100% segura para los niños. También al contar con una menor cantidad de agua, no arruga el papel y permite que sea reposicionable, ofreciendo una mayor fuerza de pegado y mayor adhesión.

USOS RECOMENDADOS

- Fuerte para papel, cartulina y fotografías.



NO TÓXICO
SEGURO PARA NIÑOS

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
2780665	11 g	○ Transparente
2780668	11 g (3 piezas)	○ Transparente
2780666	22 g	○ Transparente



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
2780669	22 g (2 piezas)	○ Transparente
2780667	42 g	○ Transparente

PRITT^{M.R.} Lápiz Adhesivo Charolas

Pritt con su fórmula de 97% de ingredientes naturales es 100% segura para los niños. También al contar con una menor cantidad de agua, no arruga el papel y permite que sea reposicionable, ofreciendo una mayor fuerza de pegado y mayor adhesión.

USOS RECOMENDADOS

- Fuerte para papel, cartulina y fotografías.



NO TÓXICO
SEGURO PARA NIÑOS

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
2730242	11 g (12 pzas)	○ Transparente
2730628	22 g (12 pzas)	○ Transparente
2730629	22 g (6 pzas)	○ Transparente



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
2730300	42 g (5 pzas)	○ Transparente

PRITT^{M.R.} & RESISTOL^{M.R.} Pareja ideal

Pritt^{M.R.} el lápiz adhesivo y el pegamento Resistol^{M.R.} 850[®] escolar líder en el mercado se unen para ofrecerte el paquete ideal más seguro y con excelente desempeño en este regreso a clases.

USOS RECOMENDADOS

- Fuerte para papel, cartulina y fotografías.



NO TÓXICO
SEGURO PARA NIÑOS

* Incluye agua.
** vs fórmula anterior.

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
2780672	11 g + 55 g	○ Blanco
2780674	42 g + 110 g	○ Blanco



PRITT^{M.R.} Tak cuadritos adhesivos

Pritt^{M.R.} Tak son cuadritos adhesivos, removibles y reutilizables, son un producto alternativo a tachuelas y cinta adhesiva.

USOS RECOMENDADOS

- Fuerte para papel, cartulina y fotografías.
- Perfecto para usar en la escuela, en el hogar y en la oficina, pues al no ser tóxicos son muy seguros.



NO TÓXICO
SEGURO PARA NIÑOS



APLICACIÓN
FÁCIL Y LIMPIA



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
1918619	Sobre 35 g	○ Blanco

PRITT^{M.R.} Lápiz Adhesivo Neón

Pritt^{M.R.} lápiz adhesivo neón con su fórmula de 96% de ingredientes naturales en color neón.

¡Es perfecto para proyectos y aplicaciones creativas!


Gracias a su tapa hermética y sistema del tubo, el pegamento permanece fresco y puede usarse por mucho tiempo más.

USOS RECOMENDADOS

- Fuerte pegado para papel, cartulina y fotografías.
- Realizar manualidades en la escuela y en el hogar.



NO TÓXICO
SEGURO PARA NIÑOS



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
2979926	42 g + 20 g (Neón)	● Neón
2979927	11 g (3 pz + Neón)	● Neón

PRITT^{M.R.} Lápiz Adhesivo Glitter

Pritt^{M.R.} lápiz adhesivo glitter con su fórmula de 97% de ingredientes naturales en color rosa, amarillo y rojo.

¡Es perfecto para proyectos y aplicaciones creativas!

Gracias a su tapa hermética y sistema del tubo, el pegamento permanece fresco y puede usarse por mucho tiempo más.

USOS RECOMENDADOS


- Fuerte pegado para papel, cartulina y fotografías.
- Realizar manualidades en la escuela y en el hogar.



NO TÓXICO
SEGURO PARA NIÑOS



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
2780671	42 g + 20 g (Rosa)	● Rosa
2801488	20 g (Rojo + amarillo)	● Rojo ● Amarillo

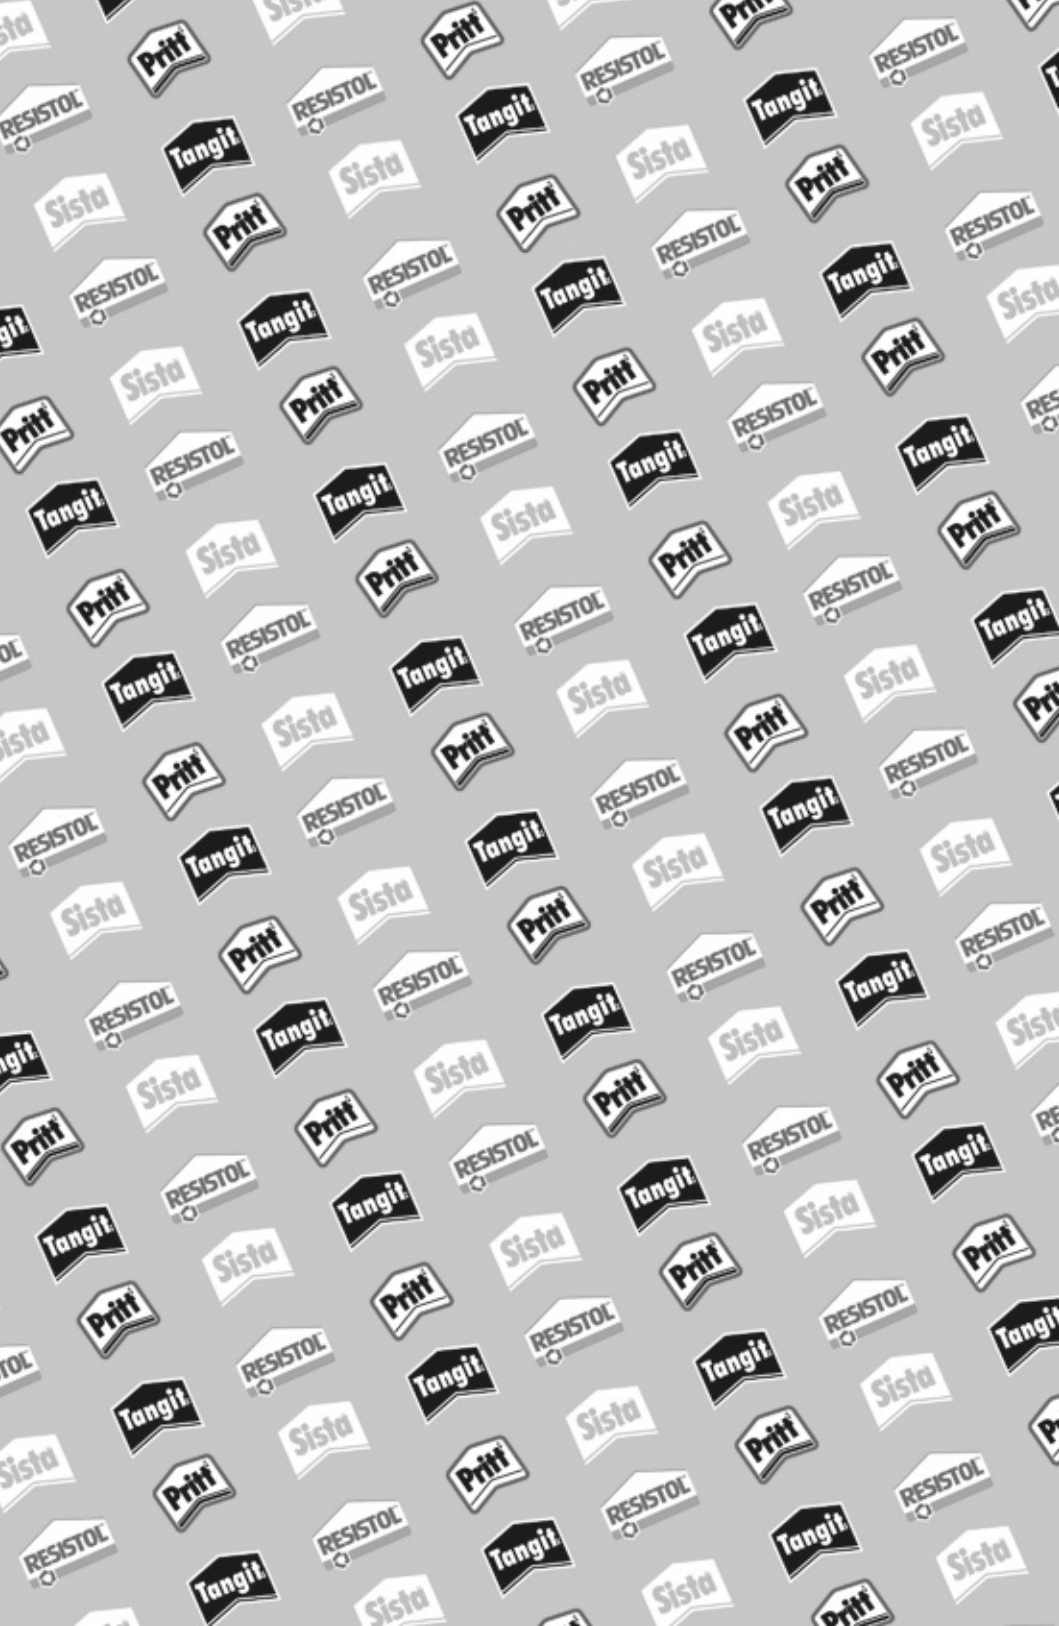



SELLADORES PARA PROFESIONALES



HAZLO AL
100%

SISTA BAÑO SANO

Te presentamos el **Sistema Baño Sano**.

Tus uniones entre cerámica y silicón como nuevas. Cuentan con un sistema de **Triple Protección Antihongos** ya que previene, mata y repele hongos que ocasionan el moho.

USOS RECOMENDADOS

- **Sista RE-NEW:** Renovador de Silicón. Restaura tus uniones de silicón en un solo paso sin necesidad de retirarlo. ¡Solo aplica Sista Re-New por encima del viejo sellador y tus uniones estarán como nuevas!
- **Sista Renovador de Uniones Cerámicas:** Fácil aplicación con cobertura de hasta 60 m en uniones de 2 mm. Deja tus uniones cementosas o de concreto entre azulejos, cerámicos y pisos como nuevas, ¡Blancas, limpias y sin hongos!

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
2768185	Blister 80 ml	○ Blanco
2393749	Plumón 7 ml	○ Blanco



SISTA ACRIFLEX

Especial para **emboquillar o generar un sello perimetral entre puertas y ventanas además de cubrir grietas**. Tiene una **fórmula siliconizada** que brinda mayor resistencia a la intemperie.

USOS RECOMENDADOS

- Sellado y emboquillado en **juntas de mampostería**.
- Resanar fisuras y grietas.
- Sellado de **materiales porosos** utilizados en construcción.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
1785777	Cartucho 300 ml	○ Blanco

SISTA SELLA FÁCIL MULTIUSOS

Práctica presentación que no requiere pistola de calafateo. Sellador acrílico base agua multiusos, de excelente desempeño.

USOS RECOMENDADOS

- Para sellado de ventanas, peceras, vitrinas y otros materiales lisos.
- Es blanco y seca transparente.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
1356939	Tubo 177 ml	☐ Transparente

SISTA SELLA FÁCIL ANTIHONGOS

Práctica presentación que no requiere pistola de calafateo. Sellador acrílico base agua con fórmula antihongos, de excelente desempeño.

USOS RECOMENDADOS

- Sellado en áreas de humedad constante.
- Para sellado de ventanas, peceras, vitrinas y otros materiales lisos.
- Es blanco y seca transparente.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
1356940	Tubo 177 ml	☐ Transparente

SISTA MULTIFLEX ELASTOMÉRICO

Sellador base agua formulado con resinas acrílicas. Con excelente adherencia, permitiendo sellados de buena calidad en juntas con diversos sustratos.

USOS RECOMENDADOS

- Juntas entre **materiales porosos y absorbentes** tales como aplanados o revoques, blocs, mortero o concreto, madera, fibrocemento, entre otros.
- Juntas expuestas a **bajos movimientos**.
- Juntas para el enmarcado de puertas y ventanas.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
2785933	Cartucho 280 ml	☐ Blanco
2785934	Cartucho 280 ml	☐ Arcilla
2785935	Cartucho 280 ml	☐ Almendra
2785936	Cartucho 280 ml	☐ Café
2785937	Cartucho 280 ml	☐ Negro
2785938	Cartucho 280 ml	☐ Gris

SISTA BAÑOS Y COCINAS

Formulado para **prevenir la formación de hongos** en juntas expuestas a altos grados de humedad, a través de un sello impermeable que evita fugas y filtraciones.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Sellado en **áreas con humedad constante**.
- ▶ Para cocinas integrales, gimnasios, invernaderos, etc.
- ▶ En baños: tinas, lavabos, excusados, tarjas, cancelas, etc.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
2698473	Cartucho 300 ml	○ Blanco
1770913	Cartucho 300 ml	○ Transparente



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
2939581	Tubo 70 ml	○ Transparente
2938823	Tubo 70 ml	○ Blanco

SISTA USO GENERAL

Para uso general de alta calidad y excelente desempeño.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Para sellado de ventanas, peceras, vitrinas, herrería y otros materiales lisos en la construcción.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
1857720	Cartucho 300 ml	○ Blanco
2677054	Cartucho 300 ml	○ Transparente
2677067	Cartucho 300 ml	● Negro



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
2938822	Tubo 70 ml	○ Blanco
2939550	Tubo 70 ml	○ Transparente

SISTA VIDRIO Y ALUMINIO

Sellador acético de alto desempeño. La mejor opción para profesionales del vidrio y aluminio.

USOS RECOMENDADOS

- ▶ Aparadores, vitrinas, ventanas, puertas y domos.
- ▶ Juntas a hueso (vidrio-vidrio).



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
2677061	Cartucho 300 ml	○ Transparente
2677063	Cartucho 300 ml	● Negro
2677060	Cartucho 300 ml	○ Blanco



SISTA DOMOS, POLICARBONATO Y PLÁSTICOS

Silicón neutro, no corrosivo. Especial para policarbonato y PVC con excelente adhesión a superficies porosas.

USOS RECOMENDADOS

- Juntas entre policarbonato y aluminio, concreto, vidrio, etc.
- Juntas entre perfiles de PVC y vidrio, mampostería, acrílico, etc.
- Canales de desagüe de PVC y lámina.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
2591113	Cartucho 300 ml	☐ Transparente

SISTA FACHADAS, METALES Y MAMPOSTERÍA

Silicón neutro especial para plásticos, metales y mampostería. La mejor opción para construcción.

USOS RECOMENDADOS

- Juntas de expansión.
- Sellado de techos metálicos, en mampostería, emboquillado alrededor de puertas y ventanas.
- Canales de desagüe de diferentes materiales.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
2591114	Cartucho 300 ml	☐ Transparente

SISTA CONSTRUCCIÓN

Para el sellado de cristales en edificios y en construcciones residenciales. Máxima adherencia al vidrio y aluminio.

USOS RECOMENDADOS

- Sellado de juntas perimetrales aluminio-vidrio.
- Juntas a hueso (vidrio - vidrio) de fachadas suspendidas, sistemas de visión total.
- Fachadas integrales de vidrio, invernaderos, etc.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
1770918	Cartucho 300 ml	☐ Transparente
1770920	Cartucho 300 ml	☒ Negro
1771463	Cartucho 300 ml	☐ Blanco

SISTA DUROPLUS

Sellador de **poliuretano de secado rápido** que funciona como **resanador y sellador de cemento y loseta**, así como sellador de partes de automóviles que están compuestas por aluminio y techos metálicos.

USOS RECOMENDADOS

- Sellar todo tipo de **juntas hechas de diversos materiales empleados en la construcción.**
- Sellar **juntas entre materiales lisos o porosos.**



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
3011460	Cartucho 280 ml	● Gris
3011542	Cartucho 280 ml	○ Blanco
3011541	Cartucho 280 ml	● Negro

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
3011543	Salchicha 600 ml	● Gris
3011545	Salchicha 600 ml	○ Blanco
3011544	Salchicha 600 ml	● Negro

SISTA ESPUMA EXPANSIVA UNIVERSAL

Espuma de poliuretano en aerosol. Su versatilidad de aplicaciones y gran capacidad de expansión le permite sellar y rellenar grandes huecos.

USOS RECOMENDADOS

- Sella, pega, rellena y aísla.
- Montaje y emboquillado de puertas y ventanas.
- Envuelve tuberías e instalaciones eléctricas.
- Rellena espacios huecos y grietas en las paredes.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
2847197	Lata 300 ml	● Amarillo
2907639	Lata 500 ml	○ Gris
2907636	Lata 750 ml	○ Gris

SISTA FT101 FLEXTEC®

Sellador Híbrido Tecnología FLEXTEC® multipropósito. Ideal para sello entre juntas con movimientos moderados.

USOS RECOMENDADOS

- Ideal para sellar, rellenar y pegar juntas de conexión y fisuras en materiales de la construcción.
- Instalación de ventanas, puertas, muebles, cubiertas, entre otros.



**Larga
duración**



Pintable



**Flexible y Multi
material**



**Aplicación
en húmedo**



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
2041983	Cartucho 280 ml	○ Blanco

DOWSIL T.M. 736 ALTA TEMPERATURA

Sellador base 100% silicón especial para materiales sometidos a altas temperaturas.

USOS RECOMENDADOS

- Formado de juntas automotrices expuestas a altas temperaturas.
- Sellado de hornos, calderas, autoclaves, termostatos y calentadores.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
492163	Cartucho 300 ml	● Rojo

DOWSIL T.M. 732 INDUSTRIAL

Sellador especial para sellar juntas automotrices e industriales.

USOS RECOMENDADOS

- Auxiliar en el formado de juntas automotrices de carter.
- Sellado de parabrisas, campers, casetas, motores, válvulas, bridas y tuberías.
- Para conexiones y reparaciones en talleres industriales.
- Resistente a altas temperaturas continuas desde los -60 a 180°C y hasta 230°C en operaciones intermitentes (periodos de exposición reducida).



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
492178	Cartucho 300 ml	○ Transparente
492176	Cartucho 300 ml	○ Blanco

SISTA MULTIUSOS

Sellador de silicón multiusos.

USOS RECOMENDADOS

- Para sellar vidrio, hierro, cerámica entre otros materiales.
- Uso en interiores y exteriores, con una fácil aplicación.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
2591116	Cartucho 280 ml	○ Blanco
2592407	Cartucho 280 ml	○ Transparente
2591115	Cartucho 280 ml	● Negro

SISTA RESANADOR UNIVERSAL

Es un resanador elaborado a base de dispersiones acrílicas sintéticas en agua, cargas y aditivos especiales. Su gran calidad, lo hace excelente para trabajos de corrección en superficies lisas.

USOS RECOMENDADOS

- Rellenar grietas, orificios y nivela imperfecciones en superficies de muros de concreto, ladrillo, madera o tableros de yeso.



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
2773249	Bote 225 ml	○ Blanco
2769686	Bote 475 ml	○ Blanco
2773263	Bote 980 ml	○ Blanco
2793207	Cubeta 3.785 L	○ Blanco

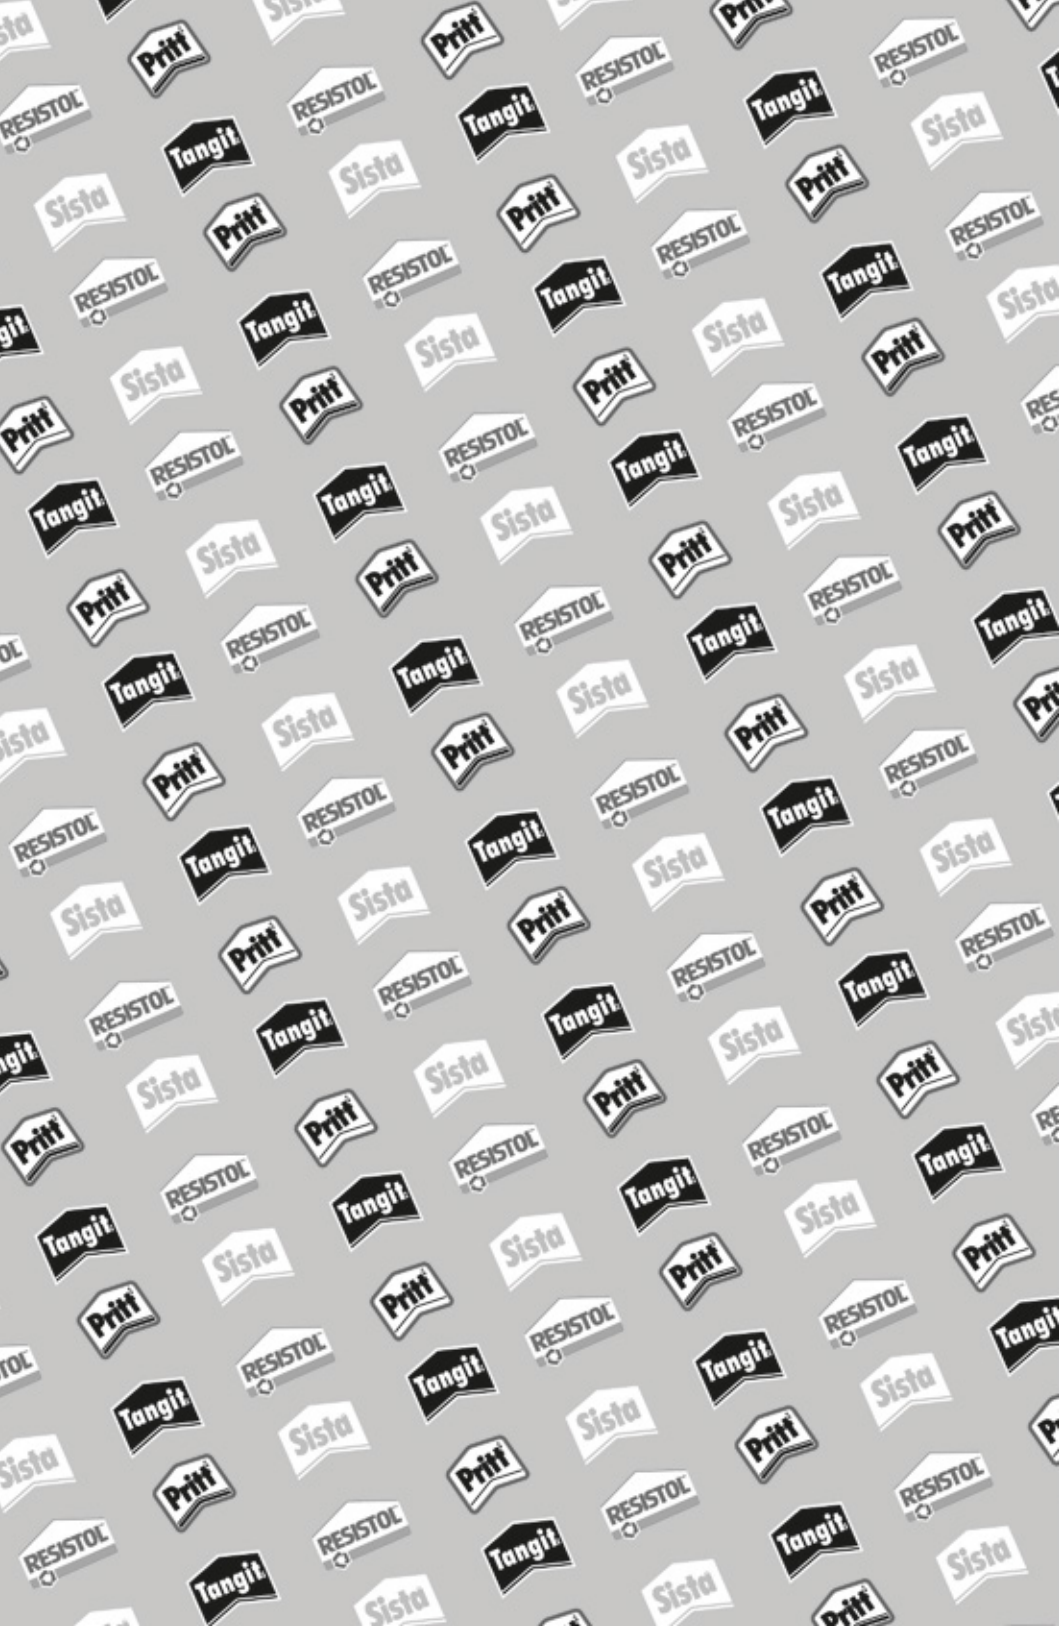


TABLA DE APLICACIÓN DE SELLADORES SISTA



EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:

★★ REGULAR

★★★ BUENO

★★★★ MUY BUENO

Acrílico	100% Silicón Neutro Alcoxy	100% Silicón Neutro	Flextec (Híbrido)
Sellador para juntas y grietas	Polícarbonato & PVC	Plásticos, metales y mampostería	Construcción
Sista Acrílico F130	Sista Polícarbonato & PVC F121	Plásticos, metales y mampostería F110	Sista FT101

METALES

Aluminio anodizado	No aplicar	★★★	★★★★	★★★★
Cobre	No aplicar	★★★	★★★	★★★★
Latón	No aplicar	★★★	★★★	★★★★
Acero inoxidable	No aplicar	★★★	★★★★	★★★★
Acero al carbón	No aplicar	★★★★	★★★	★★★

PLÁSTICOS

ABS	No aplicar	★★★★	★★★	★★★★
Fibra de vidrio	No aplicar	★★	★★	★★★★
Láminas de formica	★★	★★★★	★★★	★★★★
PVC rígido no plastificado	No aplicar	★★★★	★★★	★★★★
Polícarbonato	No aplicar	★★★★	★★★	★★
Vinyl de PVC	No aplicar	★★★★	★★	★★★★

MAMPOSTERÍA

Cerámica con y sin acabado vitrado	★★	★★★★	★★★★	★★★★
Ladrillo	★★★	★★★★	★★★	★★★★
Concreto	★★★	★★★★	★★★	★★★★
Tijera	No aplicar	★★★	★★★	★★★★

MADERAS

Cedro	★★★	★★★	★★★	★★★★
Roble	★★★	★★★	★★★	★★★★
Pino	★★★	★★★	★★★	★★★★
Madera contrachapada	★★★	★★★	★★★	★★★★
Teca	★★★	★★★	★★★	★★★★
Madera tratada	★★★	★★★	★★★	★★★★

VIDRIO

Vidrio	No aplicar	★★★★	★★★★	★★★
--------	------------	------	------	-----

CARACTERÍSTICAS

	ACRÍLICO SILICONIZADO	100% Silicón - M. C. Neutro*	100% Silicón - M. C. Neutro*	Flextec (Híbrido)
Naturaleza sellador	SI	No	No	SI
Printable	SI	No	No	SI
Temperatura de servicio (°C)	-21°C a 77°C	-40°C a 180°C	-40°C a 180°C	-40°C a 80°C
Resistente a limpiadores	No	SI	SI	SI
Tiempo de trabajo (min)	15 - 17 Minutos	20 minutos max	20 minutos max	18 a 20 Minutos
Secado al tacto (min)	20 minutos	35 minutos	20 minutos	15 Minutos
Relación de curado (mm/día)	2 a 3 días	1.8 a 2.2 Horas	1.8 a 2.2 Horas	1.8 a 2.2 Horas
Bajo olor	SI	SI	SI	SI
Capacidad de movimiento (%)	10.5% max	25% max	25% max	20% max
Resistente a los rayos UV	★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Sellador + adhesivo	No	No	No	SI
Aplicación en Superficies húmedas	No	No	No	SI
Resistente al moho	SI	No	No	No
Promotor de adhesión (Aluminio)	No	No	No	No
¿Uso con agua potable?	No	No	No	No
¿Uso incidental con alimento?	No	SI	SI	No
Uso en peceras	No	SI	SI	No
¿Uso en ventaneria?	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar

TABLA DE APLICACIÓN DE SELLADORES SISTA



EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:

★★ REGULAR

★★★ BUENO

★★★★ MUY BUENO

	100% Silicón Acético	100% Silicón Acético	100% Silicón Acético	100% Silicón Acético	100% Silicón Acético	100% Silicón Acético	Silicón Acético
Uso General		Vidrio & Aluminio	Baños & Cocinas	Grado Arquitectónico	Juntas Industriales	Altas Temperaturas	Reparaciones en general
Uso General F109		Sista Vidrio & Aluminio F107	Sista Baños & Cocinas F101	Sista Construcción 781	Dow Corning 732	DowSil™ 736	Sista Multusos
METALES							
Aluminio anodizado	***	****	****	****	****	****	****
Cobre	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar
Latón	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar
Acero inoxidable	***	****	****	****	****	****	****
Acero al carbono	**	**	**	**	**	**	**
PLÁSTICOS							
ABS	**	****	**	**	**	**	**
Fibra de vidrio	**	**	**	**	**	**	**
Láminas de formica	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	**	**
PVC rígido no plastificado	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar
Polícarbonato	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar
Vinyl de PVC	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar
MAMPOSTERÍA							
Cerámica esmalte acidoalcalizante	****	****	****	****	****	****	****
Ladrillo	No aplicar	**	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar
Concreto	No aplicar	**	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar
Teja	No aplicar	****	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar	No aplicar
MADERAS							
Cedro	No aplicar	***	***	**	**	**	**
Rolble	No aplicar	***	***	**	**	**	**
Pino	No aplicar	***	***	**	**	**	**
Madera contrachapada	No aplicar	***	***	**	**	**	**
Teca	No aplicar	***	***	**	**	**	**
Madera tratada	No aplicar	***	***	**	**	**	***
VIDRIO							
Vidrio	****	****	****	****	****	****	**
CARACTERÍSTICAS							
Naturaliza sellador	100% Silicón - M. C. Acético	100% Silicón - M. C. Acético	100% Silicón - M. C. Acético	100% Silicón - M. C. Acético	100% Silicón - M. C. Acético	100% Silicón - M. C. Acético	Con extensor - M. C. Acético
Paintable	No	No	No	No	No	No	No
Temperatura de servicio (°C)	-40°C a 180°C	-40°C a 180°C	-40°C a 180°C	-40°C a 170°C	Bianco & Transparente -60°C a 180°C (Intermitentemente 205°C)	-65 a 260° e Intermitente de 315	-40°C a 150°C
Resistente a limpiadores	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Tiempo de trabajo (min)	4.5 a 5.5 min	8 a 10 min	4.5 a 5.5 min	8 a 10 min	4.5 a 5.5 min	6.5 a 9.5 min	8 a 10 min
Secado al tacto	22 a 28 min	22 a 28 min	22 a 28 min	30 a 4 min	38 a 22 min	16.5 a 19.5 min	20 min max
Relación de curado (mm/día)	1.8 a 2.2 Horas	1.8 a 2.2 Horas	1.8 a 2.2 Horas	1.8 a 2.2 Horas	1.8 a 2.2 Horas	1.8 a 2.2 Horas	1.2 a 1.5 Horas
Bajo olor	No	No	No	No	No	No	No
Capacidad de movimiento (%)	25% max	25% max	25% max	25% max	20% max	12.5% max	13% max
Resistente a los rayos UV	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Sellador + adhesivo	No	No	No	No	No	No	No
Aplicación en Superficies	No	No	No	No	No	No	No
Humedad	No	No	No	No	No	No	No
Resistente al hielo	No	No	Si	No	No	No	No
Promotor de adhesión (Aluminio)	No	No	No	Si	No	Si	Si
¿Uso con agua potable?	No	No	No	No	Si (Cumple requerimientos de la FDA)	No	No
¿Uso incidental con alimentos?	No	No	No	No	Si (Cumple requerimientos de la FDA)	No	No
Uso en peceras	Si	Si	No	Si	Si	No	No
¿Uso en ventanería?	Para ventanería de hasta 1 m y en planta baja y sótanos	De hasta 1.5 m y hasta nivel de 3 pisos de altura*	No aplicar	De hasta 3.0 m y hasta nivel de 7 pisos de altura	No aplicar	No aplicar	No aplicar

Sista

QUE NADA DETENGA TUS PROYECTOS.



USO GENERAL

- GRAN ADHESIÓN A SUPERFICIES LISAS.
- VIDRIO, CERÁMICA CON ACABADO VIDRIADO, ALUMINIO, ACERO INOXIDABLE, ETC.
- VENTANAS, VITRINAS, PECERAS.



ACRIFLEX

- INTERIORES Y EXTERIORES.
- EMBOQUILLADO DE PUERTAS Y VENTANAS, RESANAR GRIETAS Y SELLADO DE JUNTAS DE MAMPOSTERÍA.
- PINTABLE Y EXCELENTE RESISTENCIA A HONGOS.



BAÑOS & COCINAS

- FÓRMULA CON AGENTE FUNGICIDA.
- EVITA LA FORMACIÓN DE HONGOS.
- CANCELES PARA BAÑO, LAVABOS, INODOROS, COCINAS, INVERNADEROS, GIMNASIOS, ETC.



DOMOS POLICARBONATO & PLÁSTICO

- JUNTAS ENTRE PERFILES DE PVC Y MAMPOSTERÍA, VIDRIO, ACRILICO, ETC.
- JUNTAS ENTRE POLICARBONATO Y CONCRETO, MORTERO, VIDRIO, ALUMINIO, ETC.
- EXCELENTE ADHERENCIA EN SUPERFICIES LISAS Y POROSAS.



VENTANAS & ALUMINIO

- JUNTAS PERIMETRALES DE VIDRIO Y ALUMINIO.
- PARA VENTANERÍA DE HASTA 1.5 m DE LADO Y HASTA UN 3.º PISO DE ALTURA.
- APARADORES, VENTANAS, PUERTAS, DOMOS DE CRISTAL O VIDRIO Y CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO Y/O ACERO INOXIDABLE.



VIDRIOS DE CONSTRUCCIÓN

- PARA VENTANALES CON DIMENSIONES DE HASTA 3x3 m DE LONGITUD Y HASTA UN 7.º PISO DE ALTURA.
- SELLO HUESO A HUESO EN VIDRIO-VIDRIO.



FACHADAS METALES & MAMPOSTERÍA

- EXCELENTE ADHERENCIA EN SUPERFICIES LISAS Y POROSAS.
- PARA LADRILLO, TEJA, CONCRETO, MADERA, METALES Y PLÁSTICOS.
- CANALES DE DESAGÜE DE PVC Y LÁMINA TIPO GALVANIZADA, DE FIBROCEMENTO Y/O DE ASBESTO.



DUROPLUS LAMINAS & CONCRETO

- SELLADO Y EMBOQUILLADO EN JUNTAS DE MAMPOSTERÍA.
- RESANAR FISURAS Y GRIETAS.
- SELLADO DE MATERIALES POROSOS UTILIZADOS EN CONSTRUCCIÓN.



FT101 SELLADOR + ADHESIVO

- INTERIORES Y EXTERIORES.
- PEGADO Y SELLADO DE RODAPIÉS, CENEFA, ETC.
- SELLADO DE FISURAS EN MUROS DE CONCRETO, MORTERO.
- PINTABLE.



MULTIFLEX PUERTAS Y VENTANAS

- JUNTAS PARA EL ENMARCADO DE PUERTAS Y VENTANAS.
- JUNTAS EXPUESTAS A BAJOS MOVIMIENTOS.
- SELLADO DE MATERIALES POROSOS O ABSORVENTES.
- SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS.



ESPUMA EXPANSIVA MEGA

- SELLA, RELLENA Y AISLA EN UNA GRAN VARIEDAD DE MATERIALES.
- UNA VEZ SECO Y ENDURECIDO, NO PIERDE VOLUMEN.
- SE PUEDE LIJAR, CORTAR Y PINTAR.



SISTA BAÑO SANO RENOVADOR DE UNIONES CERÁMICAS

- SELLADOR - ANTIHONGOS.
- APLICACIÓN PRECISA Y FÁCIL.
- SECA EN 60 min. UNA CAPA.

100%
SILICÓN



100%
ACRÍLICO
SILICONIZADO



TECNOLOGÍA
FLEXTEC®



100%
POLIURETANO




SISTA RE-NEW

- FÓRMULA TRIPLE PROTECCIÓN.
- RENUEVA SELLOS DE JUNTAS VIEJOS.
- RESTAURA Y REFUERZA TODO TIPO DE JUNTAS EN BAÑOS, INVERNADEROS, ETC.

HAZLO AL
100%

Descubre más en:
www.sista-selladores.com



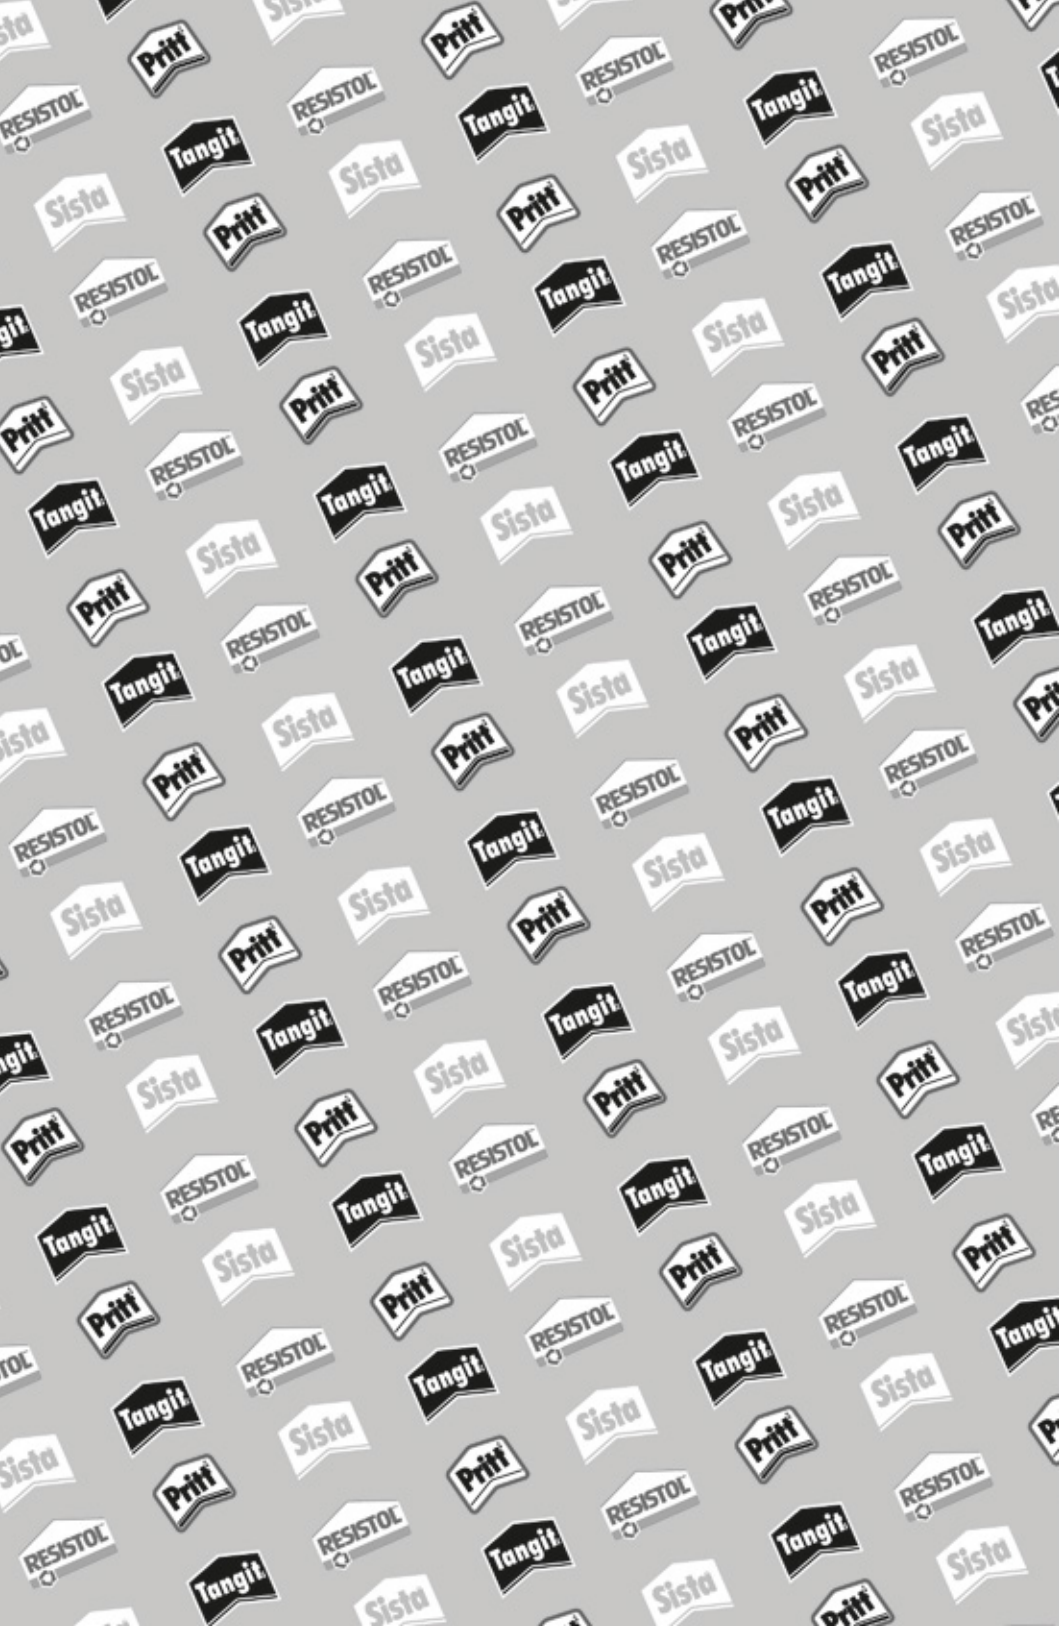



ADHESIVOS PARA TUBERÍAS DE PVC Y C-PVC.



**EL PODER
DE LOS EXPERTOS.**



TANGIT^{M.R.} TODA PRESIÓN

Para tuberías y conexiones de PVC rígido sometidas a grandes presiones con diámetros de hasta 30". Cédula 40 y 80.

USOS RECOMENDADOS

- En sistemas de alta presión de agua potable, riego, agrícola, instalaciones industriales, químicas, de drenaje, alcantarillado, sistemas de ventilación y desperdicio.
- En albercas, spas e hidromasajes (PVC rígido).



TODA PRESIÓN AZUL

Mismo desempeño que el original ahora con color azul para ver aplicación.



Cumple con los estándares de la norma ASTM D - 2564



MAYOR TIEMPO DE TRABAJO



NO GENERA ESCURRIMIENTO



FUERZA DE PEGADO EN HÚMEDO

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
2882293	Tubo 25 ml	● Azul	2418493	Tubo 25 ml	● Ámbar
2818928	Tubo 50 ml	● Azul	2418494	Tubo 50 ml	● Ámbar
2882294	Tubo 100 ml	● Azul	2418495	Tubo 100 ml	● Ámbar
2869953	Lata 125 ml	● Azul	2418496	Lata 125 ml	● Ámbar
2869954	Lata 240 ml	● Azul	2418497	Lata 240 ml	● Ámbar
2869955	Lata 475 ml	● Azul	2418498	Lata 475 ml	● Ámbar
2869956	Lata 950 ml	● Azul	2418499	Lata 950 ml	● Ámbar
2872346	Galón 3.785 l	● Azul	2418500	Galón 3.785 l	● Ámbar

TANGIT^{M.R.} PVC Y CONDUIT

Para tuberías y conexiones de PVC rígido sometidas a presiones regulares con diámetros de hasta 4" cédula 40.

USOS RECOMENDADOS

- PVC: Aguas residuales, drenaje y sistemas de ventilación.
- Conduit: Cableado eléctrico.
- Pegado en tuberías de PVC rígido de tipo sanitario destinadas para drenaje, bajadas de agua y algunas otras aplicaciones con este tipo de elementos.



PVC Y CONDUIT AZUL

Mismo desempeño que el original ahora con color azul para ver aplicación.



Cumple con los estándares de norma ASTM D-2564



VISCOSIDAD MEDIA SIN ESCURRIMIENTOS



FUERZA DE PEGADO EN HÚMEDO

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
2882295	Tubo 50 ml	● Azul	2731882	Tubo 50 ml	● Ámbar
2881420	Lata 125 ml	● Azul	2731881	Lata 125 ml	● Ámbar
2873054	Lata 240 ml	● Azul	2731880	Lata 240 ml	● Ámbar
2881419	Lata 475 ml	● Azul	2731879	Lata 475 ml	● Ámbar

TANGIT^{M.R.} C-PVC

Para tuberías y conexiones de C-PVC con diámetros de hasta 4" cédula 40 hasta 80.

USOS RECOMENDADOS

- En sistemas toda presión, drenaje, desagüe aguas negras, instalaciones industriales.
- En tubería hidráulica o sanitaria de C-PVC que conduzca fluidos fríos y calientes (hasta 82°C) y agua potable.
- Pega cualquier marca de tubería de C-PVC
- No genera escurrimiento y con mayor rendimiento.

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
2025591	Tubo 50 ml	Ámbar
2025588	Lata 125 ml	Ámbar
2025587	Lata 240 ml	Ámbar
2025586	Lata 475 ml	Ámbar



VISCOSIDAD
MEDIA



RESISTE TEMPERATURAS
DE HASTA 82°C



Cierre
hermético
gracias a
su tapa
plástica.

**NUEVA IMAGEN
FORMULA ORIGINAL**



TANGIT^{M.R.} C-PVC

Para tuberías y conexiones de C-PVC con diámetros de hasta 4" cédula 40 hasta 80.

USOS RECOMENDADOS

- En sistemas toda presión, drenaje, desagüe aguas negras, instalaciones industriales.
- En tubería hidráulica o sanitaria de C-PVC que conduzca fluidos fríos y calientes (hasta 82°C) y agua potable.
- Pega cualquier marca de tubería de C-PVC
- No genera escurrimiento y con mayor rendimiento.

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
2709417	Tubo 50 ml	Ámbar
2709335	Lata 125 ml	Ámbar
2709333	Lata 240 ml	Ámbar
2709332	Lata 475 ml	Ámbar



RESISTE TEMPERATURAS
DE HASTA 82°C

**4X MAS
ESPESA¹**



Cierre
hermético
gracias a
su tapa
plástica.



- Cumple con la norma NSF ANSI - 61
¹ Comparado con la fórmula anterior

TANGIT^{M.R.} LIMPIADOR

Líquido limpiador para tuberías de PVC y C-PVC.

USOS RECOMENDADOS

- Limpieza y preparación del tubo antes del pegado ayudan a que el pegamento tenga un mejor desempeño.
- Elimina residuos de grasa y lubricante.
- Limpia herramientas e instrumentos de trabajo.



**LIMPIA
HERRAMIENTAS
E INSTRUMENTOS DE TRABAJO**



**ELIMINA RESIDUOS
DE GRASA Y LUBRICANTE**



CÓDIGO	PRESENTACIÓN
2034336	Lata 240 ml



PEGA



VISCOSIDAD
EXTRAGRUESA



TANGIT M.R. Toda Presión.
TANGIT M.R. Toda Presión Azul.

- Sistemas de alta presión, agua potable, riego, agrícola
- Instalaciones industriales, sistemas de ventilación, albercas, spas e hidromasajes.
- El color azul mejora la visibilidad y control de la aplicación de adhesivo y facilita la verificación visual de un sello adecuado.



FUERZA
DE PESADO
EN HÚMEDO



RESISTENCIA
QUÍMICA



RESISTENTE
A LA PRESIÓN



VISCOSIDAD
EXTRAGRUESA



TANGIT M.R. Toda Presión.

- Sistemas de alta presión, agua potable, riego, agrícola
- Instalaciones industriales, sistemas de ventilación, albercas, spas e hidromasajes.



FUERZA
DE PESADO
EN HÚMEDO



RESISTENTE
A LA PRESIÓN



RESISTENCIA
QUÍMICA



VISCOSIDAD
MEDIA



TANGIT M.R. PVC y Conduit.

- En tubería hidráulica sujeta a presión de hasta 6 kg/cm²
- PVC: Sistemas domésticos y sanitarios; aguas residuales, drenaje y bajadas de agua.
- Conduit: Cableado eléctrico



CABLEADO
ELECTRICO



AGUAS
RESIDUALES



NO CONDUCE
ENERGÍA ELÉCTRICA



VISCOSIDAD
MEDIA



TANGIT M.R. PVC y Conduit Azul.

- En tubería hidráulica sujeta a presión de hasta 6 kg/cm²
- PVC: Sistemas domésticos y sanitarios; aguas residuales, drenaje y bajadas de agua.
- Conduit: Cableado eléctrico
- El color azul mejora la visibilidad y control de la aplicación de adhesivo y facilita la verificación visual de un sello adecuado.



CABLEADO
ELECTRICO



AGUAS
RESIDUALES



NO CONDUCE
ENERGÍA ELÉCTRICA



VISCOSIDAD
GRUESA



TANGIT M.R. C-PVC.

- En tubería hidráulica o sanitaria de C-PVC que conduzca fluidos fríos y calientes (hasta 82°C) y agua potable.
- En sistemas toda presión, drenaje, desagüe de aguas negras, instalaciones industriales.
- Para condiciones de trabajo altamente corrosivas.



RESISTE
FLUJOS
DE LÍQUIDOS CON
TEMPERATURAS
DE HASTA 82°C



COMPATIBLE
CON CUALQUIER
TUBERÍA DE C-PVC



NSF
USO EN
AGUA
POTABLE

Para obtener mejores resultados:

TANGIT Limpiador

- Elimina residuos de grasa y lubricante.
- Limpia herramientas e instrumentos de trabajo.



ELIMINA RESIDUOS
DE GRASA Y LUBRICANTE



LIMPIA
HERRAMIENTAS
E INSTRUMENTOS DE TRABAJO

**EL PODER
DE LOS EXPERTOS.**

Calidad para profesionales

Henkel

ADHESIVOS PARA TUBERÍAS DE PVC Y C-PVC.

Excelente calidad y desempeño.



**CIERRE
HERMÉTICO**



**FÁCIL
APLICACIÓN**



BENEFICIOS DE LA TAPA PLÁSTICA

- Hermeticidad permanente.
- Fácil de abrir.
- Evita puntos de oxidación de la lata y el gelado del producto.



Tangit^{MR} PVC y Conduit certificado
bajo la norma ASTM D-2564. Tangit^{MR} C-PVC
cumple con la norma de calidad ASTM F-493.

Henkel



FURIA^{MR}



FURIA^{M.R.} Pegamento Blanco

Pegamento Blanco para aplicación en diferentes tipos de materiales como madera, cartón y fibracel. Ofrece fuerza, firmeza y resistencia en el pegado.

USOS RECOMENDADOS

- Ensamblajes en piezas de madera.
- Aplicaciones en piezas de cartón.



SECADO
TRANSPARENTE



CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
1714613	Cubeta 18 kg	○ Blanco

FURIA^{M.R.} Pegamento de Contacto

Pegamento de contacto de fácil aplicación, libre de tolueno y xilol que no perjudica al organismo ni al medio ambiente.

USOS RECOMENDADOS

- Laminados en piezas de madera.
- Aplicaciones en hule, cuero y zoclos.



LIBRE DE
TOLUENO
Y XILOL

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
2365814	Lata 135 ml (24 pzas. p/caja)	● Ámbar	2365816	Lata 1 l (12 pzas. p/caja)	● Ámbar
2374726	Lata 250 ml (12 pzas. p/caja)	● Ámbar	2365812	Lata 4 l (4 pzas. p/caja)	● Ámbar
2374727	Lata 500 ml (12 pzas. p/caja)	● Ámbar	2374468	Lata 10 l	● Ámbar



Bully^{M.R.} Lápiz adhesivo

Lápiz adhesivo en barra seguro para niños.

USOS RECOMENDADOS

- Adhesivo para pegar papel, cartón, cartulina, fotos, estampas, sobres de papel, etc.
- Útil para el hogar, escuela u oficinas.



FÁCIL
DE APLICAR

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
2820043	Blister 11g	○ Blanco	2819072	Charola 11 g (12 pzs.)	○ Blanco
2820045	Blister 22g	○ Blanco	2820046	Charola 22 g (12 pzs.)	○ Blanco
			2820047	Charola 38 g (5 pzs.)	○ Blanco

Bully^{M.R.} Pegamento escolar blanco

Pegamento escolar blanco base agua de PVA seguro para niños.


USOS RECOMENDADOS

- Pega madera, papel, cartón, migajón, tela, papel fotografía, papel laminado y piezas de cerámica



FÁCIL
DE USAR

CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR	CÓDIGO	PRESENTACIÓN	COLOR
2822810	Bote 35 g	○ Blanco	2822807	Bote 225 g	○ Blanco
2822809	Bote 55 g	○ Blanco	2822806	Bote 490 g	○ Blanco
2822808	Bote 110 g	○ Blanco	2822805	Porrón 1 kg	○ Blanco

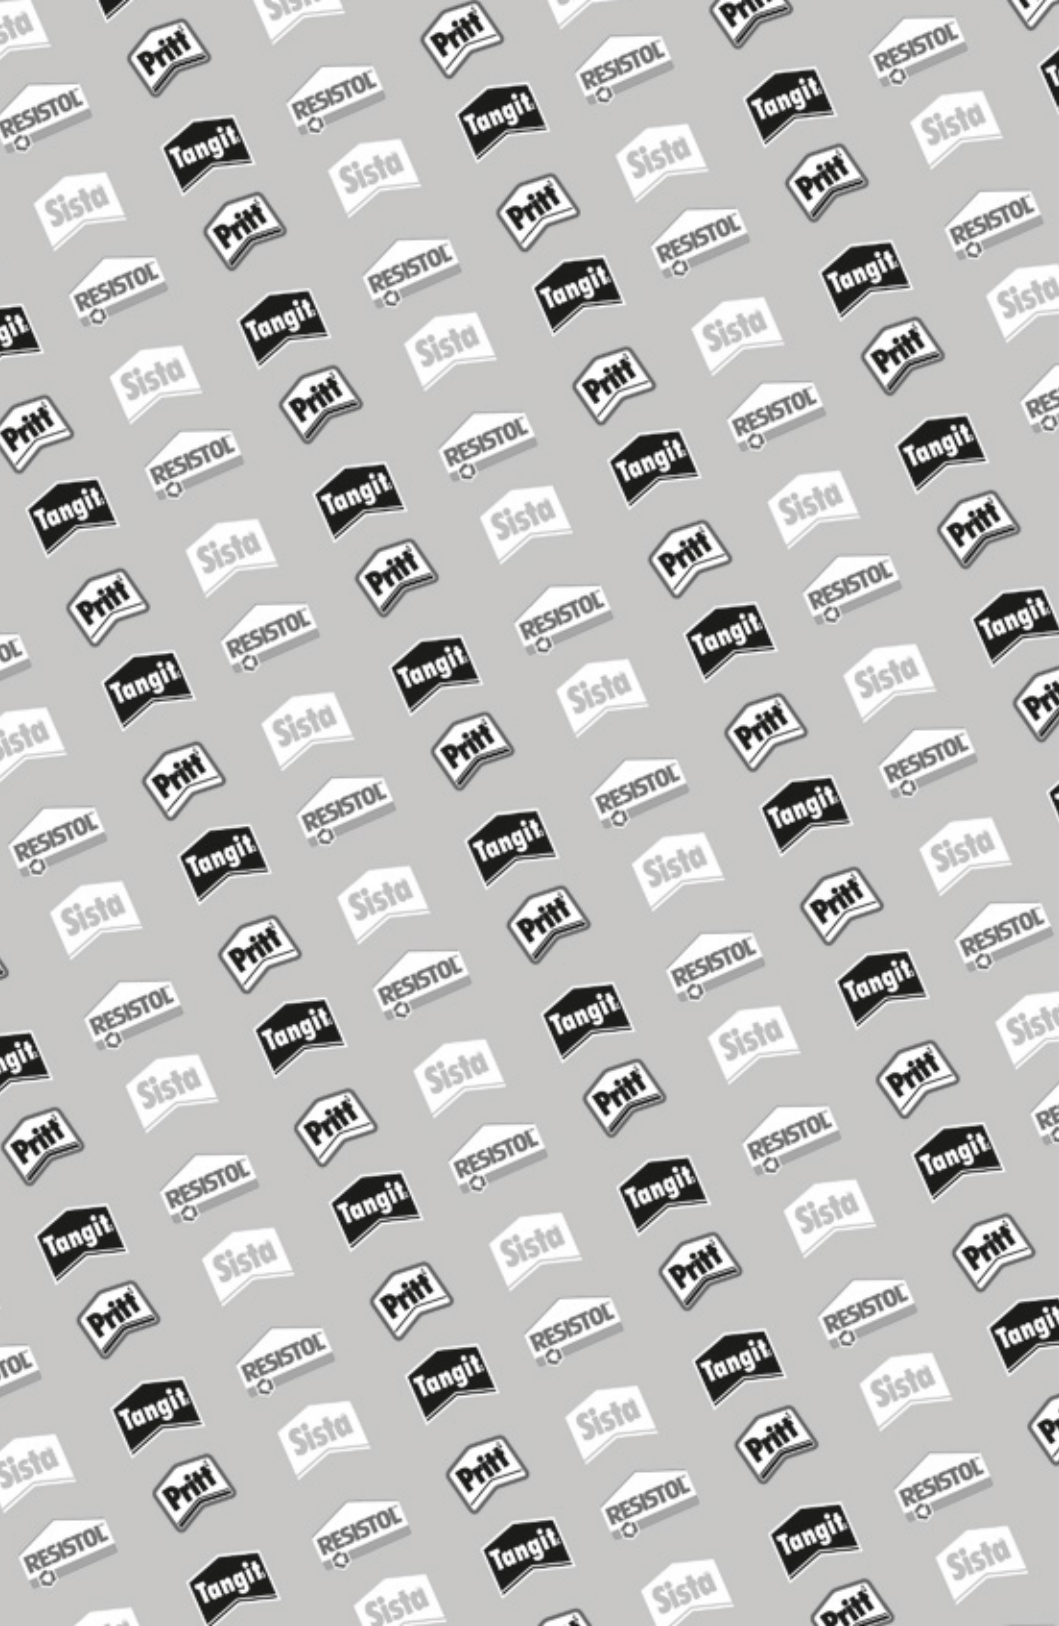



Henkel Capital, S.A. de C.V.



Atención **PEGATEL**

Adhesivos Henkel

800 024 0660



Descubre más en:

www.henkel.com.mx

