



💧 **Máxima calidad
e innovación
para el cuidado
del agua y tu
bienestar**



Soluciones de agua

Conoce los nuevos productos 2025

Tinaco Plus+



Línea de Tinacos con diseño único en el mercado, fabricados bajo una nueva tecnología que asegura máxima resistencia.

La Tapa Plus+ roscada
¡Protege el agua de
contaminantes!

¡Instalarlo nunca
fue tan fácil!,
gracias a las
orejas de izaje



Soportes verticales
para una mayor
resistencia

Tapa:
21" (53.3 cm) de
diámetro y 18.5"
(47 cm) de acceso
libre.

Tinaco Plus+

Capacidad (L)	Diámetro (m)	Altura (m)	Abastecimiento (personas)
450	0.87	0.98	1
800	1.03	1.18	2-3
1 100	1.15	1.25	3-4
2 000	1.36	1.60	6-7
2 500	1.45	1.75	7-9

Accesorios que equipan al Tinaco **Plus+**

Nuevos

**Electronivel
2, 3 y 5 m**

Estándar



**Residencial
alta potencia**



**Residencial
agua dura**



**Conexión a
Válvula de Llenado**



**Conexión a
Multiconector**



Válvula de Llenado
de 3/4" (19,05 mm)
con reducción a 1/2"
(12,7 mm)
y varilla



Multiconector
con Válvula
Esfera y Tuerca
Unión



Flotador
No. 5



Filtro lavable
AutoClin®



Jarro
de aire

Beneficios del Electronivel 2, 3 y 5 m

Estándar

- Más confiable y seguro.
- Totalmente hermético.
- Optimiza el funcionamiento de la bomba.

Residencial alta potencia

- Ideal para residencias de más de 5 pisos.
- Más confiable y potente.
- Totalmente hermético.

Residencial agua dura

- Ideal para zonas con alta concentración de minerales en el agua.
- Su cable de neopreno evita que se degrade al contacto con el agua dura.
- Más confiable y resistente.

Tinaco Vertical

Tinaco ideal para instalar en la planta baja del hogar, en jardín, garage o áreas de servicio. Su diseño permite ahorrar espacio por lo que es fácil de adaptar en cualquier zona.

- Hecho de polietileno.
- Color beige por fuera y blanco por dentro.
- Tapa tipo clic.



1



2



3



4a



4b



Accesorios

- 1 Válvula de Llenado de 3/4" (19,05 mm) con reducción a 1/2" (12,7 mm) y varilla.
- 2 Flotador No. 5.
- 3 Multiconector con Válvula Esfera y Tuerca Unión.
- 4a Filtro de sedimentos Estándar*.
- 4b Filtro lavable AutoClin*.

Nuevos Tinacos Verticales

Capacidad (L)	Diámetro (m)	Altura (m)	Abastecimiento (personas)
500	0.68	1.50	2
1 000	0.85	1.95	5

*Filtro lavable AutoClin® para Tanque de 1 000 L.

*Filtro de sedimentos Estándar para Tanque de 500 L.



Garantías: todos los Accesorios están garantizados por 5 años y cero fugas; excepto Filtro de sedimentos Estándar por 3 años y Filtro AutoClin por 7 años.

Tinaco Resistec

Tinaco con tecnología en 3 capas que lo hacen resistente a la luz ultravioleta, capa blanca interior lisa que facilita la limpieza del Tinaco.

Accesorios

1 Válvula de Llenado de 3/4" (19,05 mm) con reducción a 1/2" (12,7 mm) y varilla.

2 Flotador No. 5.



- Fácil instalación.
- Fabricado con polietileno.
- Color beige por fuera y blanco por dentro.
- Tapa con rosca de cierre perfecto evita que entren contaminantes al agua.

Nuevos Tinacos Resistec

Capacidad (L)	Diámetro (m)	Altura (m)	Abastecimiento (personas)
450	0.86	0.99	2
800	1.02	1.20	4
1 100	1.16	1.25	5



Garantías: todos los Accesorios están garantizados por 5 años y cero fugas.

Cisterna Garantía de por vida

La línea de Cisternas se puede instalar al exterior gracias a su exclusiva capa uv, la cual impide el paso de los rayos del sol.

Su tapa clic con cierre perfecto evita que entren contaminantes al gua

Están fabricadas en cumplimiento con la NOM
NMX-C-374-ONNCE-CNCP-2012



Cisternas Garantía de por vida

Capacidad (L)	Diámetro (m)	Altura con tapa (m)	Abastecimiento (personas)
1 200*	1.40	0.93	5
2 800	1.86	1.18	10
5 000	2.38	1.33	15
10 000	2.38	2.43	35

*Cisterna 1 200 incluye: Válvula de Llenado con varilla, Flotador No. 7 y Bomba Centrífuga 1/2 HP.
Nota: considera en la altura de la Cisterna una tolerancia de +5 cm.



Garantías: todos los Accesorios están garantizados por 5 años y cero fugas; excepto Filtro de sedimentos Jumbo por 3 años**, Filtro lavable AutoClim® por 7 años, Bomba Centrífuga 1/2 HP por 2 años y Bomba Sumergible por 1 año.

Accesorios que equipan al Tinaco Plus+ y Cisterna

T = Tinaco C = Cisterna

T Filtro lavable AutoClim® 	T Multiconector con Válvula Esfera y Tuerca Unión 	T Flotador No. 5 C Flotador No. 7 	T C Válvula de Llenado de 3/4" (19,05 mm) con reducción a 1/2" (12,7 mm) y varilla 	T Jarro de aire 
C Válvula de Esfera 	C Filtro de sedimentos Jumbo 	C Bomba Centrífuga 1/2 HP 	C Tubería interna Tuboplus 	C Medidor de nivel con sensor ultrasónico ¡Gratis! en la compra de una Cisterna*** 
C Pichanca 				

***Aplica para Cisternas de 5 000 L y 10 000 L equipadas y sin equipo.
SKUs participantes: 510213, 510214, 510215 y 510216.

Nuevos Adicionales

T **C**

Electronivel 2, 3 y 5 m



C

Filtro de discos lavable Super Jumbo



C

Bomba Sumergible para cisterna 1 y 1/2 HP



Filtros

Especializados que retienen partículas y sedimentos para proteger tus tuberías y electrodomésticos.



Filtro lavable AutoClin®



Innovadora tecnología de discos que retiene partículas y sedimentos mayores a 130 micras presentes en el agua, brindando **agua limpia y transparente**.

El cartucho es lavable, realiza estos pasos para utilizarlo una y otra vez. Antes de iniciar, cierra la llave de paso del agua.

- 1 Desenrosca el tapón de purga y libera el exceso de agua.
- 2 Abre el Filtro.
- 3 Saca el cartucho, afloja los discos y enjuaga bajo chorro de agua.

¡Listo!, ensambla nuevamente el Filtro y vuelve a abrir la llave de paso.



**¡No requiere
cambio de
cartucho!**



Recomendación: lava el Cartucho de discos con la frecuencia deseada o al menos cada 6 meses para tener agua más limpia.

Importante: verifica el ensamble correcto de tu Filtro. Coloca el resorte en la cruceta del cartucho. El resorte debe quedar del lado de la tapa. Listo, ya puedes cerrar el Filtro.

Filtro de sedimentos Jumbo

Con exclusiva tecnología **Hydro-Net®**, permiten la retención de partículas y sedimentos mayores a 50 micras presentes en el agua, brindando agua limpia hacia tu Tinaco, Cisterna Rotoplas o el resto de tu casa.



Fácil instalación.



Agua siempre clara para lavar trastes / vajillas.



Evita que se tapen las tuberías y regaderas.



Ideal para zonas con alta concentración de sedimentos.



Repuesto

Nuevos

Filtros de discos lavable Super Jumbo

1 1/4" ideal para cisterna residencial

2" ideal para cisterna edificación



De fácil instalación y mantenimiento para cisternas.



No impactan en el flujo del agua.



Aptos para baja, media y alta presión.



Protegen los electrodomésticos impidiendo el ingreso de sedimentos.

3" ideal para agro



De fácil instalación y mantenimiento para agro.



No impactan en el flujo del agua.



Evita incrustaciones en mangueras, boquillas y aspersores.

Tanques, Nodrizas, Tolvas, Bebederos y Comederos

Soluciones especializadas para almacenar agua, alimentos, químicos o fertilizantes con máxima resistencia y seguridad.

- Calidad premium.
- No requieren mantenimiento.
- No se oxidan ni se corroen.



Tanques verticales cerrados de 450, 600, 750, 1 100 y 2 500 L

Ideal para el almacenamiento en menores cantidades para un fácil manejo.



Materia prima con certificación FDA*. No alteran las propiedades químicas ni físicas del producto almacenado.

Tanques de Almacenamiento de 2 500, 5 000, 10 000 y 15 000 L

Cinturones para asegurar máxima resistencia y evitar deformaciones.



Tanques Nodriza de 1 000, 2 500, 2 800, 4 000 y 5 000 L

Transporte seguro gracias a su sistema de rompeolas y adaptación práctica a cualquier remolque.



Tolvas de 600, 1 300, 3 000, 7 000 y 14 000 L

Dosificación de líquidos y sólidos que permiten el vaciado total.



Bebedores y Comederos de 120, 300, 500, 850, 1 000 y 1 700 L

No requieren de estructura para soportar y no alterar las propiedades del agua y del alimento.



Nuevos

Aspersora manual de mochila 20 L

Ideal para aplicar productos líquidos como insecticidas, herbicidas, fertilizantes, etc. de forma práctica y segura.



Bomba sumergible para pozo profundo 1 1/2, 2 y 3 HP

Útil para bombeo de agua limpia en aplicaciones domésticas, agrícolas e industriales.



Filtro de discos lavable Súper Jmbo 2" y 3"

- De fácil instalación y mantenimiento para agro.
- No impacta el flujo del agua.
- Evita incrustaciones en mangueras, boquillas y aspersores.



Electronivel Agro agua dura 5, 10 y 33 m

- Su diseño y forma evitan la adhesión de sólidos al cuerpo.
- Su cable de neopreno evita que se degrade al contacto con el agua dura.




Medidor de nivel con sensor ultrasónico

Monitorea el nivel del agua de tu Tanque estándar con el nuevo medidor inteligente. Vincula tu Medidor a través de nuestra App Rotoplas.





Tuboplus Hidráulico

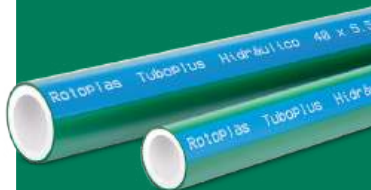

Nuevos

Tijera Corta Tubo



Sistema de Válvulas y Llaves

Válvula Mezcladora



Llave para
jardín latón



Válvula
Check
vertical



Válvula
Check
tipo
columpio
latón



Es la línea de conducción hidráulica de Rotoplas.
Un sistema integral de PP-R (Polipropileno Copolímero Random) que permite que la tubería sea más durable, resistente y ligera contra la tubería tradicional.

Tuboplus®

Cuenta con una amplia gama de diámetros que van desde la 1/2" a 4" (20 hasta los 110 mm).

Busca el original
#ElDeLaFranjaAzul

Diámetros disponibles

Ø (mm)	Ø (")
20	1/2
25	3/4
32	1
40	1 1/4
50	1 1/2
63	2
75	2 1/2
90	3
110	4

Unidades: mm



Diámetro externo

Proceso de instalación

Tuboplus Hidráulico (PP-R) se une a través del proceso de termofusión, el cual consiste en calentar a 260 °C y unir las piezas para lograr la fusión del material.

Este proceso permite una instalación segura, rápida, higiénica y práctica. Para lograrlo se utiliza una herramienta eléctrica llamada Termofusor, que calienta al mismo tiempo ambas piezas, uniéndolas en una sola.

Descubre **más**



Rotoplas®
más y mejor agua

Cero fugas

Mejores uniones por termofusión que conectan el sistema molecularmente en una sola pieza. Tecnología PP-R de alta calidad, resistente a impactos diseñada para conducir agua caliente y fría.



Calidad en agua

Capa antibacterial AB que inhibe la reproducción de bacterias. Material seguro, no tóxico.



Una vez que el proceso de termofusión se ha finalizado, es posible realizar la prueba de presión hidráulica después de una hora hecha la instalación*.

Durabilidad y desempeño
Garantía Rotoplas de 5 años, tubería hecha en México.

Proceso de termofusión

- 1 Limpia el Tubo, Conexión y Dado, con un paño sin aromatizantes, colorantes o de material sintético.
- 2 Marca profundidad de inserción en el Tubo acorde al diámetro.
- 3 Verifica que la temperatura del Termofusor sea adecuada (led verde) e inserta el Tubo y Conexión hasta la profundidad de inserción.
- 4 Mantén el Tubo y la Conexión en los Dados del Termofusor el tiempo indicado para el diámetro de la tubería.
- 5 Remueve las piezas de los dados al mismo tiempo.
- 6 Inserta inmediatamente la tubería en la Conexión sin girarlos hasta que los labios se junten.
- 7 Una vez que los labios se junten tienes entre 4 y 10 segundos dependiendo del diámetro para hacer ajustes. No gires durante el ajuste o la inserción.
- 8 Alínea la tubería y mantén el tiempo de enfriamiento y soporte (una cuarta parte del tiempo de enfriamiento).

Nuevas Tijera Corta Tubo

Tijeras de operación manual que corta tuberías Rotoplas para los sistemas:

- Hidráulico PP-R
- Aire Acondicionado PPR-CT
- Contraincendios PPR-CT retardante
- Alta Presión PPR-CT
- Ultraflex PEX-a

- Navaja con teflón y ángulo que facilita el corte.
- Corta multiples materiales.
- Corta hasta 75 mm.

Para diámetros de 16 mm (3/8") a 32 mm (1")



Para diámetros de 16 mm (3/8") a 75 mm (2 1/2")



Nuevo Sistema de Válvulas y Llaves

Válvula Mezcladora de 3 vías PPR 20 mm

Válvula monomando para regular el caudal y mezcla de ambas tomas en temperatura fría y caliente.



Válvula Check tipo columpio latón 3/4"

Permiten cerrar por completo el paso del agua que se encuentre en circulación en un sentido y dejar libre el paso del lado contrario.



Llave para jardín latón 1/2"

Llave para servicio de agua. Se puede roscar una manguera o salida directa del fluido. Cuerpo de latón, maneral mecánico y empaques de neopreno.



Válvula Check vertical tipo resorte 3/4"

Permiten cerrar por completo el paso de agua que se encuentre en circulación en un sentido y dejar libre el paso del lado contrario.

Asegúrate que tu **Manguera Flexible** sea Tuboplus

Conector flexible para agua caliente y fría
de acero inoxidable *premium*.



Materiales
premium



Fácil de
instalar



El mejor
precio




Resistente a
cambios de
temperatura



10 años
de
garantía

Descripción

- Uso w.c. y Fregadero /Lavabo
- Roscas NPT y NPSC



Fabricadas de acero
inoxidable con
el mejor precio.



Características	Unidades
Tipo de rosca	NPS
Presión máxima	12 kg/cm ²
Temperatura máxima	83 °C
Material espiga/empaque	Latón niquelado Cu57-3/epdm
Acabado	Trenzado-hilo de identificación azul
Material	Acero inoxidable
Diámetro exterior	12 mm
Material manguera interna	epdm
Espesor	1.7 mm
Espesor de hilo	0.16 mm
Empaque	10 pzas. en bolsa, 20 bolsas por caja
Accesorios	Llave plástica de apriete manual de pe gris

Uso	Medida	Largo
w.c	1/2" x 1/2" x 35 cm 13 mm x 13 mm x 35 cm	35 cm
w.c	1/2" x 7/8" x 35 cm 13 mm x 22 mm x 35 cm	35 cm
w.c	1/2" x 7/8" x 50 cm 13 mm x 22 mm x 50 cm	50 cm
Lavabo/ fregadero	1/2" x 1/2" x 40 cm 13 mm x 13 mm x 40 cm	40 cm
Lavabo/ fregadero	1/2" x 1/2" x 50 cm 13 mm x 13 mm x 50 cm	50 cm

Abrazaderas y soportería

Sujeción para las familias de tuberías Tuboplus

○ Plásticas ○ Metálicas



- Fabricadas en milímetros, especialmente diseñados para tuberías en el Sistema métrico internacional.



- Tuercas y rondanas incluidas para, tipo U y Unicanal.



- Factor de seguridad 5.



- Calibre 14 para mayor resistencia.



- Formulada para una mayor resistencia a la intemperie.



- Fácil de instalar y ajustable.

Tipo Pera



Tipo U




Tipo Unicanal



Tipo Omega reforzada



Tipo Plástica PP-R

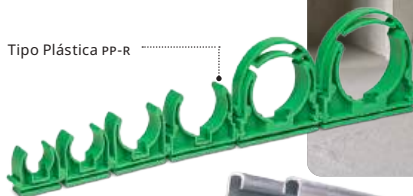

Tipo Unicanal liso



Válvula / Llave Angular Termofusionable

- Cuerpo de PP-R (Polipropileno Copolímero Random).
- Resistencia a la corrosión (no se oxida).
- No genera sarro.
- Presión máxima de trabajo 6 kg/cm² (85 psi).
- Instalación rápida y sencilla.
- Para uso en agua fría y caliente.



Válvula / Llave Angular Roscable

- Cuerpo de PP-R (Polipropileno Copolímero Random).
- Resistencia a la corrosión (no se oxida).
- No genera sarro.
- Rosca metálica de latón.
- Presión máxima de trabajo 6 kg/cm² (85 psi).
- Para uso en agua fría y caliente.



Válvula Esfera PP-R

- Ahorra los conectores roscables.
- Ideal para cierre y apertura total en líneas de agua o aire comprimido.
- Para uso en agua fría y caliente.
- Bola de acero niquelado.
- Medidas: de 20 a 110 mm.



Válvula Globo PP-R

- Ahorra los conectores roscados.
- Ideal para regulación de flujo de agua.
- Uso en agua fría y caliente.
- Medidas: de 20 a 63 mm.



Tuercas y Conectores plásticos PP-R

- Uniones con extremos termofusionables.
- Buje termofusionable de PP-R color verde, contratuercas roscada hembra de PP color verde.




Conectores plásticos

- Inserto de plástico de ingeniería.
- Cuerdas tipo NPT compatibles con los accesorios hidráulicos en el mercado.
- Conexiones hembra con refuerzo de arillo metálico brindando mayor resistencia mecánica.



Nota: pregunta por disponibilidad con tu asesor de ventas.

Soluciones Especializadas Tuboplus

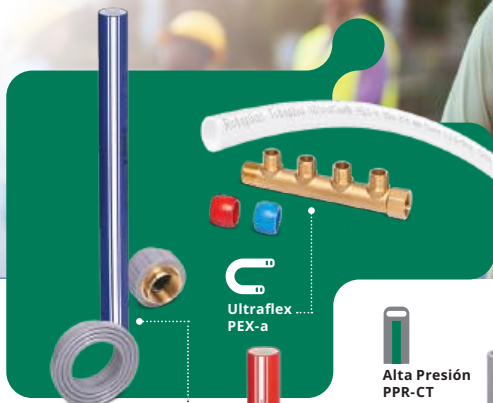

Ultraflex
PEX-a



Aire
Acondicionado
PPR-CT



Contraincendios
PPR-CT
retardante



Alta Presión
PPR-CT



Hidráulico
PP-R



¿La presión del agua en tu hogar es un problema?
¡encuentra la solución!



Escanea
aquí



Calidad y potencia
para que el agua fluya
donde la necesites

Conoce los *Kits*

Potencia de llenado

01 Potencia mejorada

Kit Sistema residencial Tinaco

Llena tu Tinaco en 25 min, para casas de hasta 3 niveles.



- 1 Bomba Presurizadora 1/2 HP.
- 1 Válvula *check* vertical tipo resorte latón 3/4".
- 1 cinta de teflón de 1/2 x 2 m.

02 Sincronización perfecta

Kit Sistema residencial Tinaco/Cisterna

Llena tu Tinaco desde la Cisterna en 17 min, para casas de hasta 2 niveles que cuentan con Tinaco y Cisterna.



- 1 Bomba Centrífuga 1/2 HP.
- 1 Válvula *check* vertical tipo resorte latón 3/4".
- 1 Electronivel de 3 m (Cisterna).
- 1 Electronivel de 5 m (Tinaco).
- 1 cinta de teflón de 1/2x2 m.

03 Más fuerza con poder Plus+

Kit Sistema residencial Tinaco/Cisterna Plus

Llena tu Tinaco desde la Cisterna en 15 min, para casas de hasta 3 niveles que cuentan con Tinaco y Cisterna.

- 1 Bomba Centrífuga 3/4 HP.
- 1 Válvula *check* vertical tipo resorte latón 3/4".
- 1 Electronivel de 3 m (Cisterna).
- 1 Electronivel de 5 m (Tinaco).
- 1 cinta de teflón de 1/2x2 m.



04 Sincronización perfecta

Kit Sistema residencial Tinaco/Cisterna Max

Para edificios que tengan hasta 5 niveles, sube el agua y llena en 11 min.

- 1 Bomba Centrífuga 1 HP.
- 1 Válvula *check* vertical tipo resorte latón 1".
- 1 Electronivel de 3 m (Cisterna).
- 1 Electronivel de 5 m (Tinaco).
- 1 cinta de teflón de 1/2x2 m.

Presión del agua en tu hogar

05 Boost de presión selectiva

Kit Sistema *Booster Dual*

Aumenta la presión del agua en la regadera, lavabo o wc, diseñado para llevar presión a servicios específicos.



- 1 Bomba Presurizadora 1/3 HP.
- 2 Mangueras Flexibles 1/2" x 1/2" x 60 cm

06 Máximo poder en cada gota

Kit Sistema residencial *Presión Total*

Solución completa para brindar la presión constante y confiable de todo tu hogar.



- 1 Bomba Sistema Hidroneumático 1/2 HP (24 L c/Bomba Periférica).
- 2 Válvulas *check* vertical tipo resorte latón 1".
- 1 Electronivel de 5 m (Tinaco o Cisterna).
- 1 cinta de teflón de 1/2x2 m.

Bombas Sumergibles

07 Más alcance de niveles

Kit Sistema residencial *Premium*

Llena tu Tinaco desde la Cisterna en 15 min, para casas de hasta 5 niveles que cuentan con Tinaco y Cisterna.

- 1 Bomba Sumergible 1/2 HP.
- 1 Válvula *check* vertical tipo resorte latón 1".
- 1 Electronivel de 3 m (Cisterna).
- 1 Electronivel de 5 m (Tinaco).
- 1 cinta de teflón de 1/2x2 m.



08 Máxima potencia y alcance de niveles

Kit Sistema residencial *Premium Plus*

Para edificios que tengan hasta 7 niveles, sube el agua y llena en 15 min.

- 1 Bomba Sumergible 1 HP.
- 1 Válvula *check* vertical tipo resorte latón 1".
- 1 Electronivel de 3 m (Cisterna).
- 1 Electronivel de 5 m (Tinaco).
- 1 cinta de teflón de 1/2x2 m.

Nuestra familia de Bombas ofrece diferentes soluciones para agregar potencia al agua y ayudar a que siempre esté disponible para el uso que requieras.

Centrífugas

Potencia y calidad garantizada

Ideal para llenado de Tinacos y construcciones donde se requiera gran caudal.

Capacidad HP	Altura max de descarga* (m)
1/4	19
3/4	20
1/2	20
1	30

Presurizadoras

¿Cansada de lavar con un chorrito?

Mejora la potencia del agua en tu tarja, regadera o lavabo.

Capacidad HP	Altura max de descarga* (m)
1/4	8.5
1/3	9
1/2	11

Sumergibles

Además de sacar el agua te saca de apuros

Con la potencia ideal para extraer agua de cualquier lugar, incluso de inundaciones.

Capacidad HP	Altura max de descarga* (m)
1/2	7.5
1	9.5

Periféricas

Transporta tu agua eficientemente

Ideal para construcciones que requieren potencia para subir a mayor altura.

Capacidad HP	Altura max de descarga* (m)
3/4	35
1/2	48

Sistema Hidronemático

Ideal para mejorar la presión en la instalación hidráulica y tener más confort.

Capacidad HP	Altura max de descarga* (m)
1/2	35

Nuevas

Bomba Sumergible para Cisterna

Útil para bombeo de agua limpia en aplicaciones domésticas.

Capacidad HP	Altura max de descarga* (m)
1/2	40
1	80



Bomba Sumergible para Pozo profundo

Útil para bombeo de agua limpia en aplicaciones domésticas, agrícolas e industriales.

Capacidad HP	Altura max de descarga* (m)
1 1/2	137
2	179
3	253



*Con la válvula cerrada.

Todas las Bombas están garantizadas por 2 años; excepto la Bomba Sumergible para cisterna y la Bomba Sumergible para pozo profundo por 1 año. Para mayor detalle, consulta los manuales de las Bombas Rotoplas disponibles en nuestro sitio web. Nota: imágenes simuladas, el producto puede variar.

Purificadores



Descubre tu Purificador ideal

Agua pura e ilimitada, libre de bacterias gracias a nuestros sistemas avanzados de purificación.

Purificador de Ósmosis Inversa





Purificador y Cartucho Hydro-Pur Ultra®
Tecnología de **Ultrafiltración** con
Carbón Activado (sobre tarja)



Purificador y Alcalinizador de agua



Nuestros Purificadores te brindan agua de la mejor calidad ya que son sistemas que retienen el 99.99 % de bacterias presentes en el agua y cuentan con dictamen de cumplimiento a la NOM-244-SSA1* emitida por COFEPRIS.

*La vida útil de los Cartuchos dependerá de la calidad del agua del lugar y el uso que tenga el Purificador. Los Purificadores Rotoplas son evaluados acorde a la Norma Mexicana NOM-244-SSA1-2008 emitida por cofepris y en proceso de cumplimiento de la NOM-244-SSA1-2020.



Purificador y Alcalinizador de agua

¿Qué es el agua alcalina?

Se considera agua alcalina aquella con un pH por encima de los 7.3 grados. Esto significa que es agua rica en minerales esenciales (Magnesio, Calcio y Potasio) que ayudan a nutrir tu cuerpo.

3
etapas de
purificación



El **Cartucho de Ultrafiltración** cuenta con poros microscópicos que retienen el 99.99 % de bacterias del agua.



El **Cartucho Alcalinizador** contiene minerales como Calcio, Magnesio y Potasio.




El **Cartucho Dual** retiene sedimentos.



Elimina el sabor a cloro del agua.



Instalación



Disponible en:



Blanco



Negro



Purificador de Ósmosis Inversa

Robusto Sistema de Purificación

Tanque receptor

5
etapas de
purificación

Llave de
cuello de
ganso



Sus **primeras etapas**, retienen sedimentos, arenas, insectos y óxidos de la tubería, además de sustancias disueltas en el agua y materia orgánica.



El **carbón activado** ayuda a eliminar sabores y olores tales como cloro.



La **Membrana de Ósmosis Inversa** con un rango de apertura de filtración de 0.001 a 0.0001 micras permite remover el 99.99 % de bacterias presentes en el agua.




Al final **provee agua cristalina** al mejorar su color, sabor y olor.



Importante: con el fin de mantener en óptimas condiciones la calidad del agua en los Purificadores; **reemplaza los Cartuchos en el tiempo indicado.**

Utiliza con agua de abastecimiento público.
Se conectan a la llave del agua fría.

Instalación



Purificadores Hydro-Pur Ultra® con Tecnología de Ultrafiltración con Carbón Activado

Es una **exclusiva tecnología de purificación** con **Ultrafiltración** que combina 3 beneficios en un solo Cartucho.



Su membrana de **Ultrafiltración**, utiliza una malla con tamaño de poro de 0.03 micras que retiene organismos y el 99.99 % de bacterias coliformes totales en el agua.



La alta capacidad de adsorción del carbón activado ayuda a eliminar el cloro presente en el agua, mejorando su olor, color y sabor. Además de retener sólidos suspendidos (tierra y arenas).



Gran rendimiento al ser capaz de purificar hasta 2 400 L con un solo Cartucho.



Sobre tarja



Nueva tecnología
Retiene el
99.99 %
de bacterias



Bajo tarja




Importante: con el fin de mantener en óptimas condiciones la calidad del agua en los Purificadores; **reemplaza los Cartuchos en el tiempo indicado.**

Especificaciones técnicas


1. Existen 2 versiones disponibles: sobre tarja y bajo tarja, elige el que mejor se adapte a tus necesidades.
2. No requiere de electricidad ni baterías para funcionar.
3. Instalación fácil y mantenimiento sencillo que puede ser realizado por el usuario.

Instalación

Sobre tarja



Bajo tarja



Cartucho Hydro-Pur® Tecnología con Carbón Activado

Repuesto

Este Cartucho es compatible con tu Purificador Hydro-Pur® de Carbón Activado.



Hydro-Pur Ultra®
con Carbón
Activado
(sobre tarja)
PST-01



Hydro-Pur Ultra®
con Carbón
Activado
(bajo tarja)
PBT-01

**Reemplaza
tu Cartucho
en el tiempo
indicado
¿Dudas?
800 506 3000**



Nuevo Biodigestor Plus+



Sistema avanzado de tratamiento primario de agua residual con **tecnología BioCarrier Pro** el cual incrementa en **25 %** la eliminación de contaminantes de las aguas residuales*.

Con **reductor de turbulencia, exclusivo de Rotoplas****, que minimiza la velocidad y fuerza de la entrada de agua, mejorando la separación de los contaminantes sólidos.

La **tecnología BioCarrier Pro** consiste en la integración de **BioCarriers** (soportes biológicos) al proceso de filtrado; son especialmente diseñados para facilitar la adherencia y la reproducción de los microorganismos que contribuyen al proceso de digestión anaerobia.

Funcionamiento

El Biodigestor cuenta con 3 etapas para el tratamiento del agua residual doméstica.

- 1 Entrada del agua a través del reductor de turbulencia que minimiza hacia el fondo del tanque.
- 2 Sedimentación, descomposición y generación de lodos.
- 3 Paso del agua clarificada por el filtro anaerobio. Los "BioCarriers" realizan la filtración física y biológica de los contaminantes.



Mantenimiento

1. Abre la válvula de extracción para que el lodo acumulado y digerido, fluya al Registro de Lodos.
2. Agrega cal a los lodos, deja reposar para su retiro posterior.

NOTA: no reutilices el agua tratada, deberá ser descargada a suelo (pozo de absorción o zanja de infiltración), utilizando las recomendaciones indicadas por la NOM-006-CONAGUA-1997.

Capacidad	RP-600 600 L	RP-1300 1 300 L
sku	520145	520146
N.o de usuarios zona rural*** (aportación diaria 130 L/usuario)	5	10
N.o de usuarios zona urbana*** (aportación diaria 260 L/usuario)	2	5
N.o de usuarios zona oficina*** (aportación diaria 30 L/usuario)	20	43

***En comparación con otros biodigestores en el mercado.

***Diseño industrial exclusivo Rotoplas, protegido por el IMPI**, con el número de expediente MX/ff/2023/002952.

***El cálculo para determinar el número de personas a proporcionar el servicio, es en función del tipo de usuario y su estimado de aportación diaria.



Biodigestor Autolimpiable

Brinda un tratamiento primario esencial de aguas residuales negras y grises cuidando tu bienestar y economía.

Con un filtro anaerobio interno que aumenta la eficiencia de tratamiento del agua.



Sistema de autolimpieza para purga de lodos.

El sistema recibe las aguas residuales domésticas y realiza un tratamiento primario del agua, favoreciendo el cuidado del medio ambiente y previniendo la contaminación de mantos freáticos.

Beneficios

- **Eficiente**, su desempeño es superior al de una fosa séptica.
- **Autolimpiable** y de fácil mantenimiento, al solo abrir una válvula se extraen los lodos residuales (no es necesario equipo especializado o maquinaria de limpieza).
- **Sin costo de mantenimiento**, el usuario puede realizar la purga de lodos sin necesidad de utilizar equipo especializado.
- **Hermético**, construido de una sola pieza en polietileno, evitando fugas, olores y agrietamientos. Es ligero y fuerte, ofreciendo una alta resistencia a impactos y corrosión.



Funcionamiento

Cuenta con 3 etapas para el tratamiento del agua residual doméstica.

Capacidad	RP-600 600 L	RP-1300 1 300 L	RP-3 000 3 000 L	RP-7 000 7 000 L
Altura máxima	1.60 m	1.90 m	2.10 m	2.60 m
Diámetro máximo	0.86 m	1.15 m	2.00 m	2.40 m
No. de usuario zona rural** (aportación diaria 130 L / usuario)	5	10	25	60
No. de usuario zona urbana** (aportación diaria 260 L / usuario)	2	5	10	23
No. de usuario zona oficina** (aportación diaria 30 L / usuario)	20	43	100	233

*Se vende por separado, compatible con Biodigestor 600 L.

**El cálculo para determinar el número de personas a proporcionar el servicio, es en función del tipo de usuario y su estimado de aportación diaria.



Importante: no reutilices el agua tratada, deberá ser descargada a suelo (pozo de absorción o zanja de infiltración), utilizando las recomendaciones indicadas por la NOM-006-CONAGUA-1997.



EcoDuchas

Agua caliente desde que abres la llave, evitando desperdiciarla y ahorrando energía.

Garantía de baño confortable
Esparcidor con una amplia área de cobertura continua y densa sin goteo.

Seguras de usar
al estar equipadas con doble sistema de protección térmico.



EcoDucha®
Regadera eléctrica
3 Temperaturas



EcoDucha®
Regadera eléctrica
4 Temperaturas



Avalado por:
Equipo probado conforme a los estándares de la NOM-003-SCFI-2014, productos eléctricos
Especificaciones de seguridad.

Agua caliente al instante
el agua pasa por la cámara y
se calienta de forma inmediata.

**EcoDucha® Regadera eléctrica
3 Temperaturas**

Potencia

Tensión	CALIENTE	TEMPLADO
	●	◐
127 V-	5 000 W	3 000 W

Interruptor termomagnético: 40 A

Conductores del circuito*: 10 mm² (8 AWG)

**EcoDucha® Regadera eléctrica
4 Temperaturas**

Potencia

Tensión	MUY CALIENTE	CALIENTE	TEMPLADO
	●	◐	◑
127 V-	5 000 W	3 500 W	1 500 W

Interruptor termomagnético: 40 A

Conductores del circuito*: 10 mm² (8 AWG)

* Tamaño mínimo del conductor.



NMX-J-521/2-35-ANCE-2013/Aparatos electrodomésticos
y similares - Seguridad - Parte 2-35: Requisitos
particulares para calentadores instantáneos de agua.

Para consultar más detalles visita www.rotoplas.com.mx



**EcoDucha®
Regadera eléctrica
4 Temperaturas**



**EcoDucha®
Regadera eléctrica
3 Temperaturas**



rotoplas.com.mx



Atención al consumidor

800.506.3000



Este Catálogo es propiedad de Rotoplas, S.A. de C.V. El contenido no puede ser reproducido, transferido o publicado sin el permiso por escrito de Rotoplas, S.A. de C.V. La responsabilidad de Rotoplas, S.A. de C.V. relacionada al presente Catálogo se limita a informar a los usuarios sobre las características de los productos y su mejor utilización. En ningún caso pretende enseñar el oficio de instalador, diseño y cálculo de las instalaciones. Las imágenes son simuladas, el color del producto puede variar y los pesos y medidas son aproximados. Rotoplas, S.A. de C.V. se reserva el derecho a modificar parcial o totalmente el presente Catálogo y los productos que presenta sin previo aviso. Para mayor información contacte a su representante de ventas. © Rotoplas, 2025.