

LittleGIANT®

B O M B E O R E S I D E N C I A L

SISTEMA PRESURIZADOR AUTOMÁTICO SERIE LPZ

El Sistema Presurizador Automático con tanque de presión integrado para bombeo de agua limpia es ideal para uso en pequeños sistemas de riego y en donde la disponibilidad de espacio es limitada.



*1 AÑO A PARTIR DE LA
FECHA DE INSTALACIÓN Y
NO MÁS DE 2 AÑOS DE LA
FECHA DE FABRICACIÓN

APLICACIONES



SISTEMA
HIDRONEUMÁTICO



ASPERSIÓN
Y RIEGO

littlegiantlatam.com



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



Control inteligente a través del **interruptor de flujo** y de presión para encender y apagar el equipo de forma automática.



Diseño compacto con **tanque de presión** integrado.



Protección automática contra incrustaciones que enciende el equipo por 10 segundos una vez cada tres días durante periodos de inactividad.



Bomba con **descarga dual** para facilitar la instalación.



Motor cerrado con protección térmica integrada y bobina de cobre para prolongar la vida útil del equipo.




*1 AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y NO MÁS DE 2 AÑOS DE LA FECHA DE FABRICACIÓN

INFORMACIÓN DE PEDIDO

SERIE	SUCC/DESC.	VOLTS	HP	CORRIENTE (A)	FASES	NO. PARTE	MODELO
LPZ	1" x 1" NPT	115V	0.5	5.5	1	64000012	LPZ-05
			0.75	7.8		64000013	LPZ-07

CURVA DE RENDIMIENTO

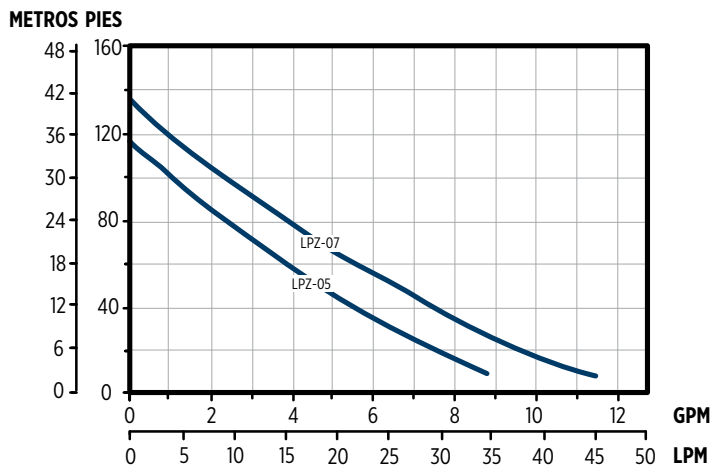

ESPECIFICACIONES

TEMPERATURA MÁXIMA DEL LÍQUIDO	90°C
PROTECCIÓN DEL MOTOR	IPX4
AISLAMIENTO DEL MOTOR	Clase B
SERVICIO	Continuo

MATERIALES

CUERPO DE BOMBA	Hierro
IMPULSOR	Latón
SELLO MECÁNICO	Grafito/Cerámica/NBR/SS
BOBINADO DEL MOTOR	Cobre
CARCARA DEL MOTOR	Aluminio

MÁS ALLÁ DE LA BOMBA

NUEVO



¿Eres un instalador y te gustaría seguir ampliando tus conocimientos?

Escanea el código QR para registrarte ahora y ser parte de nuestros **exclusivos eventos y capacitaciones**.